


PŌDORYS

M 1:25

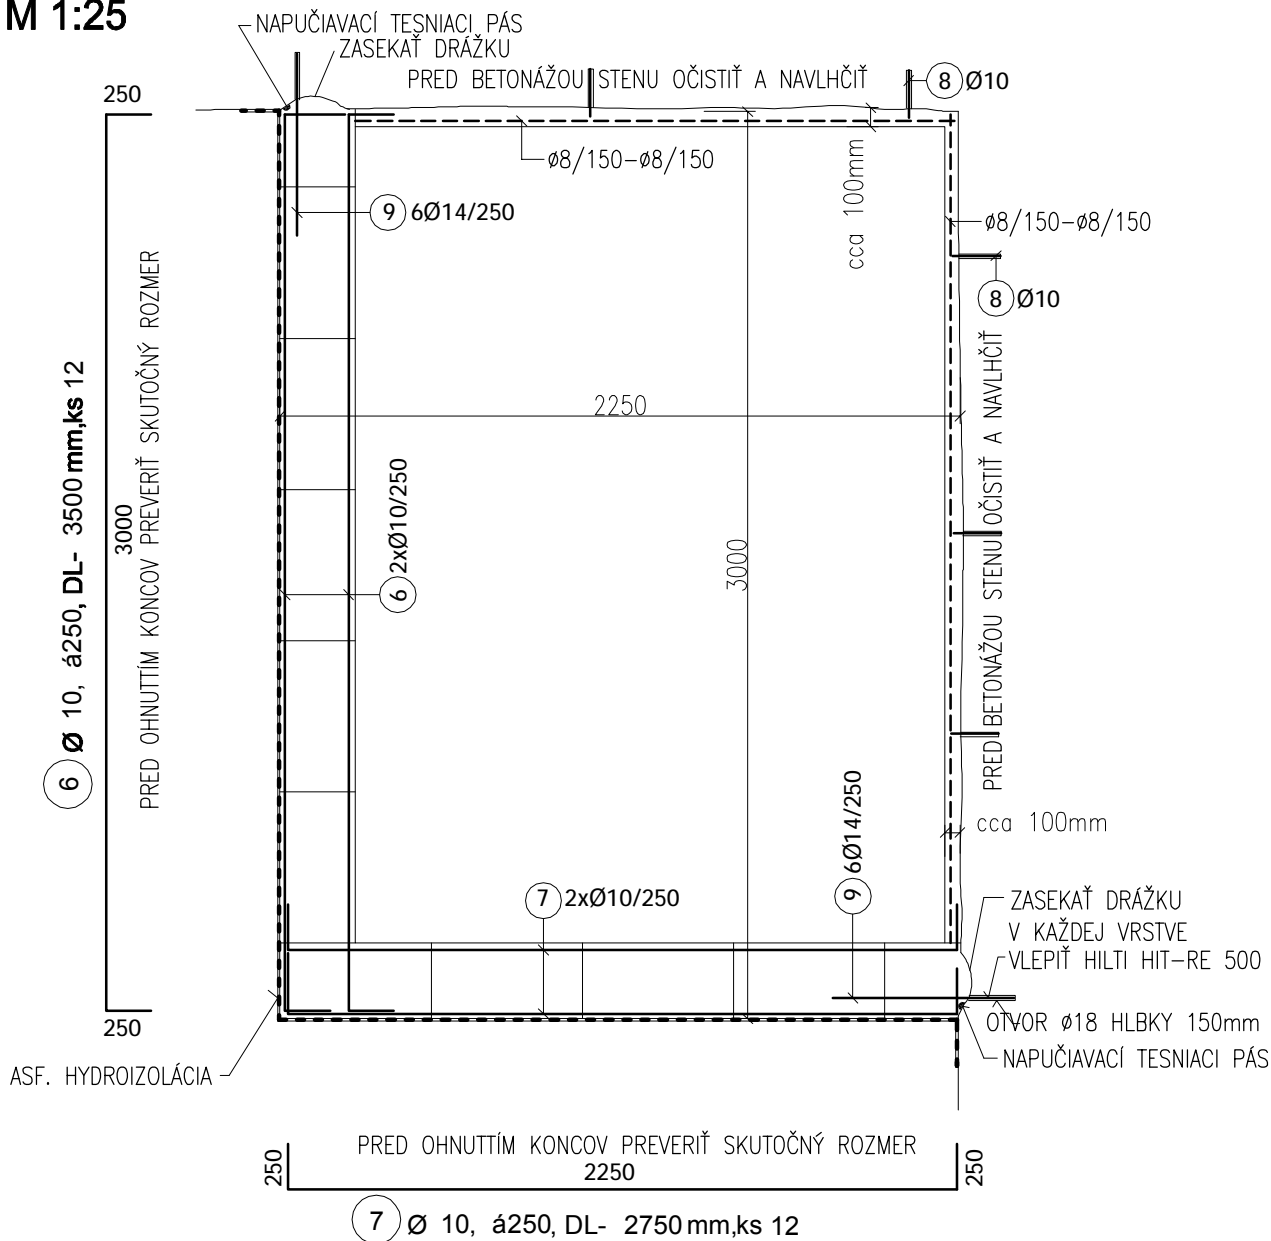

Ø 14, á250, DL- 750 mm,ks 6+6=12

Výkaz výstuže:						
POL.	ŠPECIFIKÁCIA			DĹŽKA CELKOM		
	Ø	DĹŽKA	KS	8	10	14
OCEĽ B500B						
1	10	800	24		19,20	
2	14	750	12			9,00
3	14	1000	28			28,00
4	10	750	56		42,00	
5	10	1700	56		95,20	
6	10	3500	12		42,00	
7	10	2750	12		33,00	
8	10	300	32		9,60	
9	14	750	12			9,00
DĹŽKA CELKOM			[m]	0,00	241,00	46,00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ			[kg/m]	0,395	0,617	1,208
HMOTNOSŤ			[kg]	0,00	148,70	55,57
CELKOVÁ HMOTNOSŤ			[kg]			204,27

SIETŤOVINA Ø8/150-Ø8/150; $36m^2 \times 5,4kg/m^2 = 194,4kg$

Betón: výplň DT: - STN-EN 206-1-C20/25-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3

doska, pribetonávka - STN-EN 206-1-C25/30-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3 - VODOSTAVEBNÝ

Oceľ: B 500B

Krytie výstuže - 25 mm

Norma STN EN 1991-1

REZ M 1:25

