

## Špecifikácia požiadavky na zhotovenie murovaného plotu

Predmetom vyhotovenia je realizácia troch samostatných murovaných plotov podľa nasledujúcej špecifikácie

- odstránenie časti existujúceho plotu zhotoveného z pletiva po prvý plotový diel, bez narušenia ostatných častí plotu
- vybudovanie nového murovaného plotu, ktorý bude priliehať k existujúcim domom tak, aby svojím vyhotovením bol identický s povrchovou úpravou domu (biela omietka predpísaná podľa projektovej dokumentácie)
- realizácia sa bude týkať štyroch samostatných domov (ulica Žltá 24, 26, 28, 30) v radovej zástavbe Bratislava Petržalka – Slnčnice

### Špecifikácia jednotlivých plotov:

- 1. Žltá 24/26**  
rozmery dĺžka x výška x šírka: **240 x 190 x 15 cm**  
omietnutý z jednej strany  
po celej dĺžke múriková strieška šírky 16 cm
- 2. Žltá 26/28**  
rozmery dĺžka x výška x šírka: **280 x 190 x 15 cm**  
omietnutý z oboch strán  
po celej dĺžke múriková strieška šírky 16 cm
- 3. Žltá 28/30**  
rozmery dĺžka x výška x šírka: **280 x 190 x 15 cm**  
omietnutý z oboch strán  
po celej dĺžke múriková strieška šírky 16 cm


### Požiadavky na vyhotovenie:

- betónový základ s rešpektovaním existujúcej dlažby na terase (bez jej poškodenia)
- odstrániť časť plotu, ktorá bude nahradená novým murovaným plotom
- pre výstavbu plotu odporúčame použiť plotové tvárnice
- omietnuť rovnakým materiálom ako je omietnutý dom podľa projektovej špecifikácie: tenkovrstvová fasádna omietka so samočistiacim efektom Baumit Nanopor Princess 1,5mm biela
- osadiť múrikové striešky
- napojiť existujúci pletivový plot na nový murovaný plot
- minimalizovať zásah do okolitej výsadby
- minimalizovať zásah do existujúcich domov


### Požiadavky na cenovú ponuku:

- cenovú ponuku vyhotoviť pre každý murovaný plot samostatne podľa špecifikácie uvedenej vyššie
- cenovú ponuku pripraviť v štruktúre:
  - o cena za materiál
  - o cena za dopravu
  - o cena za prácu
- predpokladaná cena za celkovú realizáciu: **1500 €**
- v cene zohľadniť realizáciu pre 3 samostatné subjekty s tým, že sa bude realizovať ako celok v rovnakom čase (zníženie nákladov na dopravu a materiál)
- termín predpokladanej realizácie: **apríl 2015**

**Situačný plán (v prílohe):**

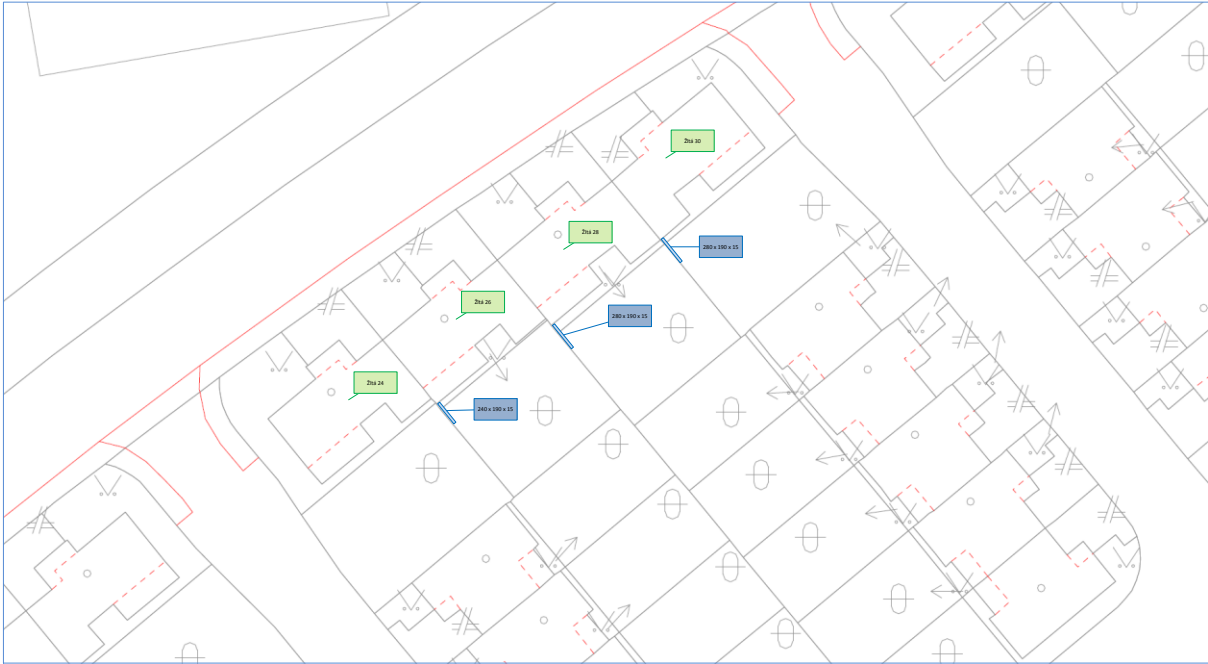

Ilustračná fotografia miesta realizácie:

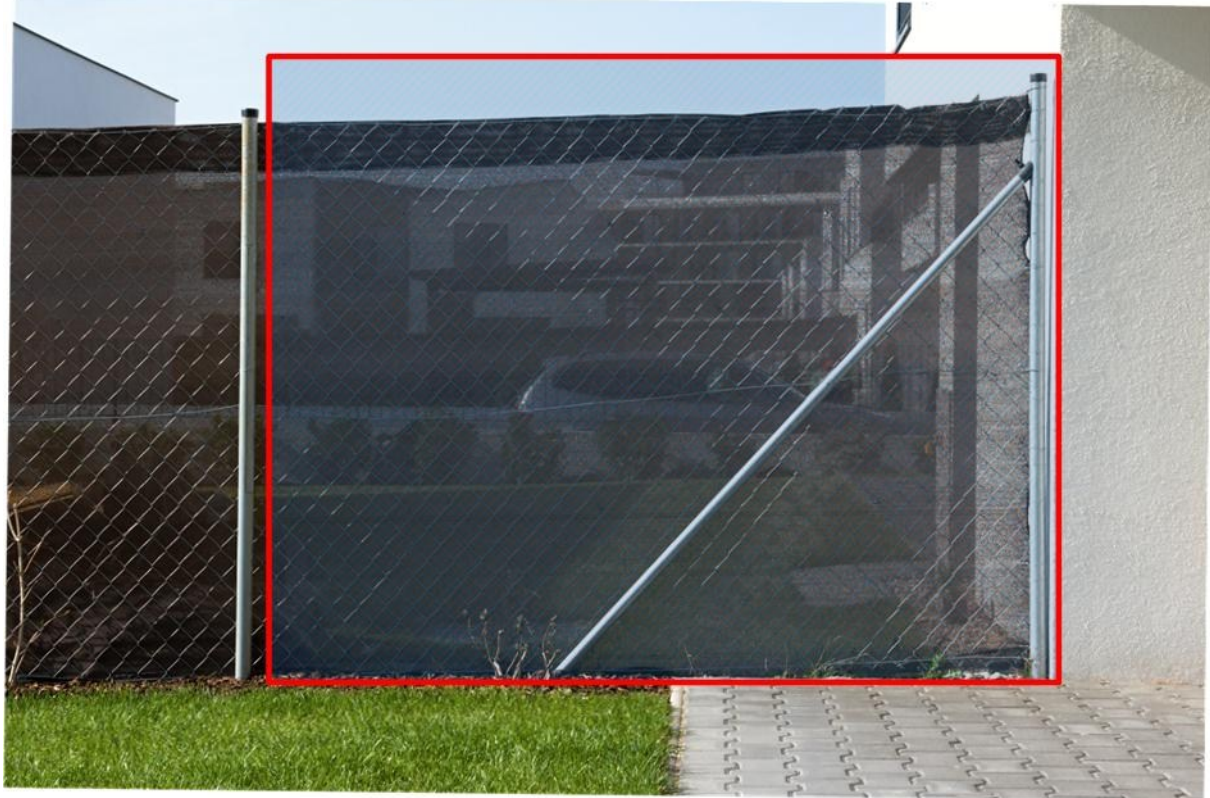

Peter Rusiňák  
0905202249