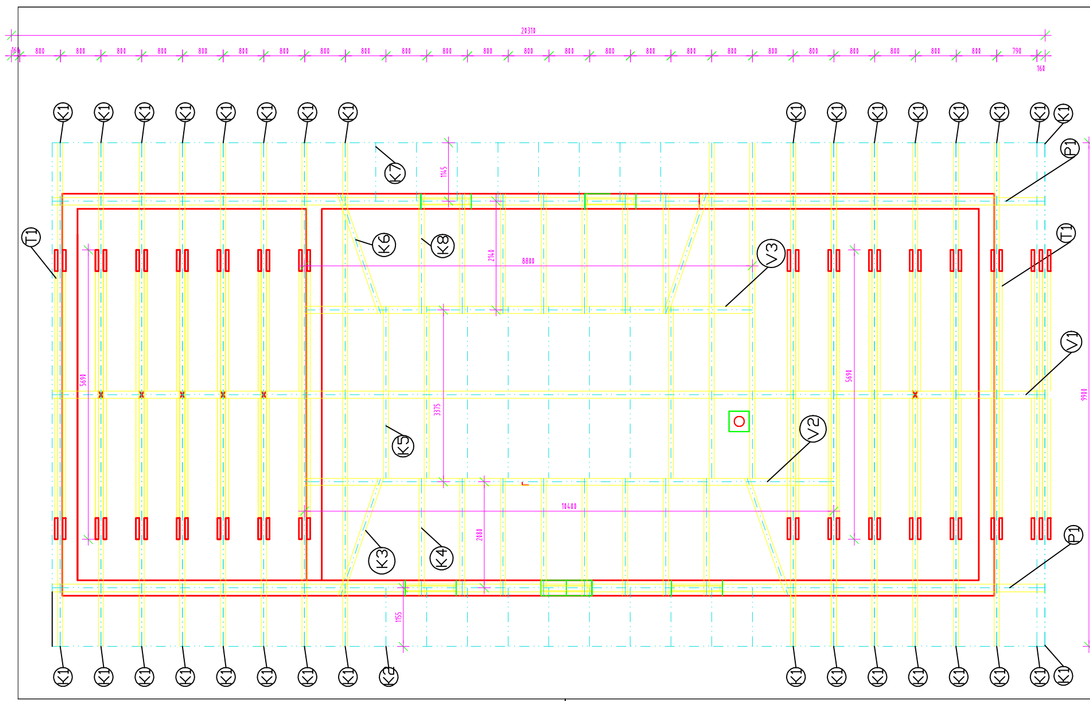

POL.	Pozicia	Názov položky - prvku	Profil	dĺžka	množstvo	spolu	profil	rezivo celkom
Číslo			šív	mm	ks	m		m^3
		Krov						
1	P1	Pomúrnica	150/150	6900	1	6,9	0,0225	0,16
2	P2	Pomúrnica	150/150	6800	1	6,8	0,0225	0,15
3	P3	Pomúrnica	150/150	7500	1	7,5	0,0225	0,17
4	P4	Pomúrnica	150/150	5300	1	5,3	0,0225	0,12
5	P5	Pomúrnica	150/150	6800	1	6,8	0,0225	0,15
6	P6	Pomúrnica	150/150	6000	1	6	0,0225	0,14
7	T1	Klieština	60/160	6100	52	317,2	0,0096	T
8	T2	Klieština	60/160	4300	20	86	0,0096	0,83
9	K1	Krokva	100/180	7300	20	146	0,018	2,63
10	K2	Krokva	100/180	3200	15	48	0,018	0,86
11	K3	Krokva	100/180	3400	4	13,6	0,018	0,24
12	K4	Krokva	100/180	1600	18	28,8	0,018	0,52
13	K5	Krokva	100/180	2900	19	55,1	0,018	0,99
14	V1	Vrcholová väznica	140/200	21000	1	21	0,028	0,59
		vrcholová väznica realizovať ako skladanú 3x7000mm - spoj na zraz						
15	V2	stredová väznica	140/200	11000	1	11	0,028	0,31
16	V3	stredová väznica	140/200	9200	1	9,2	0,028	0,26
17		dosky - záklop	25mm	25mm	315m²	315m²		7,88
18		strešné laty	40/50		150m	150	0,002	0,30
		Krov spolu						**16,29**

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.N.P

SEVER

AUTOR	ING. KAROL KLEMAN		
ZOD.PROJEKTANT	ING. KAROL KLEMAN		
VYPRACOVAL	ING. MICHAL ŠIANDOR		
INVESTOR	MARTIN ZÁBEL LOKCA 431, 029 51		
MIESTO STAVBY	ORAVSKÁ LESNÁ 750, č. parc. 1572/2		
NÁZOV AKCIE	RODINNÝ DOM - ORAVSKÁ LESNÁ Č. 750, PARC. Č. 1572/2	DÁTUM	06/2015
		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP
		FORMÁT	3xA4
		MIERKA	1:50
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Č. VÝKRESU	AS-06
OBSAH	VÝKRES KROVU		