


Prostor pro sušení prádla


- plocha 6 x 5 m



- betonová dlažba 500 x 500 x 50

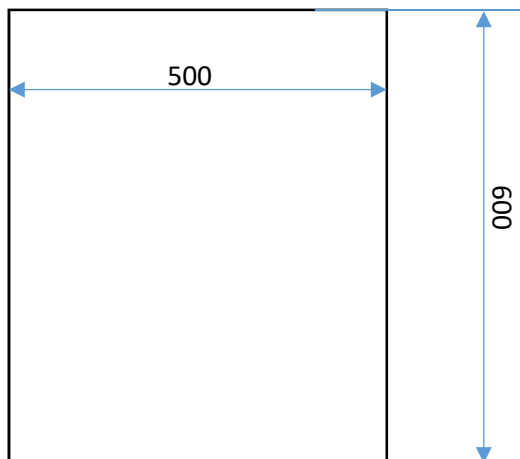

- dva rámy ze silnostěnného jeklu 50 x 50 x 5 s našroubovanými háky M 8 x 60 galv.zinek pro natažení sušících šňůr v rozteči 20 cm, šíře rámu 6,4 m, výška 2,5 m (1,8m nad terén, 0,7 m v zemi)



Rozpis objemů

1	odstranění původní dlažby a věšáků	m ²	30
2	shrnutí kufru do hloubky 30cm (plocha 6 x 5 m)	m ³	9
3	šterkové lože 16-32 mm 15 cm, 4-8mm 10cm, celkem 25cm	m ³	7,5
4	hutnění šterkového lože	m ²	30
5	pokládka dlažby 500 x 500 x 50	m ²	30
6	rám – silnostěnný jekl 50 x 50 x 5 se šrouby s hákem M 8 x 60 galv.zinek v rozteči 20 cm	ks	2
7	zabetonování rámu	ks	2
8	odvoz zeminy, manipulace, reže	kpl	1

Úprava svahu

Výstavba gabionové opěrné zdi šíře 50 cm do oblouku, maximální výška 200 cm, snižující se rovnoměrně vzdálenými odskoky o 50 cm až na výšku 50 cm

aplikace nopové folie na gabionovou zeď ze strany ke svahu

srovnání povrchu svahu směrem ke gabionové zdi a směrem k pozemku

odvoz přebytečné zeminy

Rozpis objemů

1	příprava základů gabionové zdi	bm	12
2	gabionová zeď 12 m, šíře 50 cm, sestupně z 200 cm na 50 cm	m3	7,5
3	nopová folie ze strany ke svahu	m2	15
4	srovnání povrchu svahu	m2	50
7	odvoz zeminy, manipulace, reže	kpl	1

