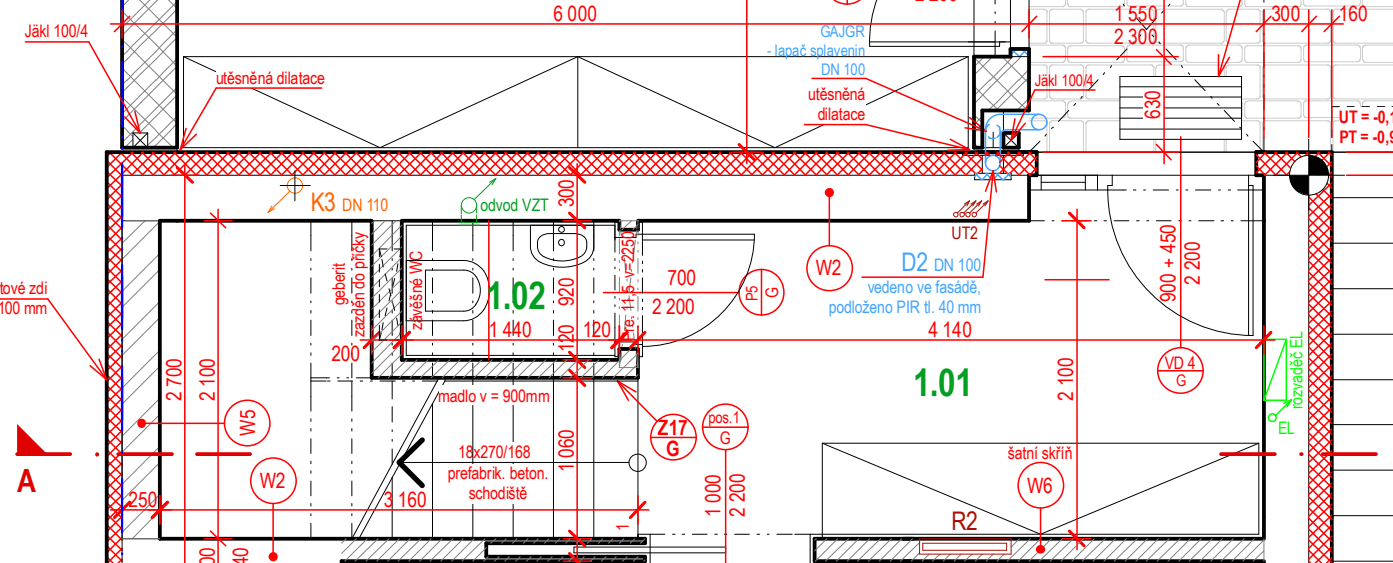
Jäkl 100/4
utěsněná dilatace
6 000
GAJGR
- lapač splavenin
DN 100
utěsněná
dilatace
Jäkl 100/4
1 550
2 300
300
160
630
UT = -0,1
PT = -0,9
K3 DN 110
odvod VZT
300
UT2
W2
D2 DN 100
vedeno ve fasádě,
podloženo PIR tl. 40 mm
900 + 450
2 200
tové zdi
100 mm
geberit
vazděn do příčky
závěsné WC
1.02
920
700
2 200
P5
G
EL 115 / vý=225
1 440
120
120
200
4 140
1.01
2 700
2 100
madlo v = 900mm
Z17
G
pos.1
G
VD 4
G
rozvaděč EL
EL
W5
A
W2
18x270/168
prefabrik. beton.
schodiště
1 060
3 160
250
1 000
2 200
šatní skříň
W6
R2
2 100