


VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
 POROTHERM PROFI DBM NEBO POLYURETANOVOU
 PĚNU POROTHERM DRYFIX

ZVUKOIZOLAČNÍ PÁSEK (10 MM)

- NAŠLAPNÁ VRSTVA (KER. DLAŽBA, PVC) - 18 MM
- BETONOVÁ MAZANINA CP 400 (F5) TL. 50 MM
s KARI síť 150/150/4 v ose desky, diltovaná
- PE FOLIE - SEPARAČNÍ VRSTVA - 1 MM
- POLYSTYREN EPS 150S dlt. PERIMETR POKLADANÝ DO LEPIDLA - TL. 200 MM
- HYDROIZOLACE 1X V60 + 1X ELASTEK 40SPECIAL MINERAL, 2x SA 10
- PODKLADNÍ BETON C16/20 (B20) - TL 150 MM
- VYTUŽENÝ KH20 150/6x150/6
- PE FOLIE - SEPARAČNÍ VRSTVA
- ŠTERKOVÝ ZÁSYP FRAKCE 32/63 TL CCA 22 CM
- ALT. S VLOŽENOU DRENÁŽÍ DN 100 MM

+0,000

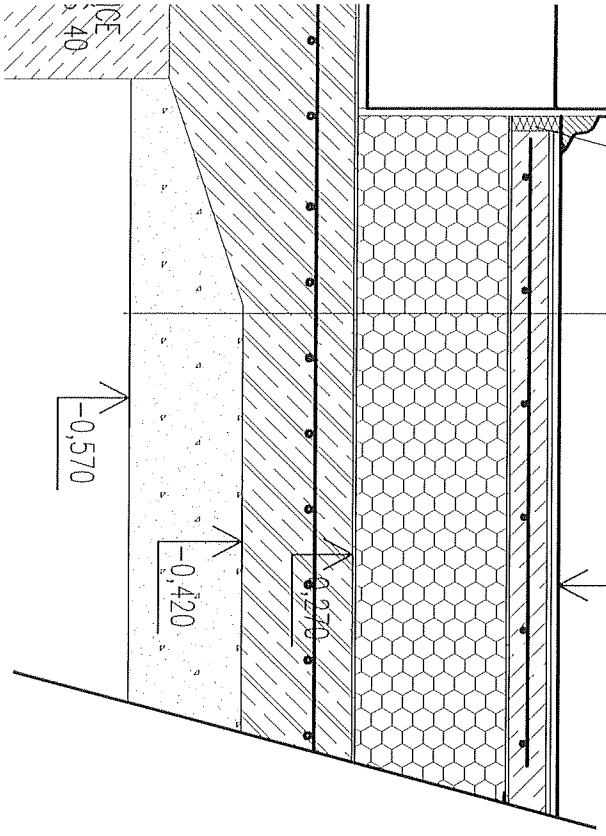

120

200

= 276 + 150 mm = 426

196 + 150 = 346