PŮDORYS PODSTŘEŠNÍCH OKEN VE VÝŠKOVÉ ÚROVNI +17.000 M

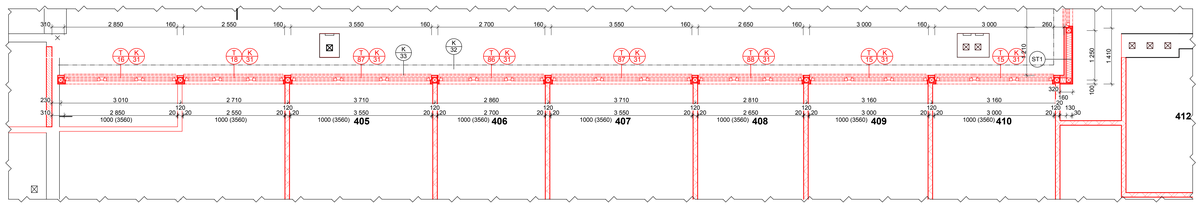

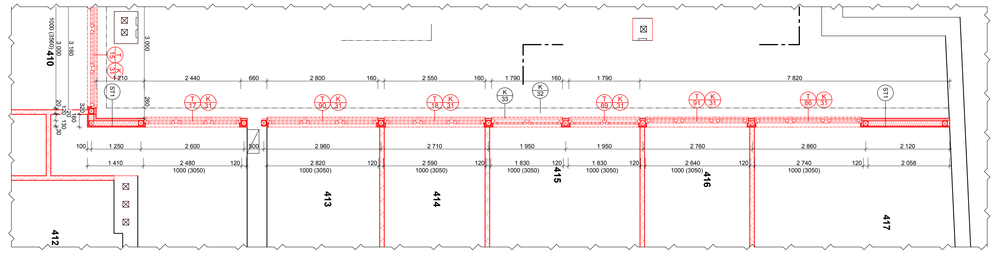

SCHEMA ROZSAHU PODSTŘEŠNÍCH OKEN



SCHEMA ROZSAHU PODSTŘEŠNÍCH OKEN



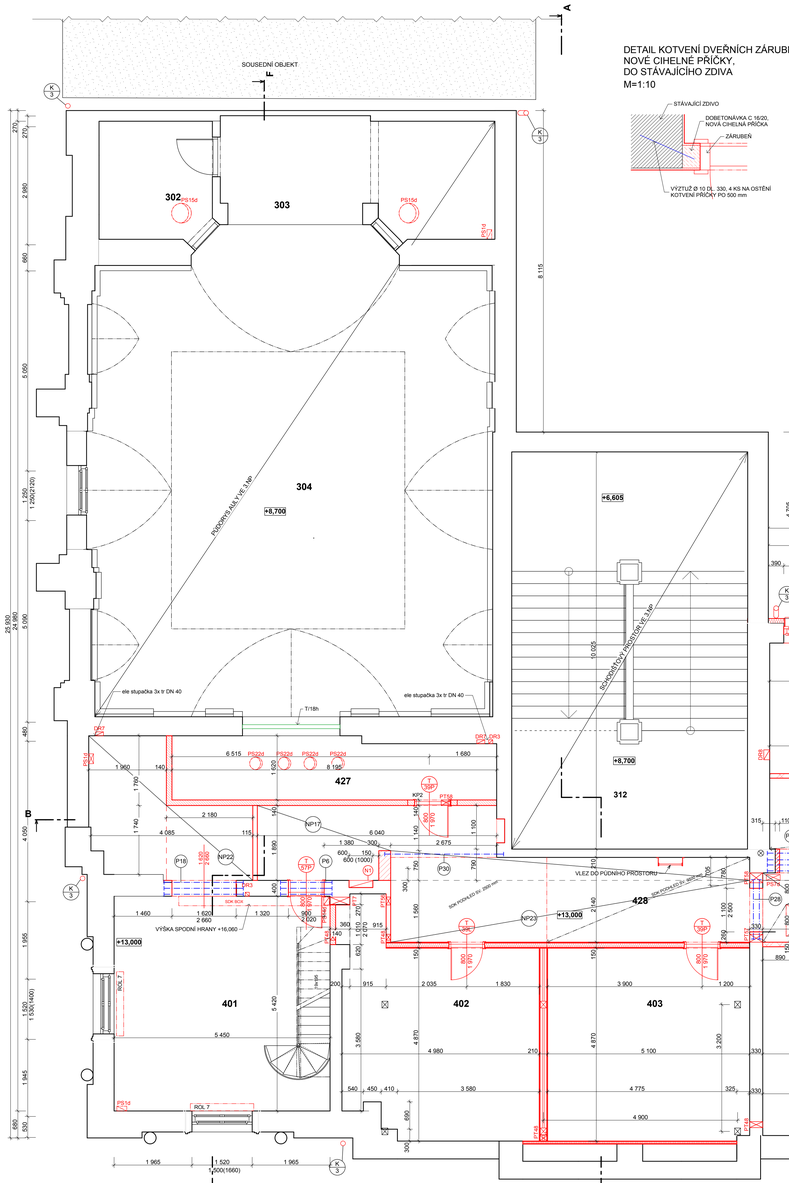

DETAIL KOTVENÍ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, NOVÉ CIHELNÉ PŘÍČKY, DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
M=1:10

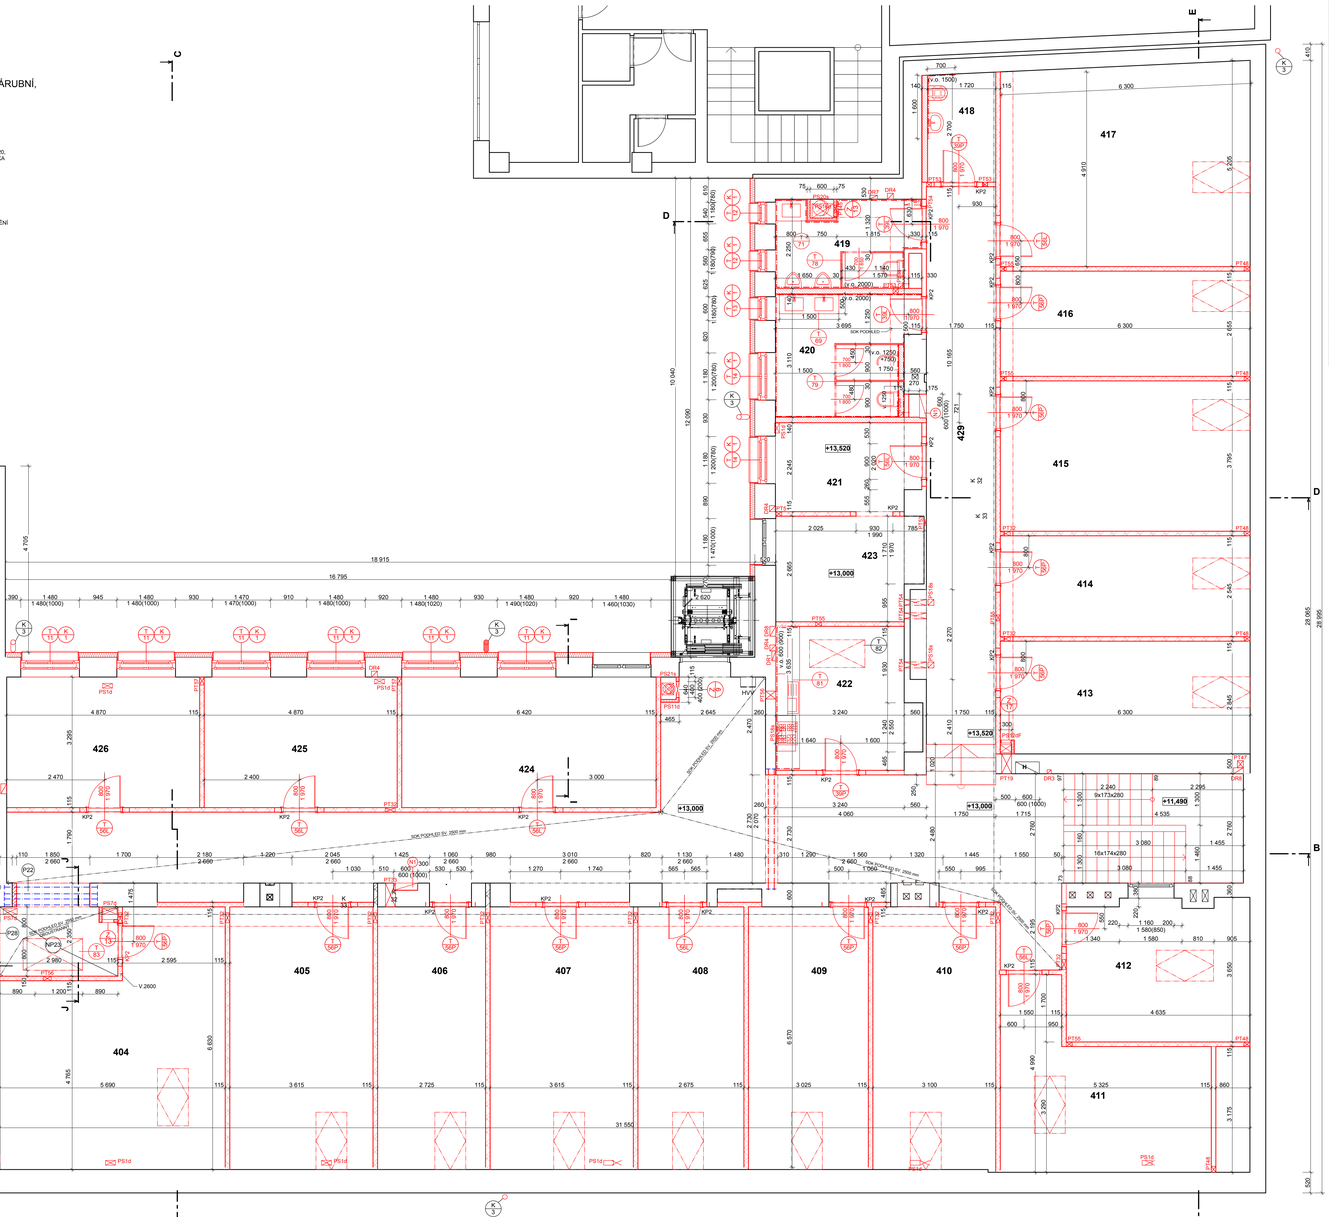

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV						
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU	SKLADBA PODLAHY	POZNÁMKA
401	KANCELÁŘ	40,9	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED - ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NP16	
402	SKLAD	24,6	PVC	PVC LIŠTA SOKLOVÁ	SDK PODHLED + TEPELNÁ IZOLACE	NP26	
403	SKLAD	25,0	PVC	PVC LIŠTA SOKLOVÁ	SDK PODHLED + TEPELNÁ IZOLACE	NP26	
404	KANCELÁŘ	32,0	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
405	KANCELÁŘ	24,0	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
406	KANCELÁŘ	18,3	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
407	KANCELÁŘ	24,0	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
408	KANCELÁŘ	17,8	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
409	KANCELÁŘ	20,1	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
410	KANCELÁŘ	20,6	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
411	KANCELÁŘ	19,7	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
412	KANCELÁŘ	16,3	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
413	KANCELÁŘ	18,8	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
414	KANCELÁŘ	16,1	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
415	KANCELÁŘ	23,9	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
416	KANCELÁŘ	16,7	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
417	KANCELÁŘ	31,9	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
418	ÚKLID	5,1	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1500 MM	SDK PODHLED NA KROKVE	NP24	
419	WC MUŽI	7,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2000 MM	SDK PODHLED NA KROKVE	NP24	
420	WC ŽENY	10,6	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2000 MM	SDK PODHLED NA KROKVE	NP24	
421	KANCELÁŘ	7,9	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
422	DENNÍ MÍSTNOST	12,4	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	KER. OBKLAD V. 600 MM
423	KANCELÁŘ	9,5	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP16	
424	KANCELÁŘ	21,2	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP18	
425	KANCELÁŘ	16,1	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP18	
426	KANCELÁŘ	16,0	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED NA KROKVE	NP18	
427	ZVUKOVÁ REŽIE	12,6	DŘEVĚNÉ VLYSY	DŘ. SOKLOVÁ LIŠTA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NP22	
428	CHODBA	122,4	TERACO	KER. SOKL V. 100 MM	KAZETOVÝ SDK PODHLED	NP14, NP17	NP23, NP25
429	CHODBA	26,9	TERACO	KER. SOKL V. 100 MM	SDK PODHLED NA KROKVE	NP14, NP23	

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 4.NP		
OZN.	NÁZEV PŘEKLADU	POČET KS
KP2	PTH překlad 11.5 - 1250	23
KP3	PTH překlad 14.5 - 1250	1

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH, ROZMĚR 290 x 140 x 65 mm NA MVC
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ VZT
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 115 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, ROZMĚR 497x115x238 mm, NA MVC
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 115 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, ROZMĚR 497x115x238 mm S VYŠŠÍMI NÁROKY NA ZVUKOVOU IZOLACI (R_w 47 dB), NA MVC
- NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, ROZMĚR 497x140x238 mm, NA MVC
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 175 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, ROZMĚR 372x175x238 mm, NA MVC
- ZATEPLENÍ IZOLAČNÍMI FASÁDNÍMI DESKAMI Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 120 MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 100 MM - NA OCELOVÝCH CW PROFILECH 75 MM, - 2x JEDNOSTRANNÉ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 12.5 MM - VLOŽENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE TL.40 MM
- Px - NOVÉ OCELOVÉ NOSNÍKY PŘEKLADŮ VKLÁDANÉ PŘI BOURACÍCH PRACECH VIZ. VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ

PT,DR PROSTUP STĚNOU, DRÁŽKA VE ZDIVU
PSx d PROSTUP STROPEM DŘEVĚNÝM
PSx s PROSTUP STŘECHOU
N1 NIKA PRO ELE ROZVADĚČ. VÝŠKA NIKY DLE POŽADAVKU ELEKTRO. 3KS VE 4.NP

POZNÁMKA

- NOVÉ SKLADBY PODLAHY - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VNITŘNÍ ÚVODVÍSTVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY ŠTUKOVÉ PROVÁDĚNÉ DLE ČSN 73 2310
- OPRAVA OMÍTEK V OKOLÍ NAPOJENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ. NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY SE BUDOU PROVÁDĚT V MÍSTECH NOVÝCH PŘÍČEK A V MÍSTECH NAPOJENÍ PŘÍČEK NA OKOLÍ
- V MÍSTECH VEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ A Z DŮVODU SJEDNOCENÍ VZHLEDU SE PROVEDE PŘEŠTUKOVÁNÍ STĚN A STROPU ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ
- DO NOVÝCH OTVORŮ SE OSADÍ NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBÍ. DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ A CIHELNÉ PŘÍČKY KOTVIT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DLE DETAILU KOTVENÍ.
- OSADIT NOVÉ ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A DŘEVĚNOU KUCHYŇSKOU LINKU
- OSADIT MONTOVANÉ LEHKÉ WC KABINY. VÝŠKA DĚLÍCÍCH PŘÍČEK WC KABIN 2000 MM (150+1850 MM)
- V M.Č. 419 WC MÉŇA HLOUBKY MAX 560 MM IS NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- OSADIT VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ, VIZ. PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY
- OSADIT OTOPNÁ TĚLESA, VIZ. PROJEKT VYTÁPĚNÍ
- OCELOVÉ PŘEKLADY V MÍSTĚ BOURANÝCH A NOVĚ ZAZIDÁVANÝCH OTVORŮ VYPIS PŘEKLADŮ UVEDEN VE VÝKRESE PŮDORYSU BOURACÍCH PRACÍ
- PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ TZB PROVÉST DLE VÝKRESU PROSTUPŮ, KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- OSADIT NOVÁ DŘEVĚNÁ KASTLÍKOVÁ OKNA VE STÁVAJÍCÍM ČLENĚNÍ VE DVORNÍ FASÁDĚ HLOUBKA VENKOVNÍHO PARAPETU DLE PŮVODNÍHO (200 mm)
- NOVÉ OKENNÍ SESTAVY BUDOU JEDNOJDUCHÉ Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ, ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- ZATEPLENÍ MEZIOKENNÍCH DŘEVĚNÝCH SLOUPKU U VVYŠŠENÝCH SESTAV OKEN EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 80 MM + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- PROVÉST ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VLNOU TL. 120 MM A OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ TL. 30 MM ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROVÁDĚT DLE PLATNÉ NORMY ČSN 73 2901 DETAILY ZATEPLENÍ DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VYBRANÉHO SYSTÉMU
- DO NOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDOU OSAZENA NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA KYVNÁ 780x1600 MM. CELODŘEVĚNÁ S BEZPEČNOSTNÍM ENERGETICKY ÚSPORNÝM ZASKLENÍM. MONTÁŽ DLE POKYNŮ VÝROBCE.
- OSADIT NOVÉ STŘEŠNÍ SVODY, OKAPY, OPLECHOVÁNÍ A HROMOSVOD
- HVV - HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU
- V CHODBÁCH A WC BUDOU PROVEDENY ZAVĚŠENÉ SDK DEMONTOVATELNÉ KAZETOVÉ PODHLEDY SE SKRYTÝM ROŠTĚM.
- INSTALAČNÍ ŠACHTY Z 2xSDK DESEK NA OCELOVÝ ROŠT Z CW PROFILŮ + 40 MM MINERÁLNÍ IZOLACE DO STĚNY ŠACHTY OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA
- POTRUBÍ VZT BUDE VEDENO V SDK "KUFRU"
- V M.Č. 422 OSADIT STŘEŠNÍ VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU 700x1400 MM, VYBAVN NÁJKOVÝMI SCHODY A TELESKOPICKÝM MADLEM. POKLOP S TEPELNOU IZOLACÍ TL. 100 MM (U= 0,31W/m²K), VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ VIKA TIZn PLECHEM. RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ, UZAMIKATELNÉ ZEVNITŘ VÝLEZ BUDE VYVÝŠEN NAD STŘEŠNÍ KRYTINU O 150 MM. MONTÁŽ DLE POKYNŮ VÝROBCE.
- NAD NOVOU NIKU PRO ELE ROZVADĚČ (N1) PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD Z OCELOVÉHO PROFILU L 60/5. ULOŽENÍ MIN 150 MM DO CEMENTOVÉ MALTY
- DO SDK STĚN INSTALAČNÍCH ŠACHET OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA, VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ DLE UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ TZB ZAŘÍZENÍ, PRO KONTROLU POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

±0,000 = 212,300 m.n.m.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JAKUB DUCHÁČ	ING. RADAN SLEZKA

MARPO
PROJEKTY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

MÍSTO	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, ČESKOBRATRSKÁ 16, 701 03 OSTRAVA
INVESTOR	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, DVOŘÁKOVA 7, 701 03 OSTRAVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKOBRATRSKÁ 16

PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV

DATUM	06/2014
ÚČEL	DPS
ČÍSLO ZAK.	2796
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES Č.	D.1.1b-30