


1 2 ks

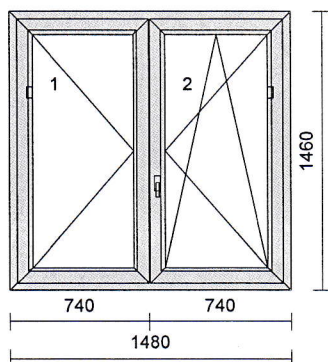

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Šedé/Šedé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 500 O levé
 2 080 500 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 Rozměr: 1480 x 1460 mm

2 ks


Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Sířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	535	1228 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	535	1228 mm	vpravo

1 x 1,480 m

200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm

2 1 ks

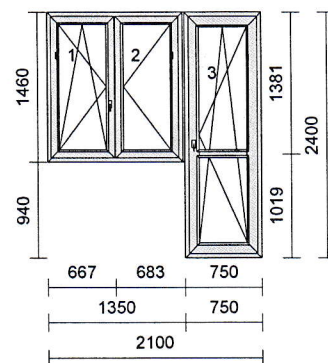

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 standard 104mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: Bílá
 Těsnění: Šedé/Šedé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 500 OS levé - mikroventilace
 2 080 500 O pravé
 3 104 1050 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.2 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Příčky: 252120 příčka 82mm
 Spojení: SL spojení I 10cm4
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
 Rozměr: 2100 x 2400 mm

1 ks


Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Sířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	462	1228 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	462	1228 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	460	1204 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	460	842 mm	vpravo

1 x 2,100 m

200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm

3 1 ks

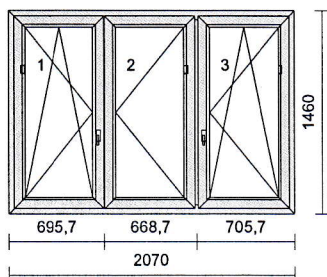

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 3 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Šedé/Šedé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 500 OS levé - mikroventilace
 2 080 500 O pravé
 3 080 500 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2070 x 1460 mm

1 ks

Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá


pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	491	1228 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	491	1228 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	491	1228 mm	vpravo

1 x 2,070 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm

4

1 ks

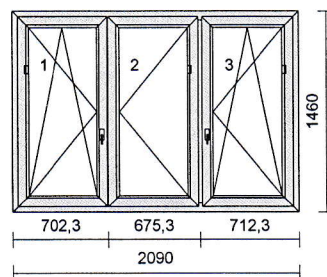

Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 3 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Šedé/Šedé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 080 500 OS levé - mikroventilace
 2 080 500 O pravé
 3 080 500 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: kulaté
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2090 x 1460 mm

1 ks

Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	497	1228 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	497	1228 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	497	1228 mm	vpravo

1 x 2,090 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 300 mm