

ozn.


popis + výkres

ks

SVĚTLÍK


- hliníkový profil žluté barvy (RAL dle vyměněných oken)
- provedení s celkovým součinitelem prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- světlík vč. způsobu osazení bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásky
- zasklení izolačním dvojsklem
- 1x otevíravé křídlo, otevírání z exteriérové strany, uzamykatelné
- světlík provést dle již vyměněného světlíku (viz foto)
- celkový rozměr 3270/5100/1850 mm

PŮDORYS

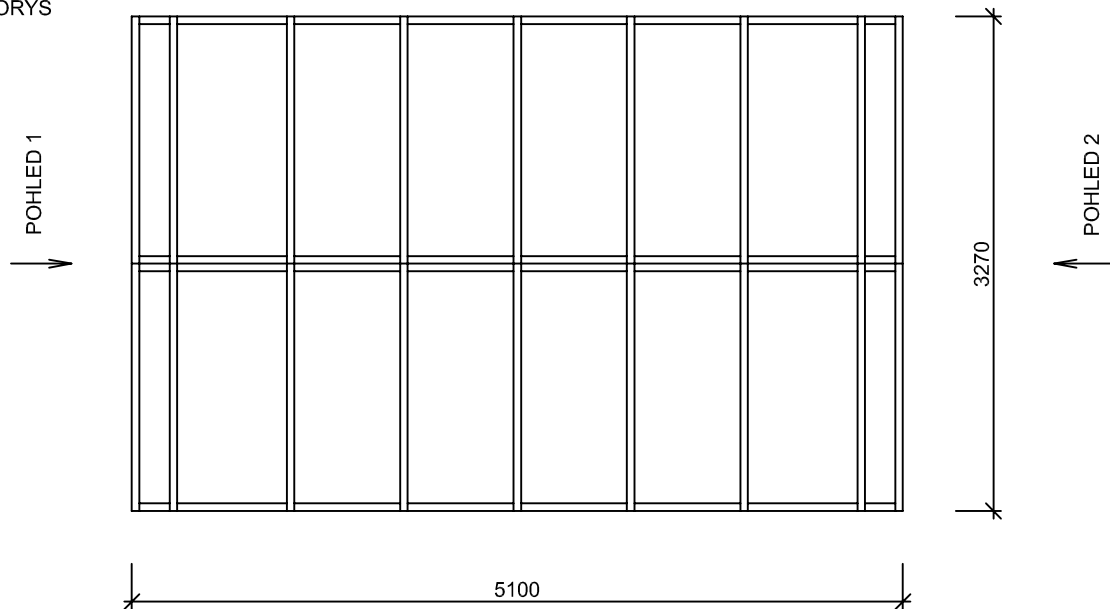

02

POHLED 1

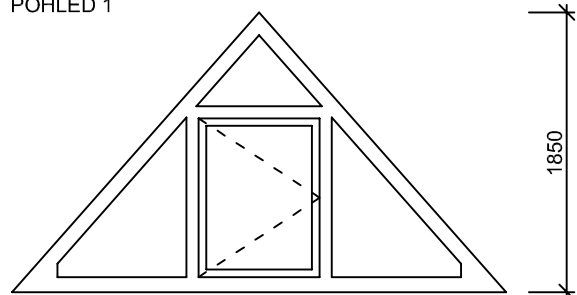

POHLED 2






FOTO 1



FOTO 2

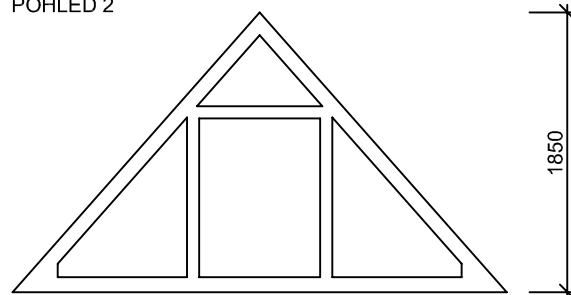

1

Poznámka:

- před zadáním všech prvků do výroby dodavatel ověří skutečné rozměry na stavbě