



PŘÍČNÝ REZ OPĚRNOU STĚNOU

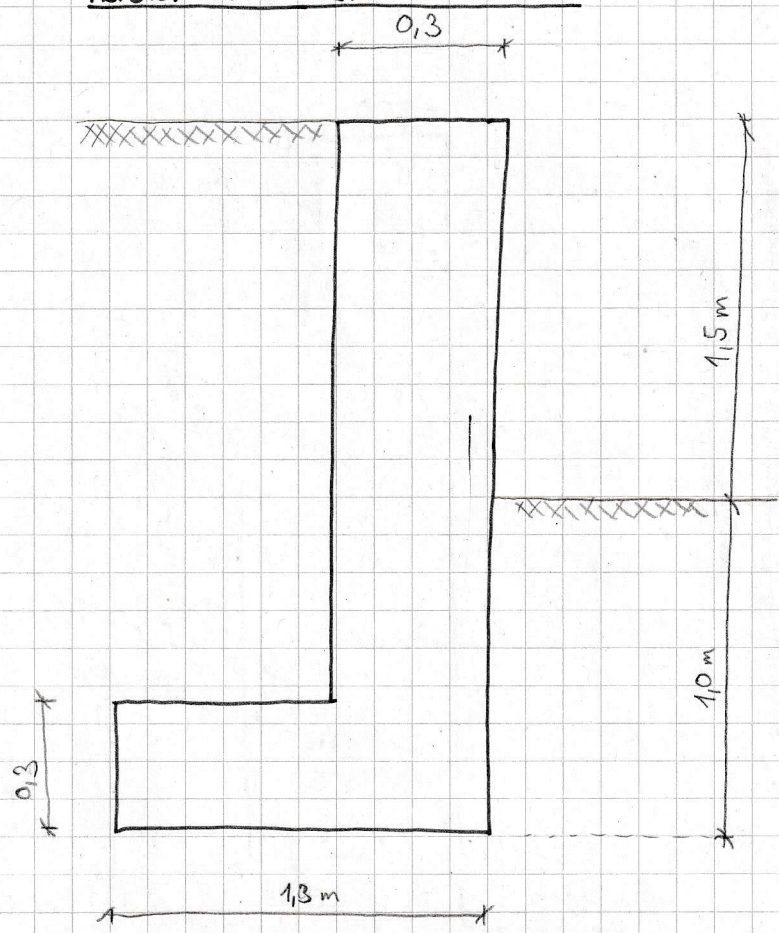

- beton C25/30 - XC4 - XF1 - S4 - D16
- monolit (ne z betonových tvar.)
- krytí c = 40 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OLOŽENÍ VÝZTUŽE V BETONOVÝCH TVAROVKÁCH

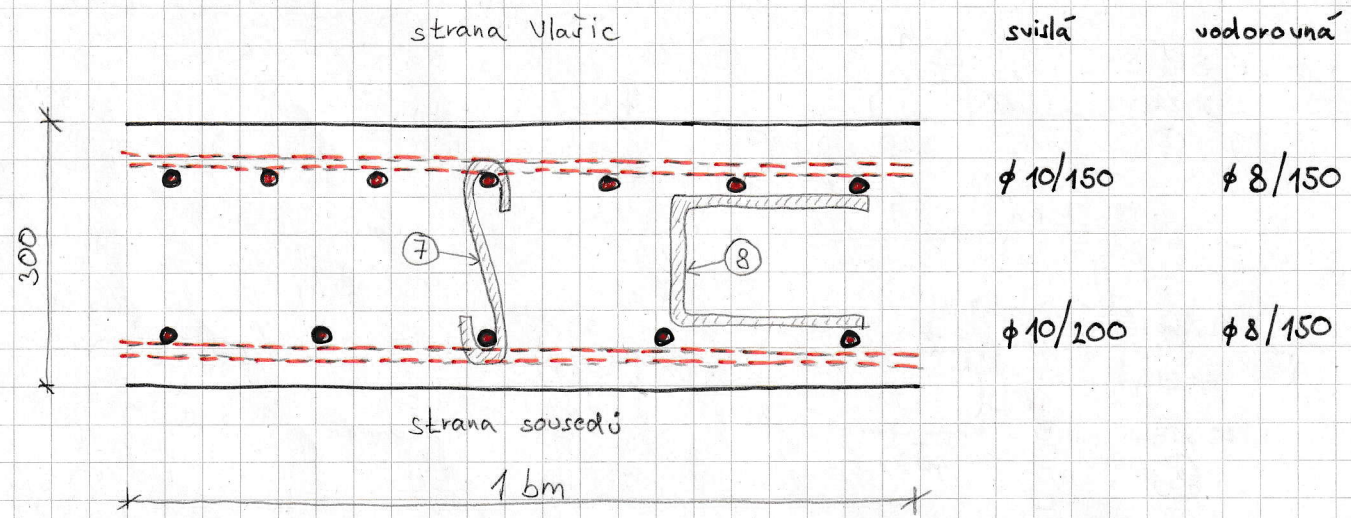

- vodorovná výztuž ve stěně je blíže k vnějšímu povrchu bednění
- stykování podélné výztuže min. 500 mm