


POZNÁMKA:

SYSTÉM A NÁPRAZDĚ OKEN A DVĚŘÍ BUDE IZOLOVANO Z EXTERIÉRU EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM ISOVER - Synthes XPS PRIME G 25IR tl. 20mm.
 STÁHVAČI SCHODY NA PŮDU TYP LUSSD PP OD FIRMY JAP, ROZMĚR 700x600mm.
 (00) - DOVĚTRÁNÍ DĚSTOŘE PVC 110 NA FASÁDU

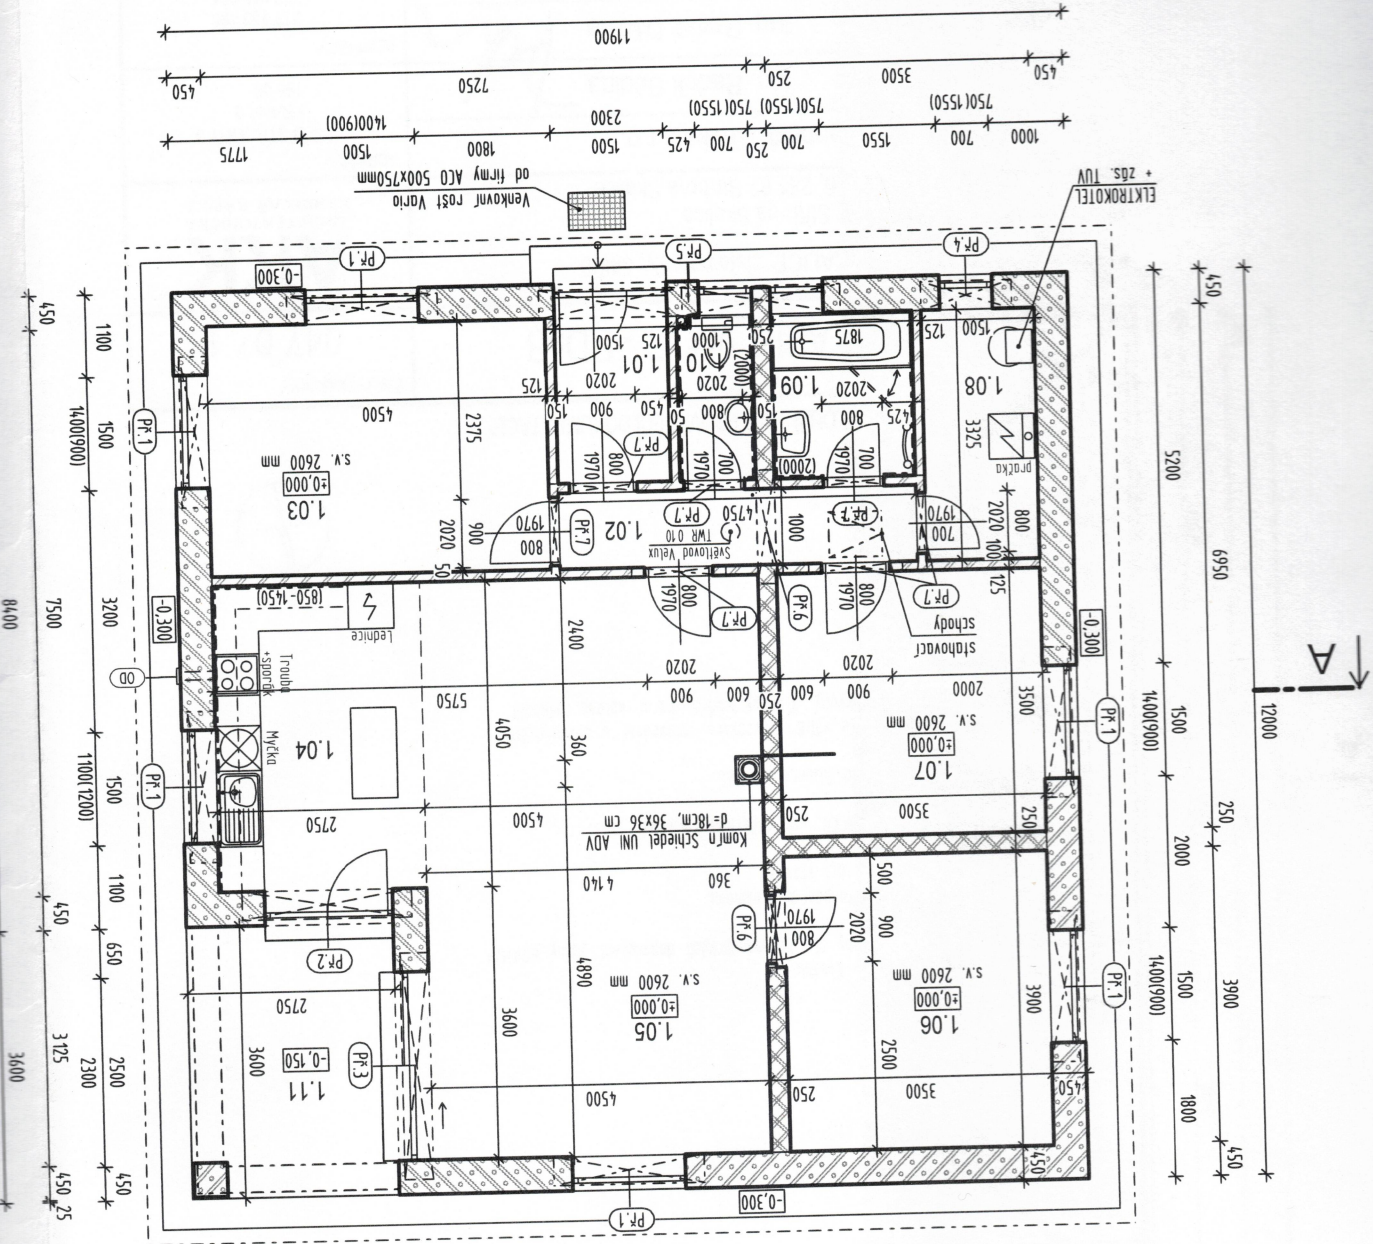


OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
PF.1	NOP 375	dle statického výpočtu rozpon 1,5m, s uložení 2m	6
PF.2	NOP 375	dle statického výpočtu rozpon 1,70m, s uložení 2,25m	1
PF.3	U 375	dle statického výpočtu rozpon 2,5m, s uložení 3,0m	1
PF.4	NOP 375	dle statického výpočtu rozpon 0,7m, s uložení 1,3m	1
PF.5	NOP 375	dle statického výpočtu rozpon 1,65+1,5m, s uložení 2,25+2,0m	1
PF.6	NOP 250	dle statického výpočtu rozpon 0,8 a 1m, s uložení 1,3m	2


TABULKA PŘEKLADŮ - nenosné

TABULKA PŘEKLADŮ - nosné

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
PF.7	NEP 12,5	125 x 129 x 1250	7

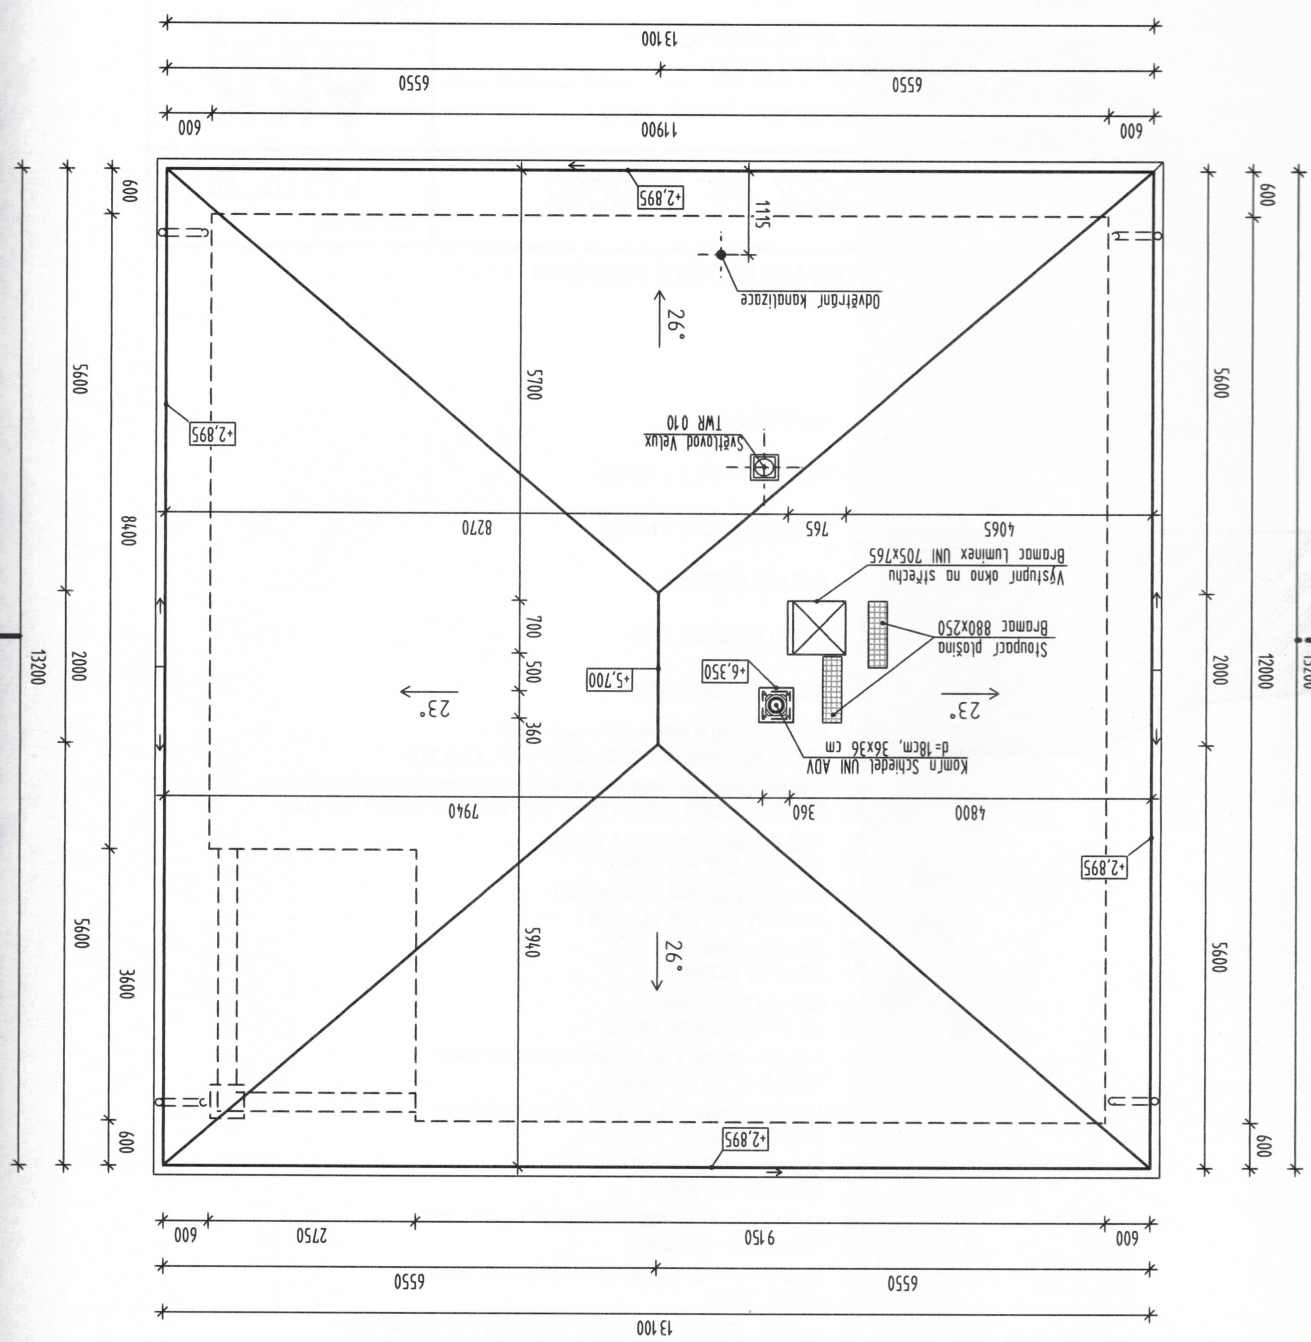

ŘEZ A-A'

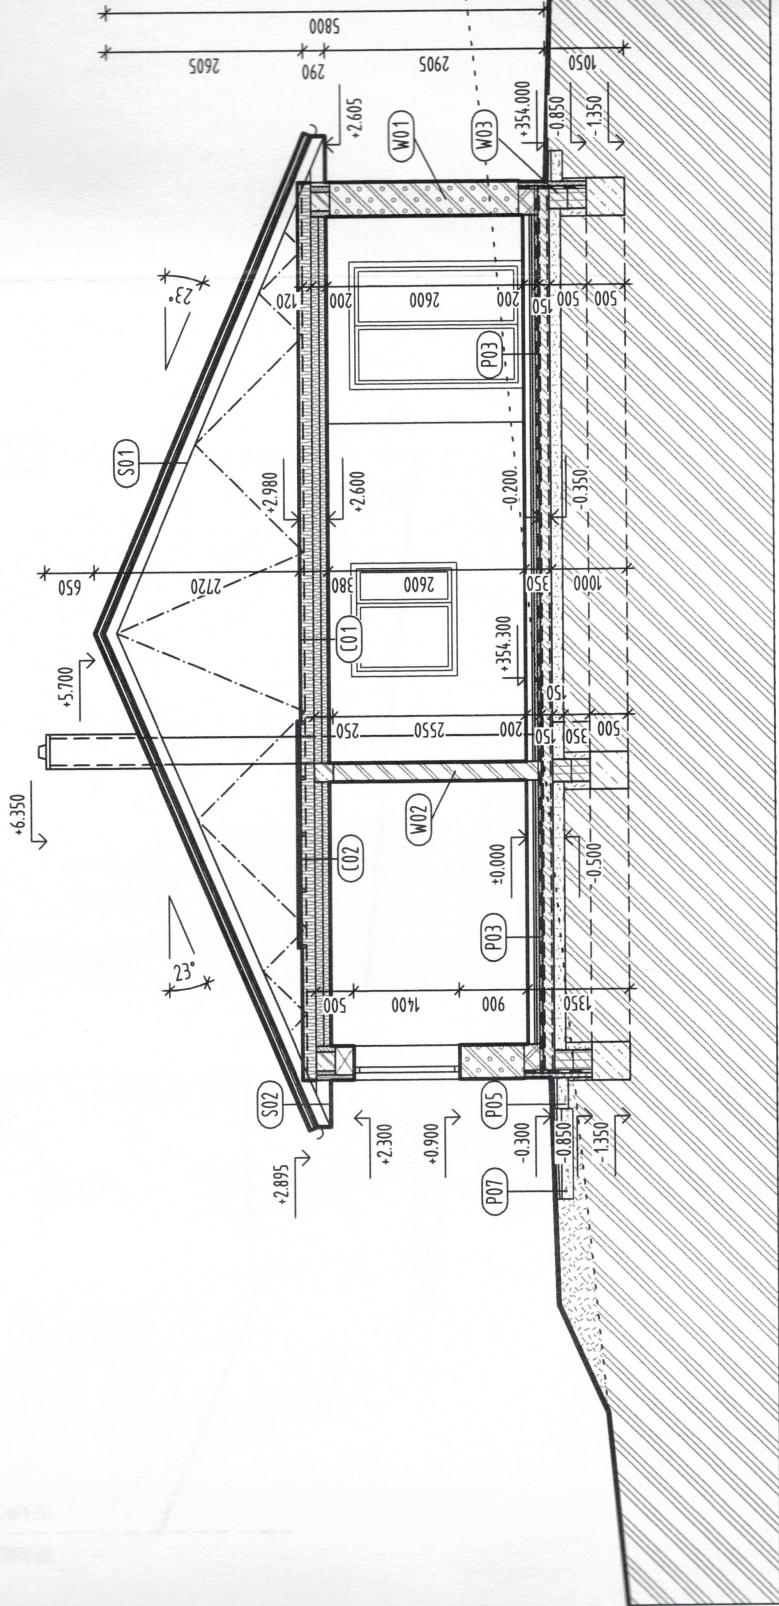

HRANICE SOUSEDNÍHO PŮDĚLNÍ
HRANICE PŮDĚLNÍ