


Poptávka na výměnu plastových oken.

Poptávané provedení plastových oken:

- systém ALUPLAST Ideal 4000 nebo adekvátní s dorazovým nebo středovým těsněním a rovným křídlem
- 5-komorové profily se stavební hloubkou 70 nebo 84 mm a pozink. výztuhou
- barva rámu bílá se šedým těsněním
- čiré tepelně-izolační 2-sklo Ug1,0 s teplým rámečkem
- kování MACO MULTI-TREND, otvíravě-sklopné křídlo s mikroventilací a pojistkou chybné obsluhy
- doplňky: venkovní napojovací plechy z přírodního pozinku, vnitřní parapety bílé plastové zn. DECEUNINCK, interiérové celostínící žaluzie bílé
- okna musí mít být v prostorách 1NP „nerozbitná“


Položkový rozpočet:

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks	Celkově
1	1.00 ks	1-dílný prvek - 2.NP chodba		
		rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom. křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line kování : otvíravé sklopné levé sklo : 1 x tepelně-izolační Ug1,0 4/16/4 pvc r. barva : bílá se šedým těsněním pod.pr. : parapetní profil 30 mm odvodnění: dopředu klička standardní bílá		

 Pol. Množství Popis Cena/ks Celkově

2 28.00ks


1-dílný prvek - 2.NP kanceláře

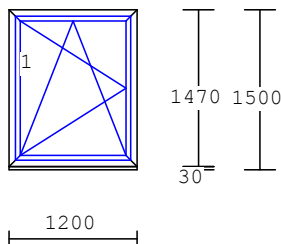

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepelně-izolační Ug1,0 4/16/4 pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá

3 11.00ks


1-dílný prvek - 1.NP servisní místnosti

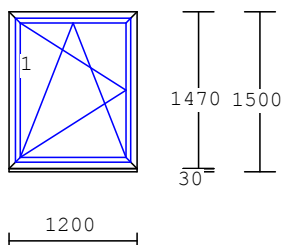

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepel.-iz. + **bezpeč. tř. P2** pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá

4 9.00ks


1-dílný prvek - 1.NP vzorková prodejna

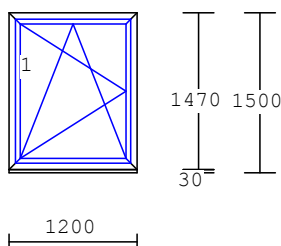

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepel.-iz. + **bezpeč. tř. P4** pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá

5 4.00ks


1-dílný prvek - 2.NP sociálky



rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepelně-izolační Ug1,0 4/16/4 pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks	Celkově
------	----------	-------	---------	---------


6 10.00ks



1-dílný prvek - 1.NP sociálky/servis

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepel.-iz. + **bezpeč. tř. P2** pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá


7 3.00 ks

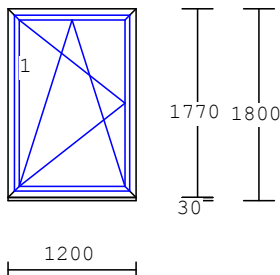

1-dílný prvek - u vstupu 1.NP

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepel.-iz. + **bezpeč. tř. P2** pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá


8 1.00 ks

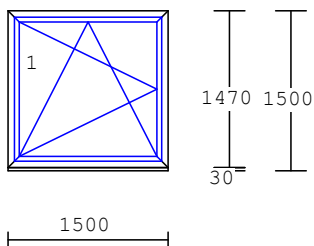

1-dílný prvek - servis 1.NP

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo : rovné + zaskl. lišta Round-line
 kování : otvíravé sklopné levé
 sklo :
 1 x tepel.-iz. + **bezpeč. tř. P2** pvc r.
 barva : bílá se šedým těsněním
 pod.pr. : parapetní profil 30 mm
 odvodnění: dopředu
 klička standardní bílá

9 1.00 ks

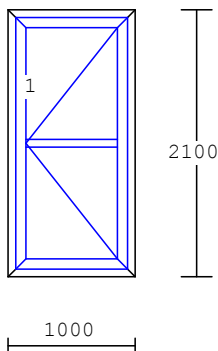

1-dílný prvek - kotelna 1.NP - pohled zevnitř

rám: ALUPLAST Ideal 4000 70 mm 5-kom.
 křídlo :
 dveřní pro otv. ven + lišty Round-line
 kování : vchodové dveře otevír. levé
 sklo :
 2 x sendvič. výplň 24 mm hladká
 příčka : traverza 84 mm (výška 1050 mm)
 barva : bílá se šedým těsněním
 kování dveřní G-U s vícebodovým zamykáním
 klika/klika standardní bílá
 větrací mřížka bílá

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks	Celkově
10	72.40m	vněj. napojovací pozink. plechy rozměry: "L" 40 x 30 mm 1 x 1300 mm 48 x 1200 mm 14 x 600 mm 3 x 1200 mm 1 x 1500 mm		
11	72.40m	plast. parapet DECEUNINCK Novasil šířka: 350 mm, barva: bílá 1 x 1300 mm 48 x 1200 mm 14 x 600 mm 3 x 1200 mm 1 x 1500 mm		
12	67.00ks	boční krytky parapetu DECEUNINCK barva: bílá		
13	1.00 ks	interiér. horizont. žaluzie ROLUX k pol.: 1-4,7-8, celkem ks: 53 typ: Euro Style domykavé nosníky: bílá, lamely: 01 bílá		
14	1.00 ks	doprava		
15	1.00 ks	montáž oken (dveří)		
16	1.00 ks	montáž parapet		

Součástí nabídky musí být demontáž stávajících oken, montáž nových a zednické začištění.