


RAL 7023 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)
 30
 32
 38
 44
 47


P01

- NOVÉ OPLOCENÍ PODÉL PAROVODU RESP. PODÉL NOVÉ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE.
- OPLOCENÍ NA SEVEROVÝCHODĚ (POBLÍŽE VÝMĚNÍKU EPO) UMÍSTĚNÍM I VÝŠKOVĚ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ. NA JIHOZÁPADNÍM KONCI POZIČNĚ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU KCZ.
 - NOVÉ OPLOCENÍ BUDE SESTÁVAT Z OCELOVÝCH KULATÝCH SLOUPKŮ 48X3000; POPLASTOVANÉ RAL ~~7040~~, PLETIVO POPLASTOVANÉ RAL ~~7040~~ 3,2/50X50/2000; 3XNAPÍNAČÍ DRÁT POPLASTOVANÝ ŠEDÝ RAL ~~7040~~; NAHOŘE 2 OSTNATÉ DRÁTY ~~POPLASTOVANÉ RAL 7004~~. LZE UPEVNIT NA SLOUPKY (JAKO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ KKŽ, ~~NEBO POUŽÍT BAVOLETU - DRŽÁK NA 2 ŘADY OSTNATÝCH DRÁTŮ.~~
 - DOLE BUDE MEZI SLOUPKY UMÍSTĚN PLOTOVÝ ZÁKLAD PLASTOVÝ DO SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ PODHRABOVÝCH DESEK (ŽÁROVÝ POZINK) NASUNUTÝCH NA SLOUPKY. SLOUPKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVÉ PATKY HLOUKY MIN 0,5M.
 - PLOT JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT SE SLOUPY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT MEZI OPLOCENÍM A OBRUBOU KOMUNIKACE

POHLED NA CHARAKTERISTICKÉ POLE

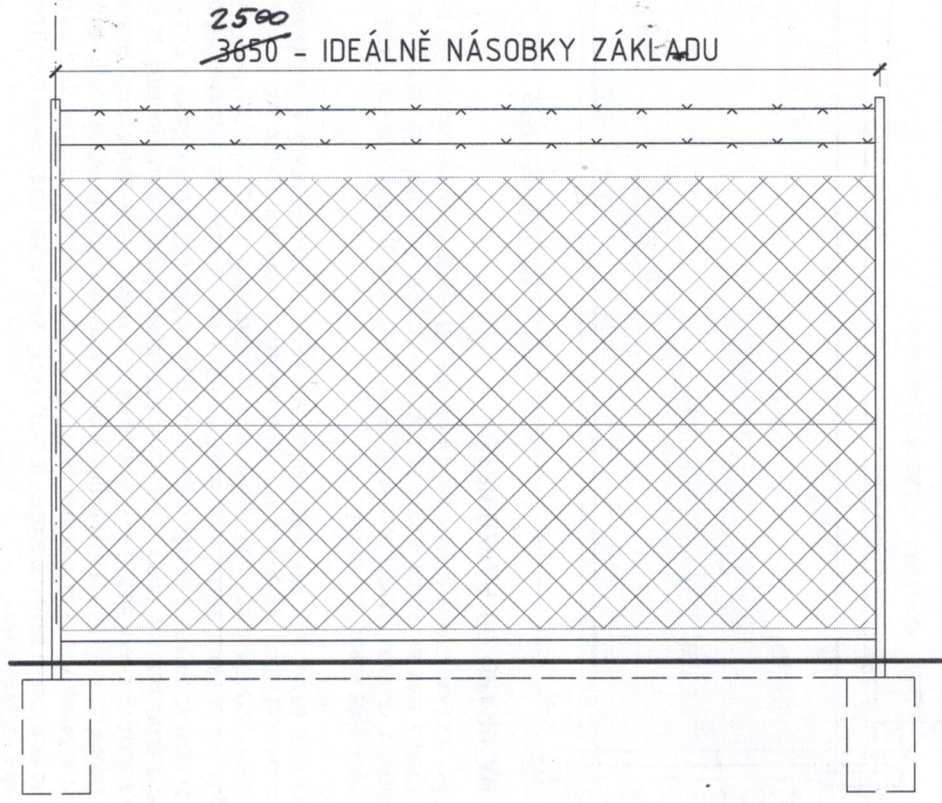

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

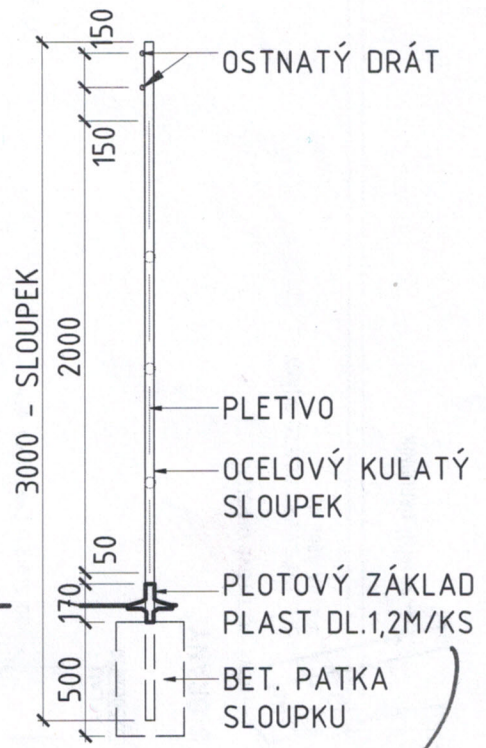

NEBO PODHR. DESKA