


REZ A-A

REZ C-C

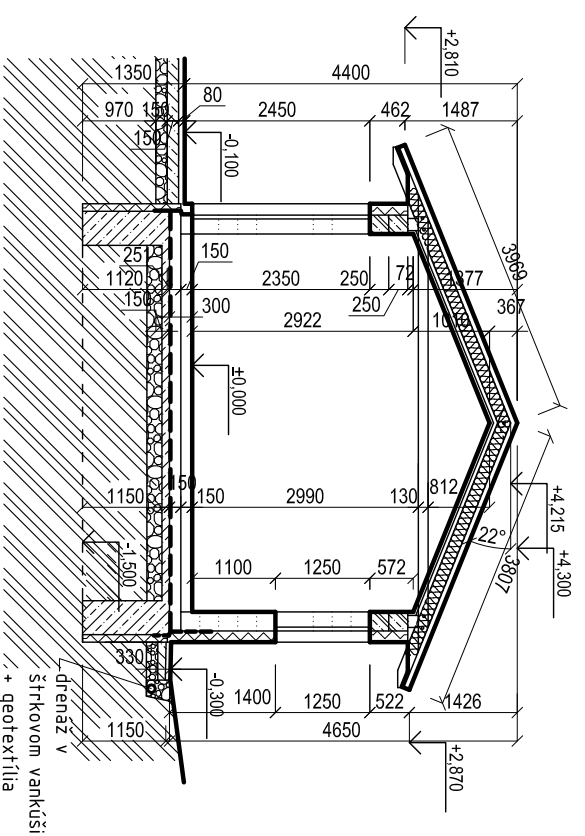

REZ B-B

- LEGENDA:**
- OBVODOVÉ STENY HR. 250 mm - YTONG
  - VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA HR. 250 mm - YTONG
  - DELIACA PRIEČKA HR. 150 mm - YTONG
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
  - PROSTÝ BETÓN B 15
  - NASYPANÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ
  - ŠTRKOVÝ PODSYP
  - RASTLÝ TERÉN

**POZNÁMKY:**

- ODKVAPOVÝ CHODNÍK Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA
- POD OBKLADY A DLAŽBU V KÚPEĽNI VYHOTOVÍŤ VODONEPŘEPUSTNÝ NÁTER AQUAFIN
- PREKLADY NAD OTVORMI POUŽÍŤ ZO SORTIMENTU YTONG, ALI. OCELOBETÓNOVÉ
- VENČE OCELOBETÓNOVÉ - VIĎ ČASŤ STATIKA
- OPORNÝ MÚR ZALOŽÍŤ DO NEZÁMRZNEJ HĽBKY
- TEPELNÚ IZOLÁCIU V ÚROVNI POSLEDNÉHO STROPU UMIESŤNIŤ S PREKRYTÍM STYČNÝCH ŠKÁR - 2x100 mm
- VÝPIS SKLADIEB PODLAH JE UVEDENÝ AKO SÚČASŤ TECHNICKEJ SPRÁVY
- ODVETRVANIE PODSTRÉŠNÉHO PRIESTORU BUDE ZABEZPEČENÉ VYNECHANÝMI ŠKÁRAMI V DREVENOM OBKLADE, (PREKRYŤ SIETKOU PROTI HMYZU) A V HREBENI STRECHY POMOCOU TYPOVÝCH VETRAKOV - AKO DOPLNOK KRYTINY
- K - KOMÍN TYPOVÝ SCHIEDEL SIH, KRBOVÉ TELESO PODLA VÝBERU INVESTORA
- RD - ELEKTRO ROZVÁDZAČ V NIKE V MURIVE
- ZO - ZÁBRADLIE ANTIKOR, VÝŠKA 1000 mm OD PARAPETU, KOTVIŤ DO MURIVA