


115	PŘEDSÍŇ WC, WC MUŽI	9,60	keram.dl.	keram.obklad v.1,80m, vápenná om.
116	PŘEDSÍŇ, WC ZAMĚST.	2,40	keram.dl.	keram.obklad v.1,80m, vápenná om.
117	HLAVNÍ SÁL	147,55	dř.výšsky	soliit.obklad v.1,20m, vápenná om.
118	PŘISÁLI	59,00	PVC čtverce	soliit.obklad v.1,20m, vápenná om.
119	VCHOD, ŠATNA VEŘEJNOST	26,00	PVC čtverce	vápenná omítka
120	JEVIŠTĚ	88,50	dř.palubky	dř.lišta, vápenná omítka
121	DENNÍ MÍSTNOST, BAR	31,50	PVC	soliit.obklad v.1,20m, vápenná om.
122	PŘEDSÍŇ WC, WC ŽENY	2,60	keram.dl.	keram.obklad v.1,80m, vápenná om.
123	PŘEDSÍŇ WC, WC MUŽI	4,10	keram.dl.	keram.obklad v.1,80m, vápenná om.
124	KOTELNA	27,80	beton.poleť	cementová omítka
125	UHELNA	26,80	beton.poleť	cementová omítka
126	MÍSTNOST OBSLUHY	4,95	beton.poleť	cementová omítka


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO tl.300, 450mm z CIHEL CP
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY tl.150 a 100mm z CIHEL CP
- BOURACÍ PRÁCE VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU
- OKNO, DVEŘE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- OKNO, DVEŘE URČENÉ K VÝMĚNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY, A JE NUTNO VYPRACOVAT PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI STAVBY. TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVEŠT STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PRŮZKUM SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, ULOŽENÍ PŘEKLADŮ, DIMENZÍ VĚNCŮ, ZÁKLADOVÉ SPÁRY...!
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ MOHOU BÝT OBJEVENY NEPŘEDPOKLADANÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE, V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA
- PŘI REALIZACI NELZE VYLOUČIT VYNIKU DROBNÝCH TRHLINEK VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH ZPŮSOBNÝCH DOTVAROVÁNÍM NOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

PŮDORYS I.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

PROJEKTANT	Ing.arch.Marika Jančová	VÝTIŠK ČÍSLO	
INVESTOR	Obecní úřad Závěšice	Ing.arch. Marika Jančová Pod Bílou horou 1261 742 21 Koprivnice	
IČ	00600709	telefon: 556 801069 mobil: 724 784 240 marika.jancova@seznam.cz	
MÍSTO STAVBY	č.p.210, k.ú.Závěšice, parcela st. 199	Projektová dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ	33/2008
STAVBA	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU ZÁVĚŠICE č.p.210 k.ú.Závěšice, parcela st. 199	MĚŘÍTKO	DATUM BRZEZEN/2009
VÝKRES	PŮDORYS I.NP - STÁVAJÍCÍ STAV	FORMÁT	Č.YKR. 02

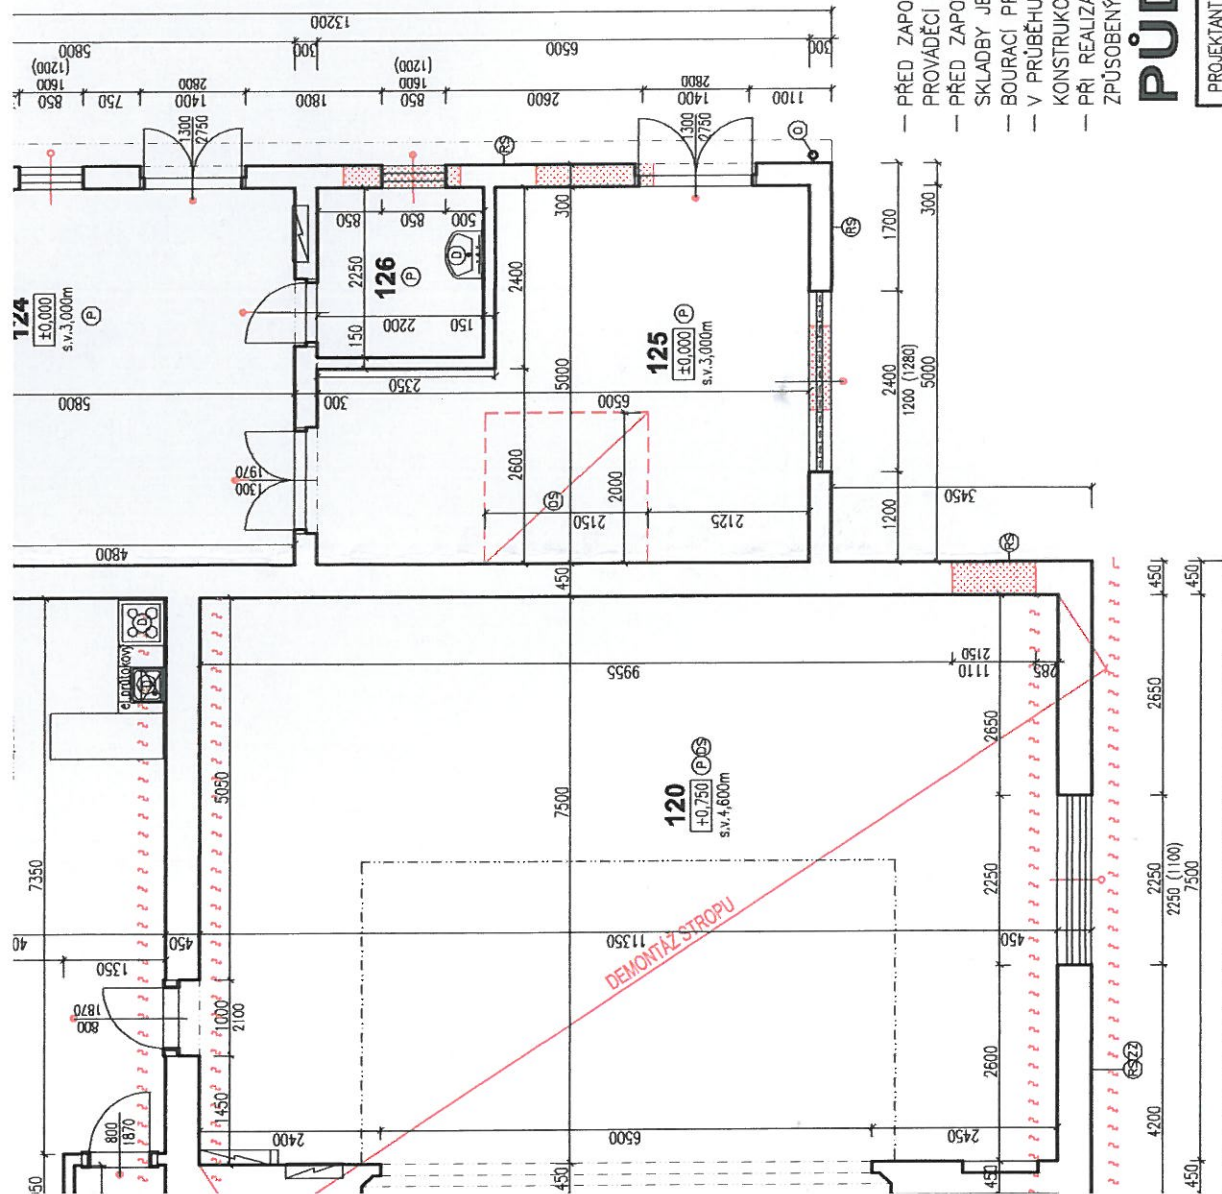

- (P) REKONSTRUKCE PODLAHOVÉ KRYTINY
- (R) REKONSTRUKCE PODKLADOVĚHO BETONU, OČIŠTĚNÍ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRASKLIN - "SEŠITÍ SPÁRY" OCELPŘÍPONKAMI+ ZPEVŇUJÍCÍ ZÁLIVKA, CELKOVÁ PENETRACE NUTNO PROVEDENÍ, NOVÁ PODLAHA VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE tl.80mm V SOCIÁLNÍM ZÁŘÍZENÍ BANDÁŽE ROHŮ, TEKUTÁ HYDROIZOLACE, PENETRACE, FLEFILEPIDLO+FLEXISPÁROVAČKA
- (D) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁŘÍZENÍ
- (DO) DEMONTÁŽ OBKLADU
- (OS) DEMONTÁŽ OKAPU a SVODU
- (S) DEMONTÁŽ SCHODIŠTĚ
- (OS) DEMONTÁŽ STROPU
- (OS) OCELOVÝ SLOUPEK NAVRHOVANÝ K REVITALIZACI