

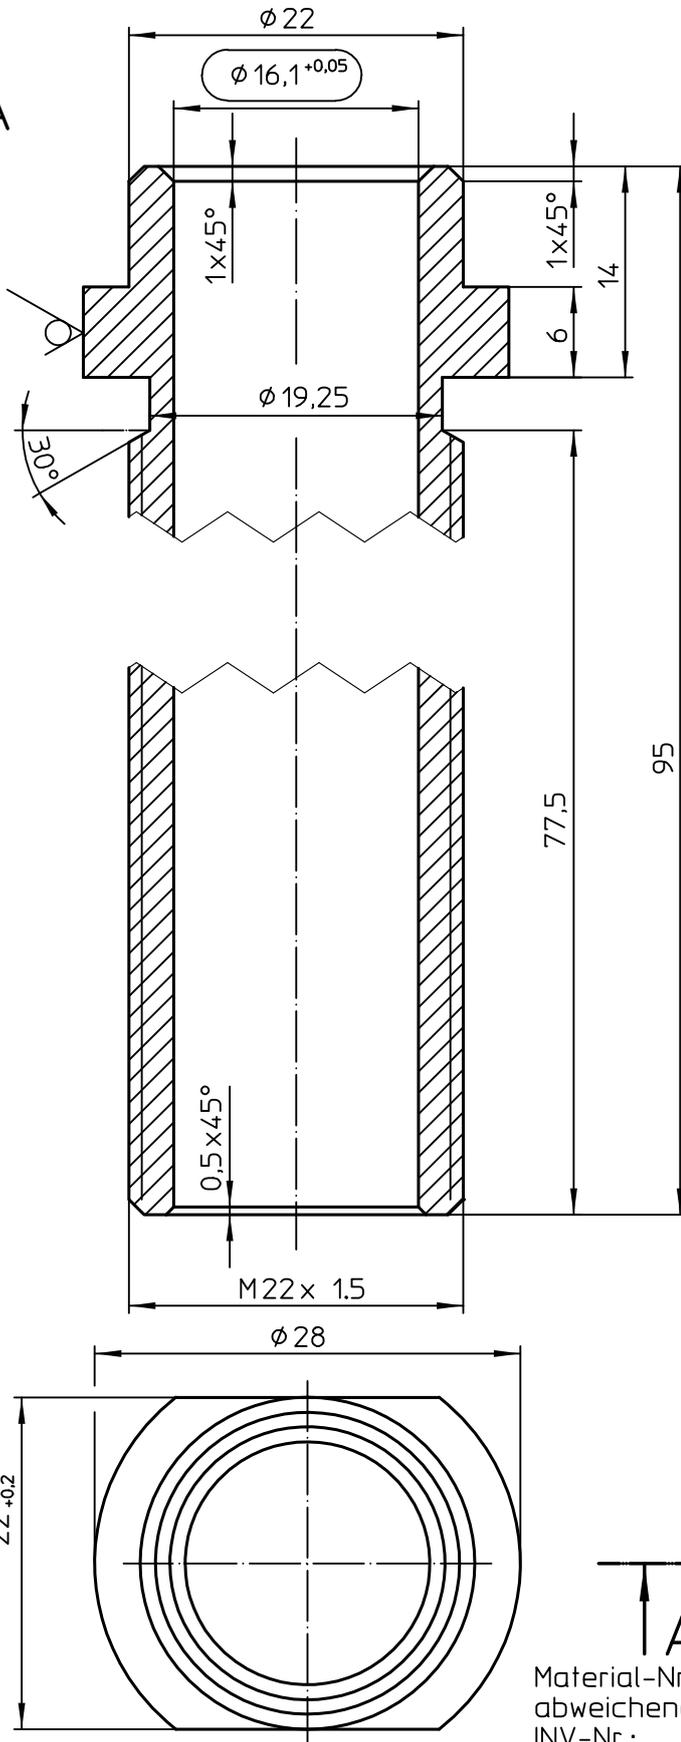


A-A

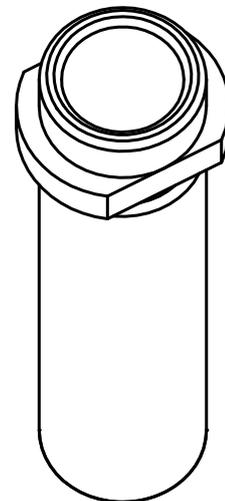

Maße im verzinkten Zustand
 Durchmesser an den Enden nach dem Verzinken innen min. 16,10

unbemaßte Werkstückkanten nach DIN ISO 13715:



M 1:1

Material-Nr.:
 abweichende Werkzeug-Nr.: nein
 INV-Nr.:

				Freimaßtoleranzen	Teilgewicht 136g	Werkstoff	Rund EN 10278 - 28,0 h11 EN 10277-3 - 11 S Mn Pb 30 +C	
				DIN ISO 2768 -mK	Oberfläche 121cm ²	Oberflächen-	verzinkt; blau passiviert 4-6µm behandlung	
				Datum	Name	Maßstab	Benennung	
				Bearb. 11.02.14	astockma	2:1	Gewindehuelse M22x1,5x95 Bef	
				Gepr. 21.07.14	palbers			
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Zeichnungs.-Nr.	860-3124
2	2/3032MM	11.02.14	astockma	Erwin Müller Gruppe Lingen			Prüfanweisung:	(Maße lehren) (Maße messen)
Aus-	Änderungs-	Datum	Name				Status: freigegeben	IN_PACKET_DMS: