


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: -**KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
 -okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
 -členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora

3.



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRÁVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

O9

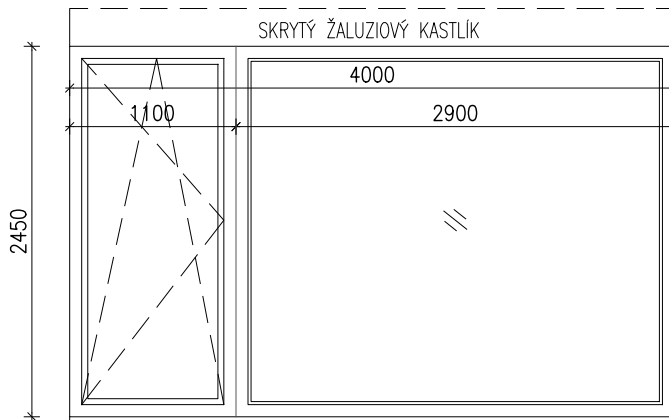

OKNO DVOUDÍLNÉ (SESTAVA),
OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ A PEVNĚ
ZASKLENÉ (OBÝVACÍ POKOJ)

barva int./ext. :

součinitel prostupu tepla celého okna :

součinitel prostupu tepla skla :

POČET :


antracit/antracit

$U_{okna,max}=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_{g,max}=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

1 ks

O10

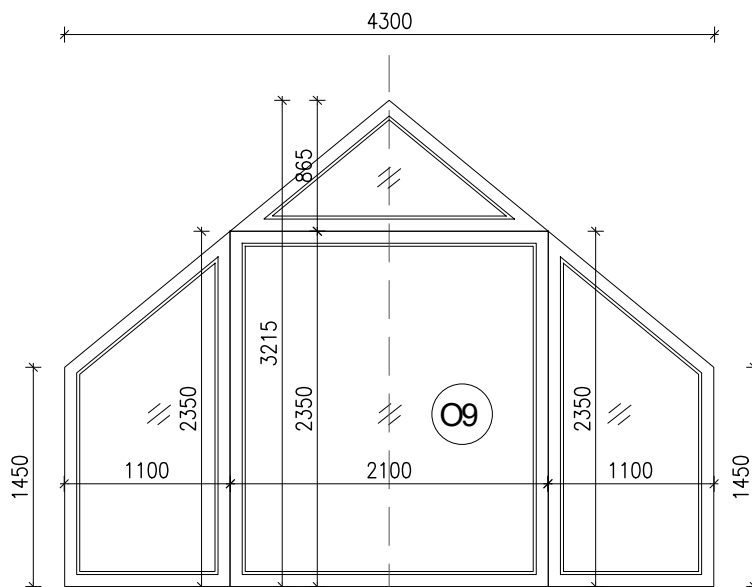

OKNO ČTYŘDÍLNÉ
OBDÉLNÍKOVÉ, LICHOBĚŽNÍKOVÉ
A TROJUHELNÍKOVÉ (SESTAVA),
PEVNĚ ZASKLENÉ (OBÝVACÍ
POKOJ - GALERIE)

barva int./ext. :

součinitel prostupu tepla celého okna :

součinitel prostupu tepla skla :

POČET :

antracit/antracit

$U_{okna,max}=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_{g,max}=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

1 ks