řez A-A

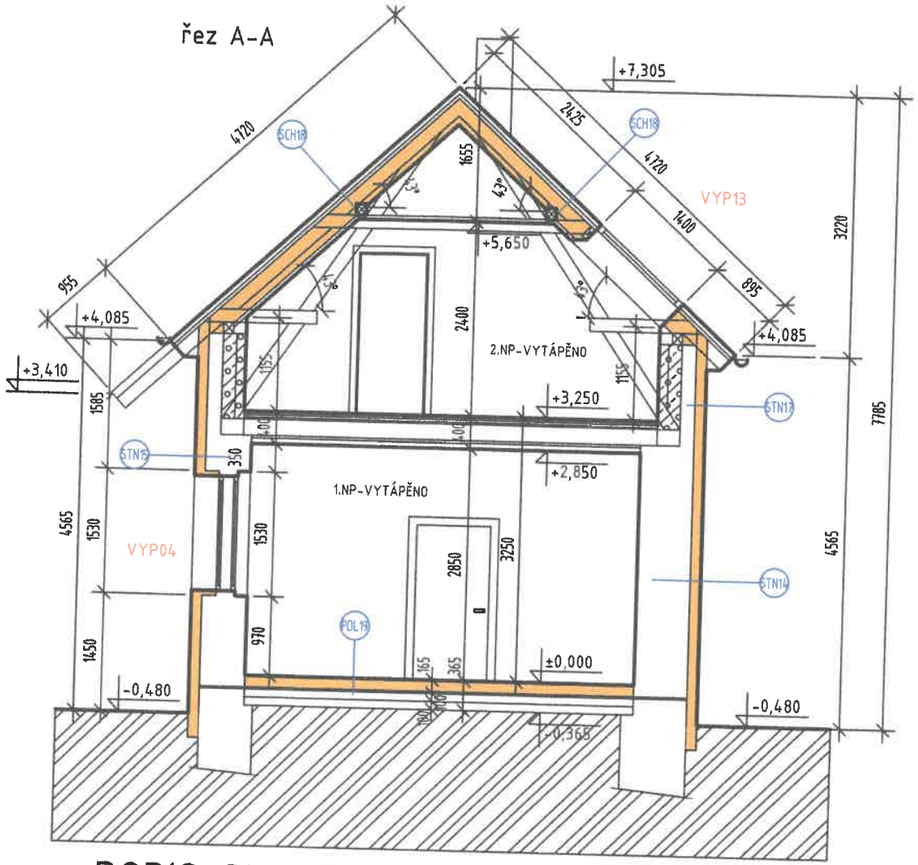

řez B-B

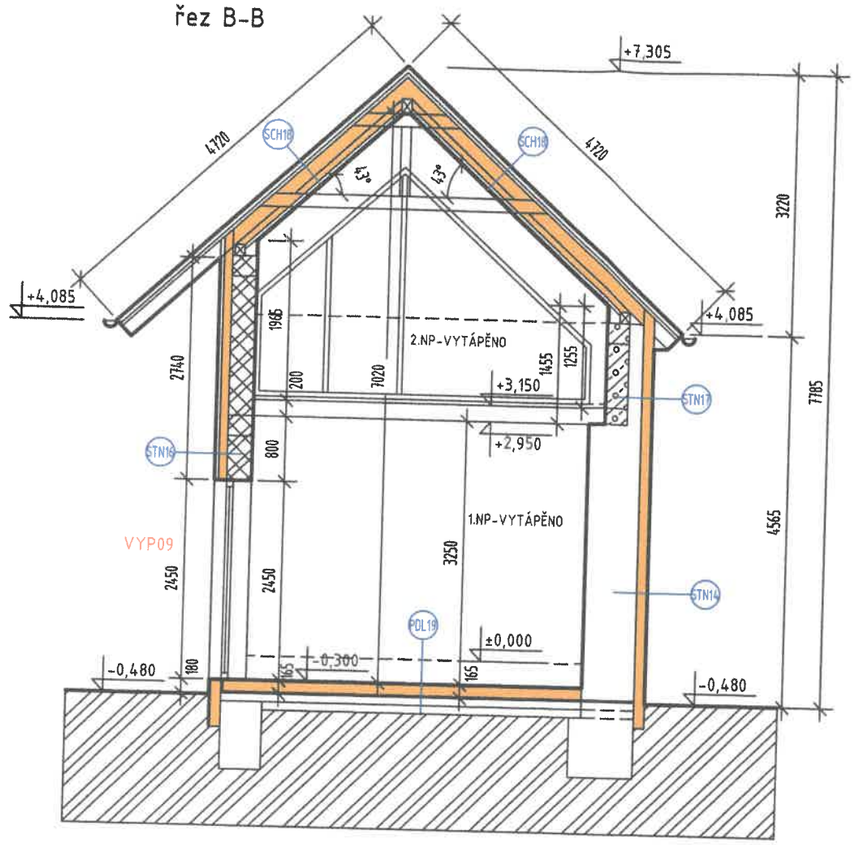

POPIS SKLADEB OD SHORA a OD INTERIÉRU

VNĚJŠÍ STĚNA (STN 14)

- -vnitřní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- -zdivo z cihel plných pálených tl. 600 mm
- -vnější vápenocementová omítka tl. 30 mm
- -ETICS s izolantem Isover EPS GreyWall tl. 120 mm

VNĚJŠÍ STĚNA (STN 15)

- -vnitřní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- -zdivo z cihel plných pálených tl. 500 mm
- -vnější vápenocementová omítka tl. 30 mm
- -ETICS s izolantem Isover EPS GreyWall tl. 120 mm

VNĚJŠÍ STĚNA (STN 16)

- -vnitřní vápenocementová omítka tl. 10 mm
- -zdivo Porotherm P+D tl. 300 mm
- -svislé latě 50/50 + polystyren EPS 70F tl. 50 mm
- -kontra latě 50/50 + minerální vlna Isover UNI tl. 50 mm
- -kontaktní difůzní fólie
- -dřevěný palubkový obklad

VNĚJŠÍ STĚNA (STN 17)

- -vnitřní vápenocementová omítka tl. 15 mm
- -přizdívka z tvárnic Ytong P2-400 tl. 250 mm
- -vnitřní vápenocemntová omítka tl. 15 mm
- -zdivo z cihel plných pálených tl. 140 mm
- -vnější vápenocementová omítka tl. 20 mm
- -ETICS s izolantem Isover EPS GreyWall tl. 120 mm

STŘECHA (STR 18)

- -střešní krytina
- -dřevěné latě+kontralatě
- -difůzní fólie
- -tepelná izolace mezi krokve Knauf Classic 040 tl. 160 mm
- -tepelná izolace pod krokve Knauf Classic 040 tl. 80 mm
- -parozábrana
- -SDK desky tl. 12,5 mm

PODLAHA NA TERÉNU (PDL 19)

- - keramická dlažba
- -betonová mazanina tl. 50mm
- -separace PE fólie
- -tepelná izolace - podlahový polystyren EPS 100S tl. 100 mm
- -hydroizolace
- -podkladní beton tl. 100 mm

VNĚJŠÍ STĚNA (STN 20)

- -vnitřní vápenocementová omítka tl. 10 mm
- -zdivo Porotherm P+D tl. 300 mm
- -ETICS s izolantem EPS 70F tl. 100 mm
- -keramický obklad lepený

Legenda:

- - stavební konstrukce se zateplením
- - dozdívka z tvárnic Ytong P2-400 na cem. maltu tl. 250 mm
- - zdivo z keramických bloků Porotherm P+D na PU pěnu tl. 300 mm
- VYP - VYP xx - výplň otvoru k výměně

ZODPOVĚDNÝ PRO	
VYPRACOVAL:	
Stavebník:	Micha Radn
AKCE:	Rek obec
VÝKRES:	