


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: -**KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
-okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
-členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora

5.



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRÁVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

D1

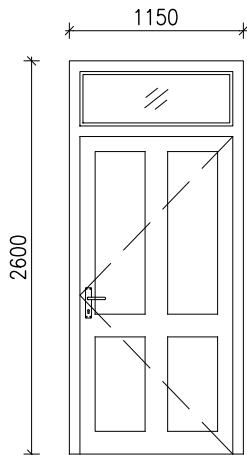

HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNĚ ZASKLENÝM
NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ PANEĽ PLNÝ (ZÁDVEŘÍ)

požadavky

barva int./ext. :

modrá/ modrá

součinitel prostupu tepla celého okna :

$U_{dveře,max}=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$


součinitel prostupu tepla skla :

$U_{g,max}=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

POČET :

1 ks

V1



PŮDNÍ SKLÁDACÍ SCHODY

požadavky třídílné, dřevěné, poklop 56mm + vybavení
např. Fenestra ClickFIX 56

barva int./ext. :

bílá / bílá

součinitel prostupu tepla :

$U_{dveře,max}=0,65 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

POČET :

1 ks