

## Ponuka prác Kittsee, Teichgasse 2

**Celková ponuka ceny práce s DPH: 400€ + 200€**

*Je možnosť pracovať aj v sobotu*

*Platba prevodom na účet po ukončení všetkých pracovných úkonov*

---

### Zoznam pracovných úkonov:


Vyplniť medzery na štíte domu tehlou a styrodurom

Domurovať jeden rad tehál

---

#### 1. Vyplniť medzery na štíte domu tehlou a styrodurom

- Je potrebné vyplniť tehly na štíte po prednú krokvu. Bude to vyžadovať domurovanie asi 20tich tehál, niektoré možno bude potrebné odpíliť
- Za tehlu pod krokvu bude potrebné vyrezať styrodur a prilepiť ho montážnou penou.
- Úloha obnáša vynesenie tehál z dvoru ku štítu, vyrezanie potrebného výrezu z tehly, primaltovanie tehly na miesto hrubovrstvou maltov (1.rada) a tenkovstvou maltou (ostatné rady)
- **Materiál:** tehly, malta, styrodur a montážna pena sú k dispozícii
- **Pracovné nástroje:** motorová píla na rezanie tehál je potrebné si doniesť (nie je k dispozícii), miešadlo na maltu (nie je k dispozícii) rebrík poprípade 2 stavebné kozy nastaviteľné s paletou k dispozícii
- **Cena:** 200 euro

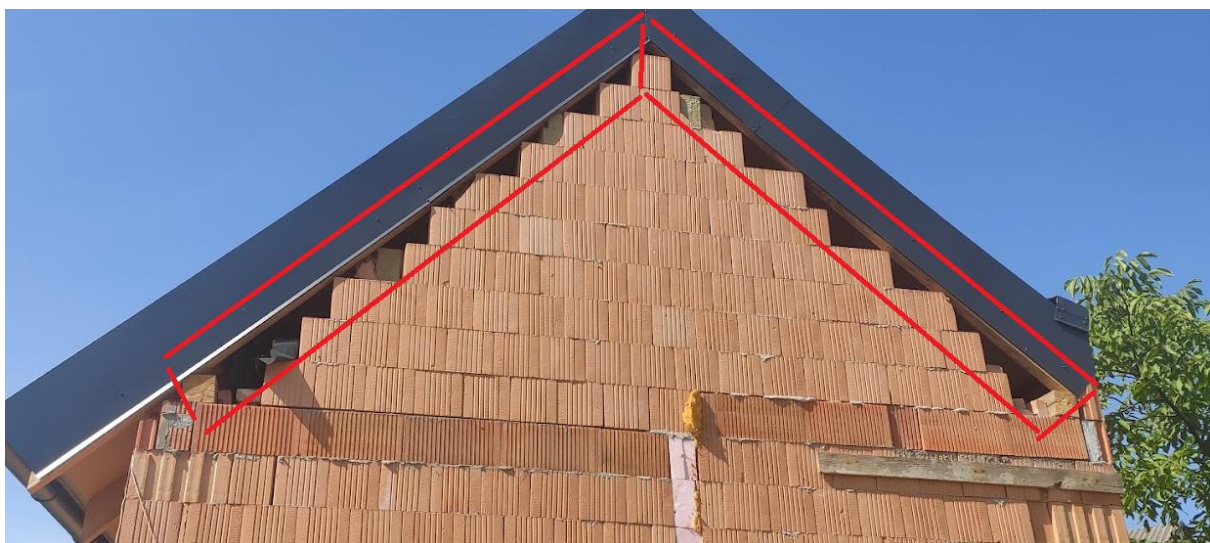

## 2. Domurovať jeden rad tehál

- Je potrebné domurovať tehly medzi/pod podhľadovými hranolmi.
- Úloha obnáša vynesenie tehál z dvoru ku k hranolom, primaltovanie tehly na miesto hrubovrstvou maltov (1.rada), poprípade rezanie pílov na dopasovanie tehly
- **Materiál:** tehly a malta sú k dispozícii
- **Pracovné nástroje:** motorová píla na rezanie tehál je potrebné si doniesť (nie je k dispozícii), miešadlo na maltu (nie je k dispozícii) rebrík poprípade 2 stavebné kozy nastaviteľné s paletou k dispozícii, rebríky 2ks
- **Cena:** 200 euro

### Ukazky z viacerych stien:







**Bonus: po vykonaní všetkých prác bonus 200 euro. Tento bonus bude vyplatení jedine ak firma ukončí všetky vyššie uvedené práce. V prípade že vykoná alebo ukončí len časť, bonus sa nevypláca.**