


TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ UZAVŘENÉ - tvaru T

ČSN 42 6949
ŽV 42 6990

A mm	B mm	C mm	D mm	t mm	Hmotnost kg/m	Číslo profilu
50	37	28	12	1,25	1,607	4630112
47	37	25	12	1,25	1,548	4600812
56	37	32	12	1,50	2,044	4601415
49	37	25	12	1,25	1,587	4630212

$R = 1,5 t$

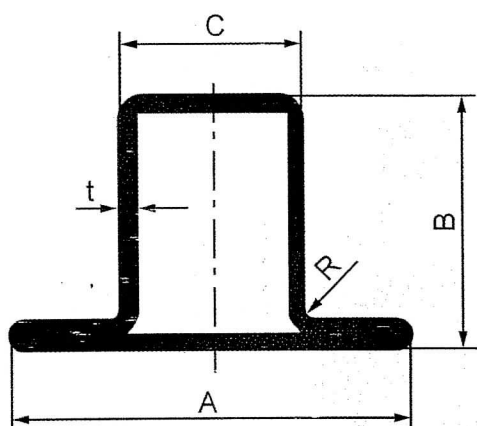


TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ UZAVŘENÉ - speciální tvaru T

ŽV 42 6990

A mm	B mm	C mm	t mm	Hmotnost kg/m	Číslo profilu
50	34	20	2,0	2,404	4630320
64	34	34	2,0	2,844	4630420
70	34	40	2,0	3,032	4630520
85	34	55	2,0	3,503	4601320
100	34	70	2,0	3,974	4630620
110	34	80	2,0	4,288	4630720

$R = 1,5 t$

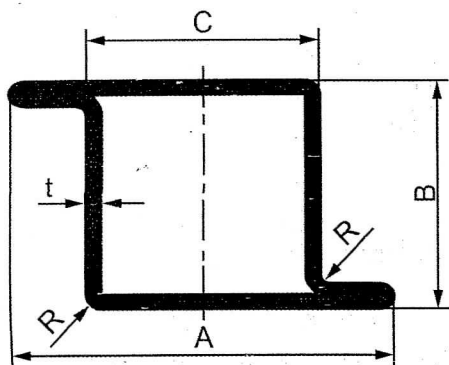

TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ UZAVŘENÉ - speciální

ŽV 42 6990

A mm	B mm	C mm	t mm	Hmotnost kg/m	Číslo profilu
50	34	20	2,0	2,305	3830120
64	34	34	2,0	2,844	3830220
70	34	40	2,0	3,030	3830320
85	34	55	2,0	3,500	3800320
100	34	70	2,0	3,974	3830420
110	34	80	2,0	4,288	3830520

$R = 1,5 t$

4. Délky profilů

výrobní: v délkách 4-7 m

přibližné: v rozmezí 4-7 m s tolerancí ± 500 mm

přesné: v rozmezí 4-7 m s tolerancí ± 100 mm

Konce profilů jsou dodávány, pokud není dohodnuto jinak, s ořepky po řezu v rozsahu tloušťky stěny.

5. Balení a označování svazků

Profily se dodávají ve svazcích o hmotnosti do 3 000 kg, převázaný cyklopáskou.


Svazek je označen štítkem výrobce s údaji:

- rozměr, číslo profilu
- jakost oceli
- číslo tavby
- množství v kg, počet ks
- číslo zakázky
- výstupní kontrola
- odběratel

Profily jsou po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chráněny proti atmosferické korozi vrstvou konzervačního prostředku.

Dodávky profilů jsou závislé na celkově poptávaném množství, dodávky a podmínky je nutné předem projednat.

Profily se objednávají pod číslem profilu uvedeným v tabulkách s upřesněním délek, svazkování, konzervace apod.

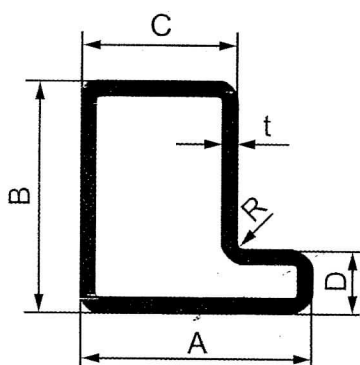


TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ UZAVŘENÉ - tvaru L

ČSN 42 6939

ŽV 42 6990

A mm	B mm	C mm	D mm	t mm	Hmotnost kg/m	Číslo profilu
50	37	37	12	1,5	1,933	3930115
36	37	25	12	1,6	1,693	3900716
				1,25	1,347	3900712
				1,5	1,595	3900715

R = 1,5 t

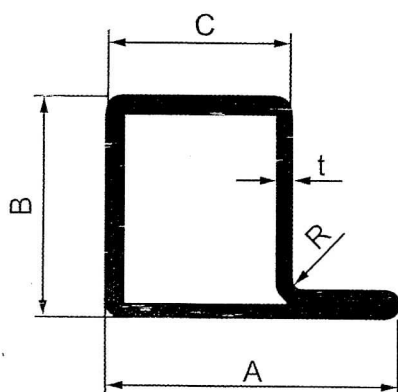

TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ UZAVŘENÉ - speciální tvaru L

ŽV 42 6990

A mm	B mm	C mm	D mm	t mm	Hmotnost kg/m	Číslo profilu
32	26,5	20	3,5	1,5	1,262	3900915
35	34	20	3,0	2,0	1,960	3930220
49	34	34	3,0	2,0	2,400	3930320
55	34	40	3,0	2,0	2,588	3930420
60	40	40	5,0	2,0	2,900	3931020
70	34	55	3,0	2,0	3,059	3901320
85	34	70	3,0	2,0	3,530	3930520
95	34	80	3,0	2,0	3,844	3930620

R = 1,5 t