
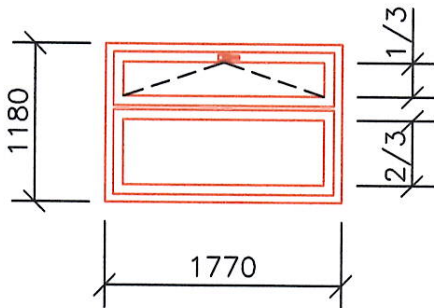
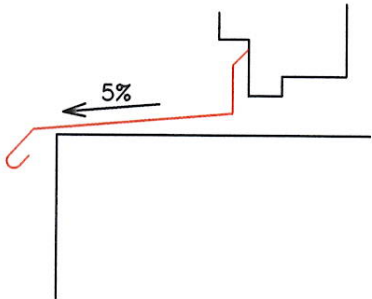
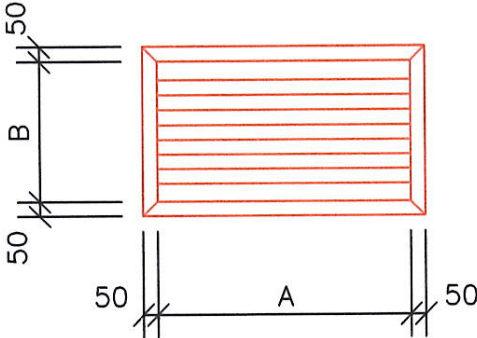
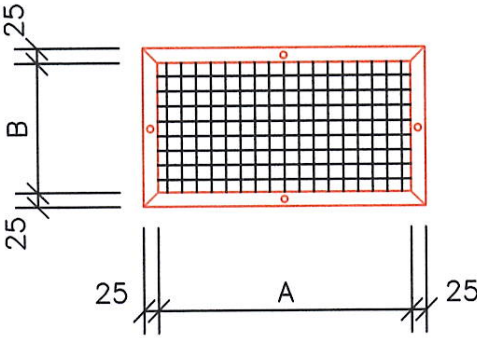
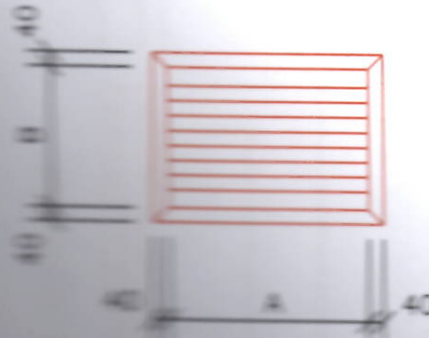


POLOŽKA	(102)	(103)
SKLADOBNÝ ROZMER	B x H = 1770x1180	dl.1,77m
SCHÉMA		
	STN 73 36 10	
	ROZMERY OKNA A OPLECH. PARAPETU PRISPŮSOBIĚ PODLA ROZMERU EXISTUJÚCEHO OKENNÉHO OTVORU!	
OTVÁRANIE	SKLÁPACIE	
POČET KS	3	3
POPIS	<p>OCELOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM SO SIEŤOU PROTI HMYZU SKLÁPACIE</p> <p>OKNÁ NA JUŽNEJ STRANE /2ks/ OPATRIŤ SKLOM S BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU PROTI ROZBITIU FÓLIA NALEPENÁ Z VONKAJŠEJ STRANY S=2x(0,25x1,5 + 0,5x1,5)=2,25m² TYP SC X, hr. 0,35mm, Dverenext s.r.o.</p> <p>OPATRENÉ PUR NÁTEROM PENETRÁCIA: 1xCHEMODUR P (U 2061) NÁTER: 1xPUR G (U 2061) 2xPUR E (U 2081) FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ – RAL 8015</p>	<p>OPLECHOVANIE PODOKENNÝCH PARAPETOV Z POPLAST. PLECHU HR. 0,6mm Rannila (RUUKI)</p> <p>FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ – RAL 8015</p>

POLOŽKA	201	202
SKLADOBNÝ ROZMER	A x B = 800x500	A x B = 800x500
SCHÉMA		
OTVÁRANIE	-	-
POČET KS	4	4
POPIS	<p>PROTIHLUKOVÁ ŽALÚZIA S RÁMIKOM DO STENY SO SITOM V ZN VYHO-TOVENÍ, TYP : IZOMAT</p> <p>FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ - RAL 8015</p>	<p>KRYCIA MRIEŽKA S OCEL. RÁMIKOM DO STENY, TYPICKÉHO ROZMERU</p> <p>TYP: IMOS-KM-H IMOS-Systemair</p> <p>FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ - RAL 8015</p>

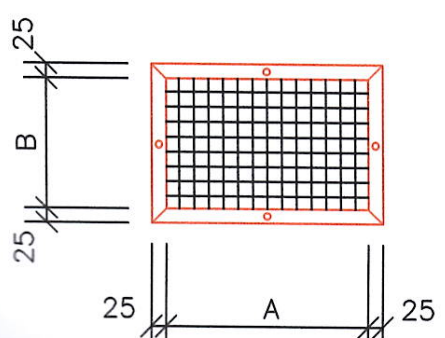

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

POLOŽKA	(203)	(204)
SKLADOBNÝ ROZMER	A x B = 630x400	A x B = 630x400
TECHN.		
STAVBA	-	-
POČET KS	4	4
POPIS	<p>PROTIAŽIADNÁ ŽALUZA S RÁMKOM DO STENY SO STŔM V ZN VÝHOTOVEN.</p> <p>TYP : IMOS-FZ-ZN IMOS-Systemair</p> <p>FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ - RAL 8015</p>	<p>KRYCIA WRIEŽKA S OCEL. RÁMIKOM DO STENY, TYPICKÉHO ROZMERU</p> <p>TYP: IMOS-KM-H IMOS-Systemair</p> <p>FAREBNÝ ODTIEŇ TMAVOHNEDÝ - RAL 8015</p>