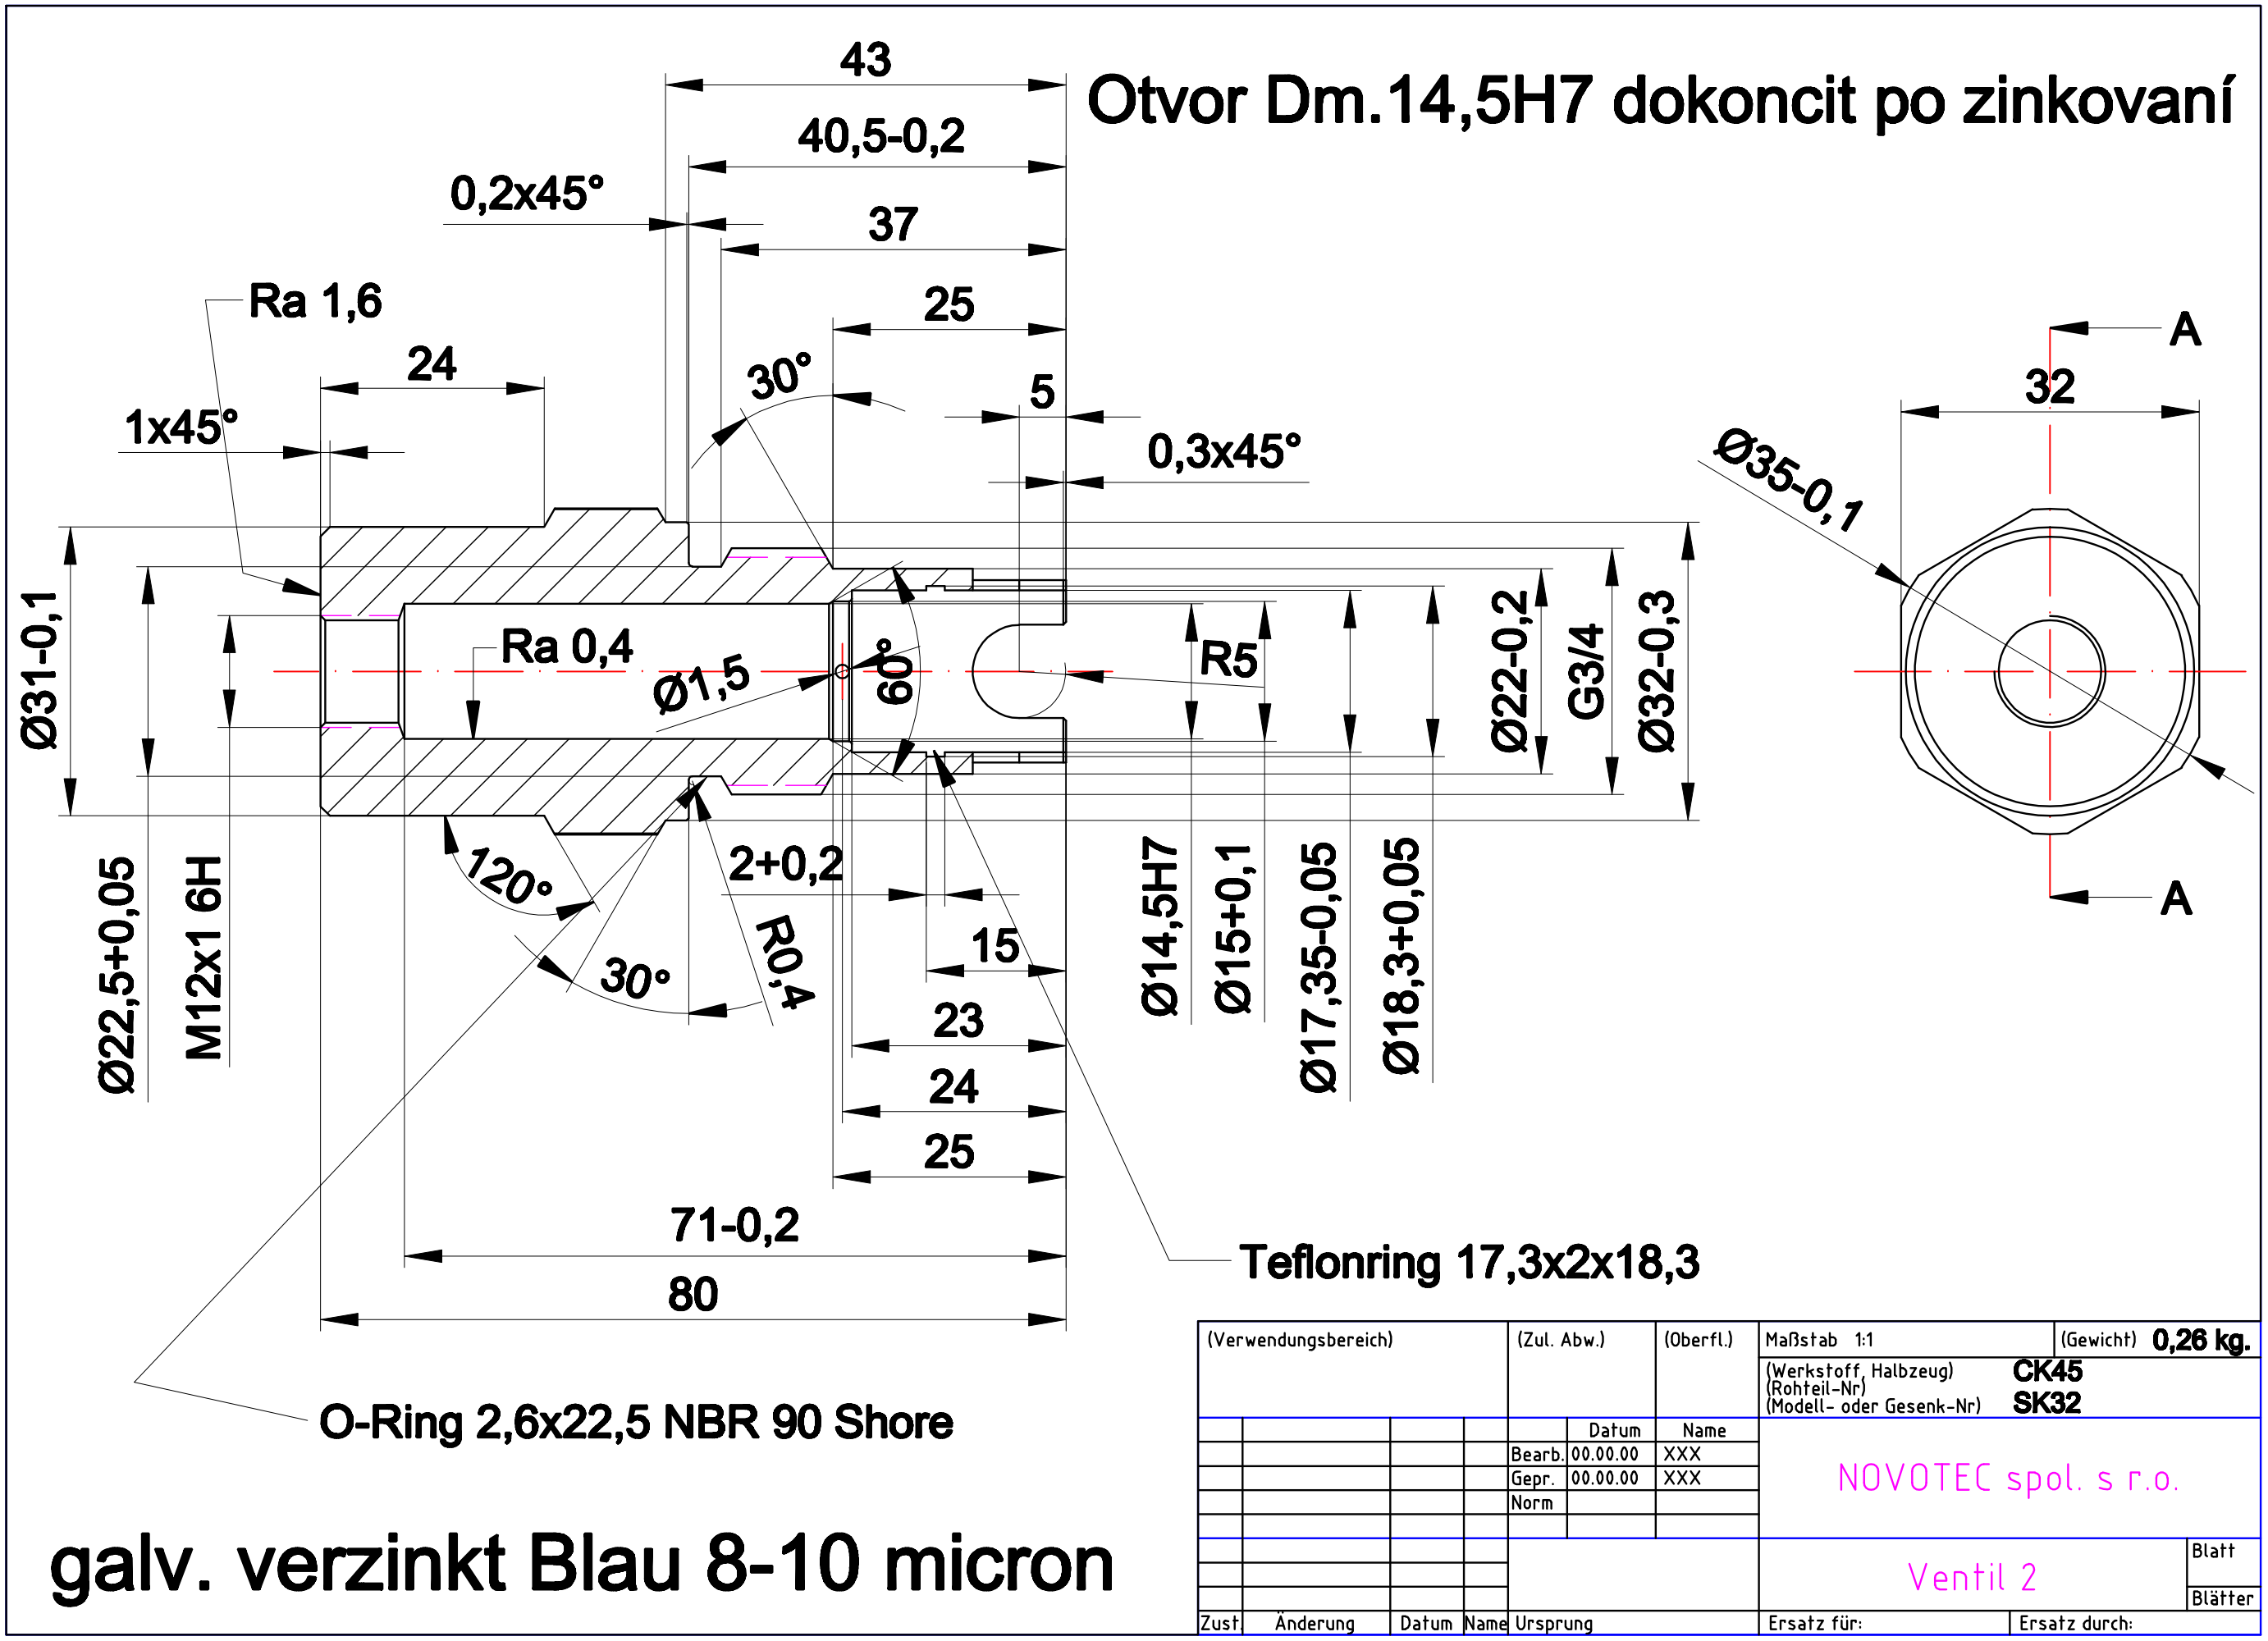
Otvor Dm.14,5H7 dokoncit po zinkovaní
43
40,5-0,2
0,2x45°
37
25
Ra 1,6
24
30°
5
1x45°
0,3x45°
A
32
Ø35-0,1
Ø31-0,1
Ra 0,4
Ø1,5
60°
R5
Ø22-0,2
G3/4
Ø32-0,3
120°
2+0,2
R0,4
30°
15
23
24
25
Ø22,5+0,05
M12x1 6H
Ø14,5H7
Ø15+0,1
Ø17,35-0,05
Ø18,3+0,05
A
71-0,2
80
Teflonring 17,3x2x18,3
O-Ring 2,6x22,5 NBR 90 Shore
galv. verzinkt Blau 8-10 micron
(Verwendungsbereich)
(Zul. Abw.)
(Oberfl.)
Maßstab 1:1
(Gewicht) 0,26 kg.
(Werkstoff, Halbzeug) CK45
(Rohteil-Nr)
(Modell- oder Gesenk-Nr) SK32
Datum
Name
Bearb. 00.00.00 XXX
Gepr. 00.00.00 XXX
Norm
NOVOTEC spol. s r.o.
Ventil 2
Blatt
Blätter
Zust.
Änderung
Datum
Name
Ursprung
Ersatz für:
Ersatz durch: