

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 1

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|----|
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | Σ | | | |
| | | | PP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | | | | |
| T 1 T 2 T 3 T 60 | | Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá Rozměr: 700 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 100 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm Pro příčku SDK tl. 100 mm Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| | | | P | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | | | L | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | P | | | | | | | | | | | |
| | | | L | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | | | | | | 29 |
| P | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 31 | | | |
| L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 9 | | | |
| P | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 | | | |
| Z 27 | | Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá Požární odolnost: EW90 Rozměr: 700 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 200 mm | L | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| T 4 T 5 T 6 T 7 T 14 Ta 14 T 15 | | Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá Rozměr: 800 x 1970 mm Pro příčku zděnou tl. 150 mm Pro příčku SDK tl. 100 mm Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| | | | P | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | L | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | P | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | L | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 19 |
| | | | P | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

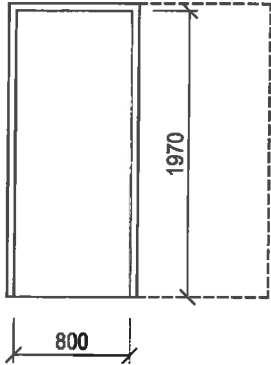
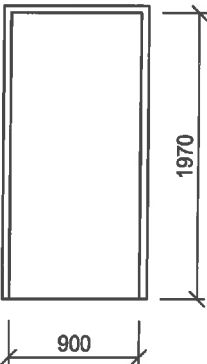
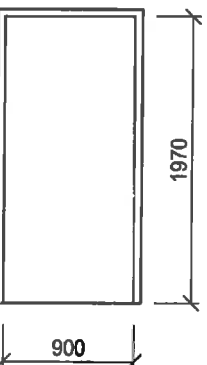
Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 2

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 1 PP | 1 NP | 2 NP | 3 NP | 4 NP | 5 NP | 6 NP | S | Σ | | | | | | | | | | |
| T 16 Z 42 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EI15 Rozměr: 800 x 1970 mm</p> <p>Pro příčku SDK tl. 100 mm</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 100 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | P | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | P | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Z 36 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Součástí zárubně je demontovatelné ocelové madlo průměru 45 mm na straně šachty (pro 3 ks ve 3.NP, 4.NP a 5.NP)</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EW15 Rozměr: 800 x 1970 mm</p> <p>Pro příčku SDK tl. 100 mm</p> <p>Pro příčku SDK tl. 150 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | P | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | P | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| T 8 T 10 T 13 Z 31 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EI30 Rozměr: 800 x 1970 mm</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 100 mm</p> <p>Pro příčku SDK tl. 150 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | P | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 |

! PŘED VÝROBU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 4

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|----|----|----|----|---|---|--|---|---|----|
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | Σ | | | | |
| | | | PP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | | | | | |
| T 11 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, pro posuvné dveře ve zdi jdoucí. Zárubeň s klecí pro zajíždí otevřených dveří a s tlumeným dorazem na protější straně. Ve vršku je po celé délce zárubně kastlík s kolejničí. Základní nátěr reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 800 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Pro příčku SDK tl. 150 mm</p> | L | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | | | P | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| T 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 23 T 24 T 25 Ta 25 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pro příčku zděnou tl. 100 mm | L | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | Pro příčku zděnou tl. 150 mm | L | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | P | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| | | | Pro příčku zděnou tl. 200 mm | L | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | Pro příčku SDK tl. 100 mm | L | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| | | | | P | | | | | | | | | | | |
| | | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
| | | | | P | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | | | | | 17 |
| | | | Pro příčku SDK tl. 250 mm | L | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | P | | | | | | | | | | | |
| | | | T 27 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EW15 Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 100 mm | L | | | | | | | | | | | | |
| | | | P | | | | | | 2 | | | | 2 | | |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 5

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--|--|---|
| | | | 1 PP | 1 NP | 2 NP | 3 NP | 4 NP | 5 NP | 6 NP | S | Σ | | | |
| Z 32 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EW90 Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku zděnou tl. 200 mm | L P | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Z 33 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EW30 Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku zděnou tl. 200 mm | L P | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| T 22 Ta 22 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, pro posuvné dveře ve zdi jdoucí. Zárubeň s klecí pro zajíždění dveří a s tlumeným dorazem na protější straně. V horní části je po celé délce zárubně kastlík s kolejnici. Základní nátěr reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L P | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

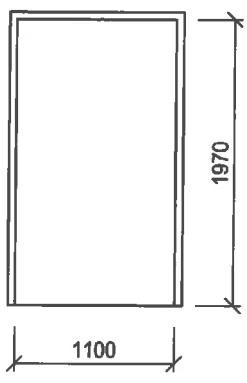
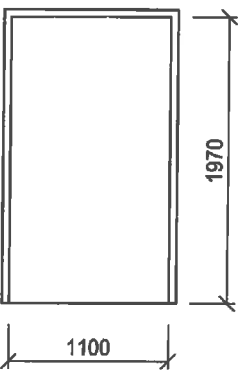
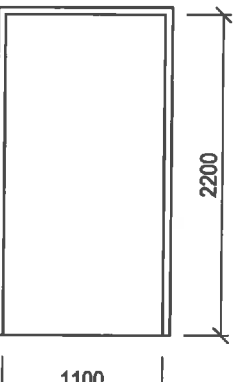
Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 6

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| | | | 1 PP | 1 NP | 2 NP | 3 NP | 4 NP | 5 NP | 6 NP | S | Σ | | | | | | | | | | |
| T 26 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, pro posuvné dveře před zdí jdoucí, zárubeň s dorazovým profilem s vystříženým otvorem pro západku. V horní části zárubně je přišroubovaný kastlík s krytem a kolejničí. Základní nátěr reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 900 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T 28 T 29 T 33 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 1100 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | Pro příčku zděnou tl. 150 mm | L | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| T 31 T 32 T 34 | | <p>Zárubeň nemocniční se zkosenou hranou (15/40 mm) z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 1100 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 100 mm | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | L | 9 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | 33 | |
| | | | P | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | 32 |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 7

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | | | 1 PP | 1 NP | 2 NP | 3 NP | 4 NP | 5 NP | 6 NP | S | Σ | |
| (T) 30 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární specifikace: S Rozměr: 1100 x 1970 mm</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 150 mm</p> | | | | | | | | | | |
| | | L P | 1 | | | | | | | | | 1 |
| (Z) 34 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EI90 Rozměr: 1100 x 1970 mm</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 200 mm</p> | | | | | | | | | | |
| | | L P | 2 | | | | | | | | | 2 |
| (Z) 54 |  | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p> <p>Rozměr: 1100 x 2200 mm</p> <p>Pro příčku zděnou tl. 150 mm</p> | | | | | | | | | | |
| | | L P | | | | | | | 1 | | | 1 |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: DPS 07 - 2015
STR. Č.: 9

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|-------|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|---|
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | Σ | | | |
| | | | PP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | | | | |
| T 38 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře dvoukřídlové o nestejném křídle, otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Požární odolnost: EW30 Rozměr: 1400 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | | P | | | | | | | | | | | |
| T 39 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, pro posuvné dveře před zdí jdoucí, zárubeň s dorazovým profilem s vystříženým otvorem pro západku. V horní části zárubně je přišroubovaný kastlík s krytem a kolejničí. Základní nátěr reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 1400 x 2100 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku SDK tl. 150 mm | L | | | | | | | | | | | |
| | | | P | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| T 40 T 41 | | <p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro dveře dvoukřídlové o nestejném křídle, otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr v odstínu RAL7040 - šedá</p> <p>Rozměr: 1450 x 1970 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | Pro příčku zděnou tl. 150 mm | L | | | | | | | | | | | |
| | | | P | 2 | | | | | | | | | | 2 |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

