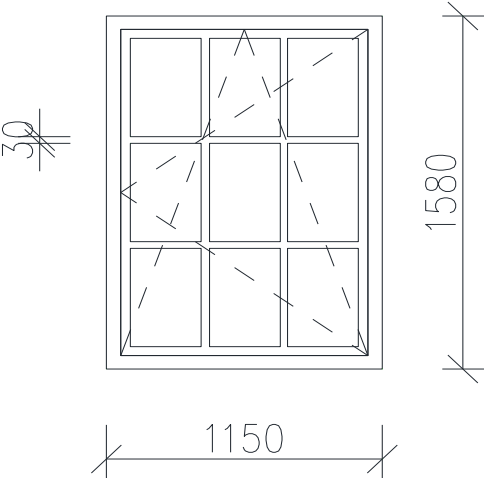
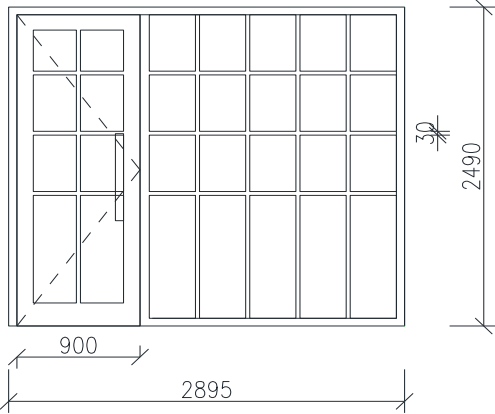
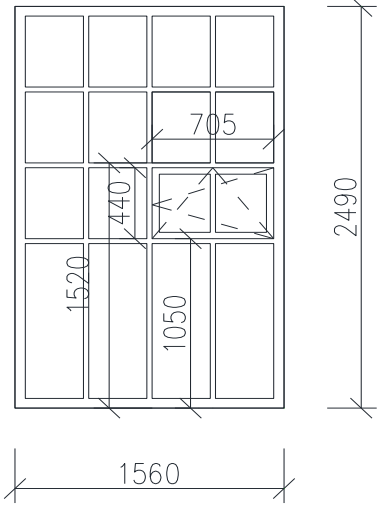
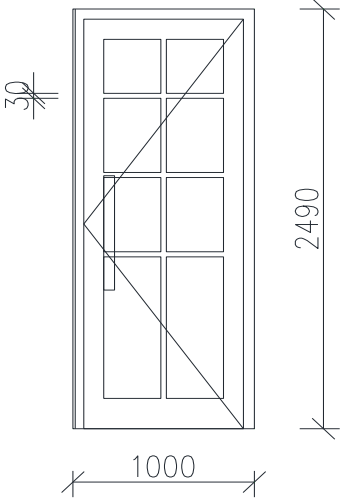


Označ.	SCHÉMA - pohled zvenku	POPIS	1.NP	CELKEM
O 01	 <p data-bbox="521 901 745 1005">rozměr 1150/1580 nutno přeměřit pohled zvenku</p>	<p data-bbox="1072 247 1798 279">Okno jednodílné otvíravé/vyklápěcí dovnitř,9-ti tabulkové</p> <p data-bbox="1055 316 1142 347">Popis: typové profily - hliník $U_w = \max 1,82W/m^2K$ stavební hloubka rámu 60mm</p> <p data-bbox="1055 496 1671 560">včetně těsnících pásek (paropropustná a parotěsná) dvě roviny těsnění</p> <p data-bbox="1055 612 1827 715">rám: Hliníkový barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován 3 komory</p> <p data-bbox="1055 727 1655 823">zasklení: izolační dvojsklo zasklení 4-16-4 světelný činitel prostupu 0,75</p> <p data-bbox="1055 866 1637 898">kování: typové celoobvodové skryté</p> <p data-bbox="1055 903 1655 935">okenní klika: nerez mat - bude vzorkováno</p> <p data-bbox="1055 940 1659 971">vnitřní parapet: viz tabulky truhlářských prvků</p> <p data-bbox="1055 976 1688 1008">vnější parapet: viz. Tabulka klempířských prvků</p>	6	6

Označ.	SCHÉMA - pohled zvenku	POPIS	1.NP	CELKEM
O 02	 <p data-bbox="521 874 748 986">rozměr 2895/2490 nutno přeměřit pohled zvenku</p>	<p data-bbox="1335 252 1541 276">Prosklená stěna</p> <p data-bbox="1043 288 1832 344">jednokřídlé dveře otvíravé dovnitř 8-mi tabulkové, pravá část pevné okno 20-ti tabulkové</p> <p data-bbox="1055 357 1137 381">Popis:</p> <p data-bbox="1055 394 1406 488">typové profily - hliník $U_w = \max 1.82W/m^2K$ stavební hloubka rámu 60mm</p> <p data-bbox="1055 528 1671 584">včetně těsnících pásek (paropropustná a parotěsná) dvě roviny těsnění</p> <p data-bbox="1055 628 1832 863">dveřní křídlo: zasklení - bezpečnostní čiré sklo práh - hliníkový s přerušeným tepelným barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován kování dveří: panikové kování typové celoobvodové skryté bezpečnostní zámek madlo/madlo nerez mat - bude vzorkováno</p> <p data-bbox="1055 879 1832 983">rám: Hliníkový barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován 3 komory</p> <p data-bbox="1055 999 1653 1094">zasklení: izolační dvojsklo zasklení 4-16-4 světelný činitel prostupu 0,75</p> <p data-bbox="1055 1110 1798 1134">samozavírač: skrytý, včetně koordinátora zavírání dveří</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA - pohled zvenku	POPIS	1.NP	CELKEM
O 03	 <p data-bbox="521 863 748 959">rozměr 1560/2490 nutno přeměřit pohled zvenku</p>	<p data-bbox="1339 252 1541 276">Prosklená stěna</p> <p data-bbox="1061 288 1816 347">fixní 16-ti tabulková s 2 tabulkovým výdejním okénkem, otvíravé sklopné dovnitř</p> <p data-bbox="1061 360 1144 384">Popis:</p> <p data-bbox="1061 395 1406 486">typové profily - hliník U_w = max 1.82W/m²K stavební hloubka rámu 60mm</p> <p data-bbox="1061 528 1671 587">včetně těsnících pásek (paropropustná a parotěsná) dvě roviny těsnění</p> <p data-bbox="1061 628 1827 687">rám: Hliníkový barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován</p> <p data-bbox="1061 729 1653 820">zasklení: 3 komory izolační dvojsklo zasklení 4-16-4 světelný činitel prostupu 0,75</p> <p data-bbox="1061 861 1653 920">kování: typové celoobvodové skryté okenní klika: nerez mat - bude vzorkováno</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA - pohled zvenku	POPIS	1.NP	CELKEM
O 04	 <p data-bbox="521 890 748 986">rozměr 1000/2490 nutno přeměřit pohled zvenku</p>	<p data-bbox="1335 252 1541 277">Prosklená stěna</p> <p data-bbox="1167 301 1704 327">jednokřídlé dveře otvíravé ven 8-mi tabulkové</p> <p data-bbox="1055 352 1137 378">Popis:</p> <p data-bbox="1055 384 1301 410">typové profily - hliník</p> <p data-bbox="1055 422 1312 448">$U_w = \max 1,82W/m^2K$</p> <p data-bbox="1055 461 1406 486">stavební hloubka rámu 60mm</p> <p data-bbox="1055 528 1671 585">včetně těsnících pásek (paropropustná a parotěsná) dvě roviny těsnění</p> <p data-bbox="1055 627 1227 652">dveřní křídlo:</p> <p data-bbox="1312 627 1697 652">zasklení - bezpečnostní čiré sklo</p> <p data-bbox="1312 659 1776 716">práh - hliníkový s přerušeným tepelným mostem</p> <p data-bbox="1312 722 1827 748">barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován</p> <p data-bbox="1055 754 1211 780">kování dveří:</p> <p data-bbox="1312 754 1507 780">panikové kování</p> <p data-bbox="1312 786 1641 812">typové celoobvodové skryté</p> <p data-bbox="1312 818 1559 844">bezpečnostní zámek</p> <p data-bbox="1312 850 1816 876">madlo/madlo nerez mat - bude vzorkováno</p> <p data-bbox="1055 882 1122 908">rám:</p> <p data-bbox="1312 882 1424 908">Hliníkový</p> <p data-bbox="1312 914 1827 940">barva: hnědá přesný odstín bude vzorkován</p> <p data-bbox="1312 946 1424 971">3 komory</p> <p data-bbox="1055 978 1167 1003">zasklení:</p> <p data-bbox="1312 978 1507 1003">izolační dvojsklo</p> <p data-bbox="1312 1010 1496 1035">zasklení 4-16-4</p> <p data-bbox="1312 1042 1655 1067">světelný činitel prostupu 0,75</p> <p data-bbox="1055 1074 1211 1099">samozavírač:</p> <p data-bbox="1312 1074 1798 1099">skrytý, včetně koordinátora zavírání dveří</p>	1	1