Diese Unterlage darf weder art noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Gesetz betrif .nheberrecht; Copyright reserved

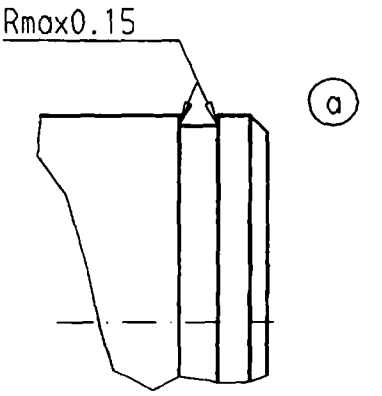

Lieferung incl. Sicherungs-
ringe DIN 471
(siehe Erzeugnis-Spezifikation
Punkt 2.1)

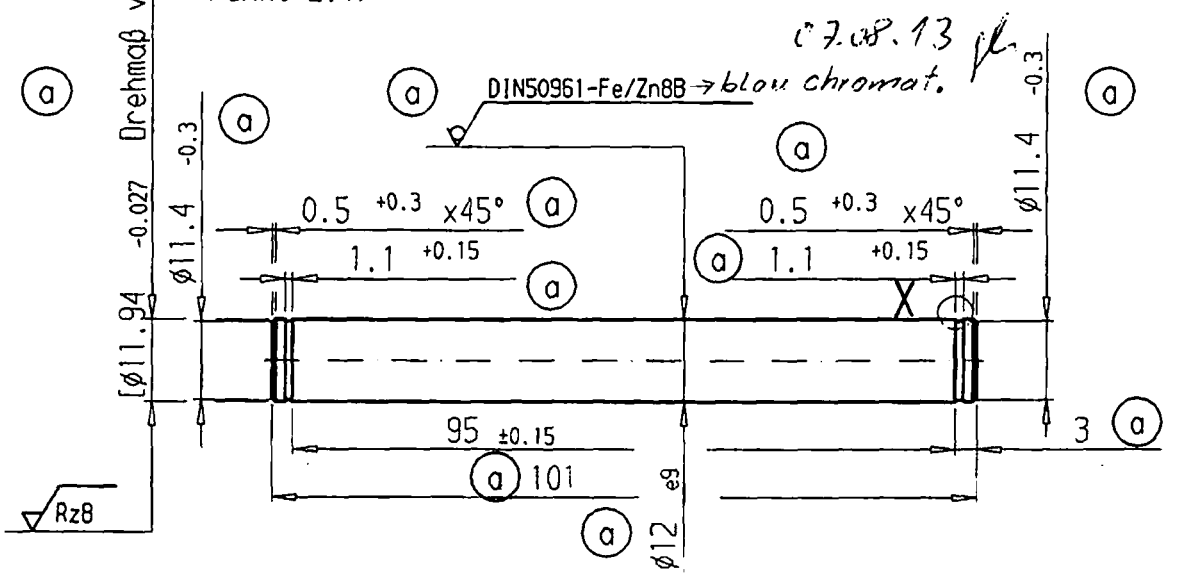

a vergütet: Rm=1290-1400 N/mm²
= 400-440 HV 10 b

a -0.2 DIN 6784

Rz63 (Rz8)

2.Original

b	1	22.01.98	Popp	M01153	..	ø12 e9	-32	-75
a	15	25.06.93	Hof.	Hof.	..	toleriertes Maß	oberes	unteres
Index	X	Datum	Name	Änd.-Mitt.-Nr.	Änderungseintrag in Planquadrat	DIN ISO 286	Abmaß in µm	

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302 Werkstückkanten DIN 6784	Form- und Lagetolerierung DIN ISO 1101	Allgemeintoleranzen für spanende Verfahren DIN ISO 2768-mK Tolerierung ISO 8015	Allgemeintoleranzen GG / GGG DIN 1685 / 1686 GTB 16
Erzeugnisspezifikations-Nr. ..	Behandlungsvorschrift ..	Fertigmaße: ø12x101 a	Masse in kg ..

1993	Datum	Name	Werkstoff-Nr.: ..	Rohteil / Ausgangsteil: ..	Maßstab 1:1
Bear.	25.06.	Hof.	Werkstoffbezeichnung (DIN) Ck 45	Ähnlich Zeichnungs-Nr. ..	Blatt: 01 von: 03
Gepr.	23.01.	Mies			
Norm	..	..			
Abteilung: RMH-LT5					

Benennung: BOLZEN 12,0 X 101,0 L1=95 SPEZIFIKATION

Ers.f.: ..	Ä.-M.: ..	Teile Code	Blattgröße	Material-Nr.	Index
Ers.d.: ..	Ä.-M.: ..	009 01 04	4	017990	b

vsplot 23.01.