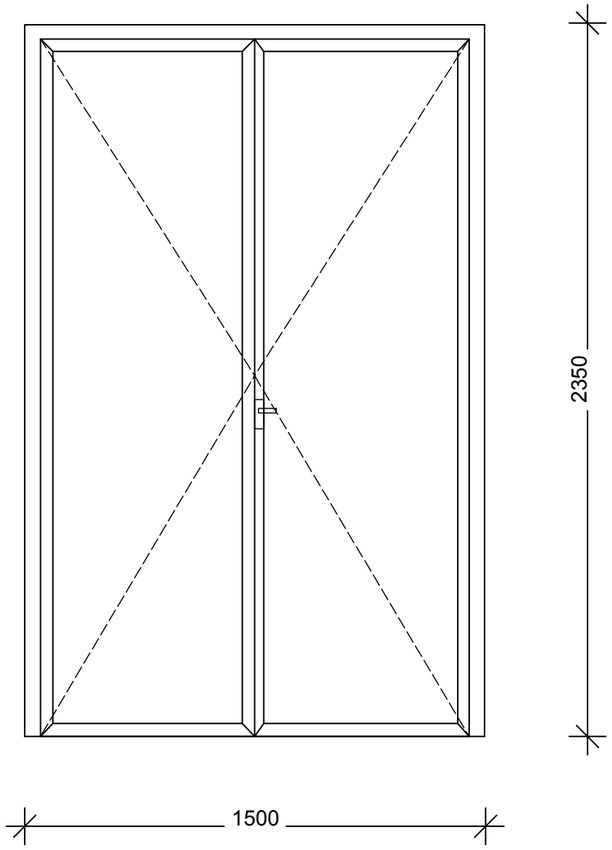

umístění okna :

1.NP	2.NP	3.NP	ostatní		celkem
1					1

materiál: hliníkový profil bez systému přerušení tepelného mostu
profily budou stejné nebo vzhledově podobné jako již na
chodbě instalovaných dveří

provedení : dvoukřídlé dveře

kování: panty standart, z interiéru klika, z exteriéru klika,
zamykání na univetrzální zámek , otvíravé ven

práh : nízský práh hříbek

zasklení : oboustranně bezpečnostní sklo

barva : RAL 9006

dodávka: včetně bourcích prací, začištění otvoru a
ekologická likvidace sutě a dalších nutných úprav