Pôdorys základov

M 1:50

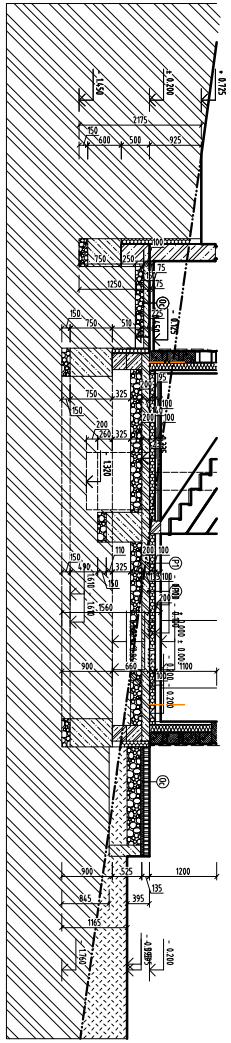

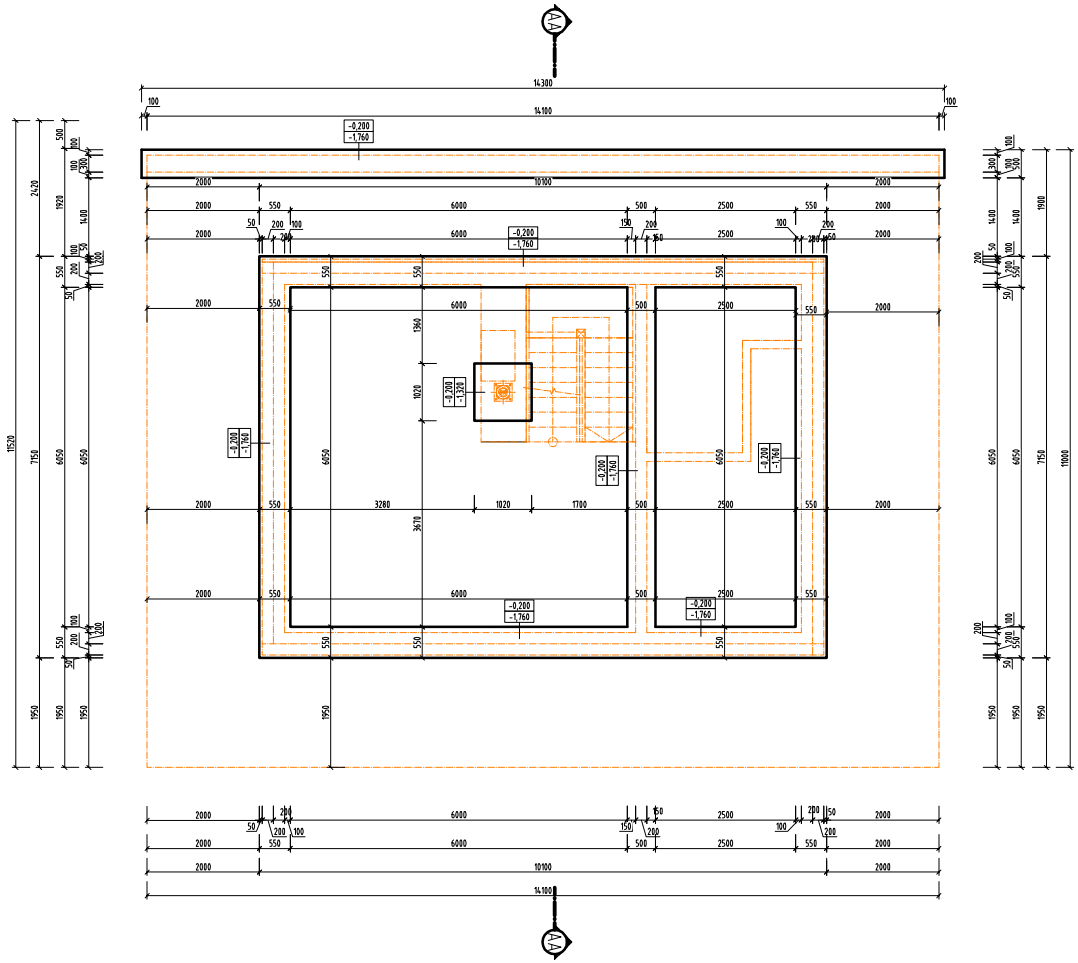

- ÚROVEŇ TERÉNU SA ZROVNÁ PODĽA HODNÔT UT
- NA STAVEBNOM POZEMKU SA V SÚČASTNOSTI NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE OBJEKTY
- PRESNÁ KÓTA ±0,000 MÔŽE BYŤ DODATOČNE UPRAVENÁ PRI OSADENÍ STAVBY
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDÚ PREVEDENÉ NA ZÁKLADE VÝKRESU ZÁKLADOV A DO HĽBKY ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ,NA MIN. HĽBKU ZALOŽENIA DO NEZÁMRZNEJ HĽBKY
- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY (0,25 MPA). PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH, JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVE POMERY
- ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU PODSYPAŤ ŠTRKOVÍM LÔŽKOM O FRAKCII KAMENIVA 16-32MM
- PRED ZAČATÍM BETONÓVANIA JE POTREBNÉ VYZNAČIŤ MESTA A VYNECHAŤ OTVORY, PRE PRECHOD INŽINIERSKYCH SIETÍ CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- SPODNÉ ZÁSYPY ZHUTNIŤ NA 0,25 MPA
- PRI ZISTENI SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE, JE POTREBNÉ NEŽIADÚCU VODU POMOCOU DRENÁŽNEHO SYSTÉMU ODVIESŤ Z OKOLIA STAVBY OBTOKOM
- DO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PODĽA POTREBY PRED BETÓNOVANÍM VLOŽÍ ZEMNIACA SÚSTAVA BLESKOZVODU

POZNÁMKY:

H.H. -Horná hrana základového pásu
D.H. -Dolná hrana základového pásu /bez štrkového lôžka/

Úroveň terénu
U.T. -Úroveň upraveného terénu

- ZÁKLADY SÚ TVORENÉ Z DVOCH ČASTÍ:

1.DOLNÁ ČASŤ - ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETÓNU (V DOLNEJ ČASTI VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU) VYHOTOVENÉ DO PRIPRAVENÝCH ZEMNÝCH RÝH

2.HORNÁ ČASŤ Z DEBNIACKH TVÁRNIC DT 40,25,20 -výškovo je kótovaná táto časť po podkladný betón, ktorý sa umiestňuje na túto časť,

- TIETO DVE ČASTI JE POTREBNÉ NAVZÁJOM ZVIAZAŤ VÝSTUŽOU