


Hľadám: Rozvody rekuperacie novostavby rodinného domu


Popis:

- rekuperacne rury flexi DN90. Rury vedene medzi SDK a krovom na ktorom bude parozabrana
- 2x box 8 vyvodovy
- komplet vyustenia v miestnostiach
- privodove a vyvodove potrubie riesene vyvedenim do izolacie a nasledne cez stablon vonku
- Zvlast nacenit material s dodavkou a zvlast pracu. Realizacia 12/2022 pripadne jar 2023 (presni sa podla kapacit dodavateľa)
- vyustenia v miestnostiach 1.09 az 1.11 budu na protilahlych stranach voci nakresu nizsie
- vyustenie privodneho a vyvodoveho potrubia bude na stene vpravo voci nakresu nizšie

Lokalita: obec Siroke (pri Branisku)

RD bungalov 13x9m

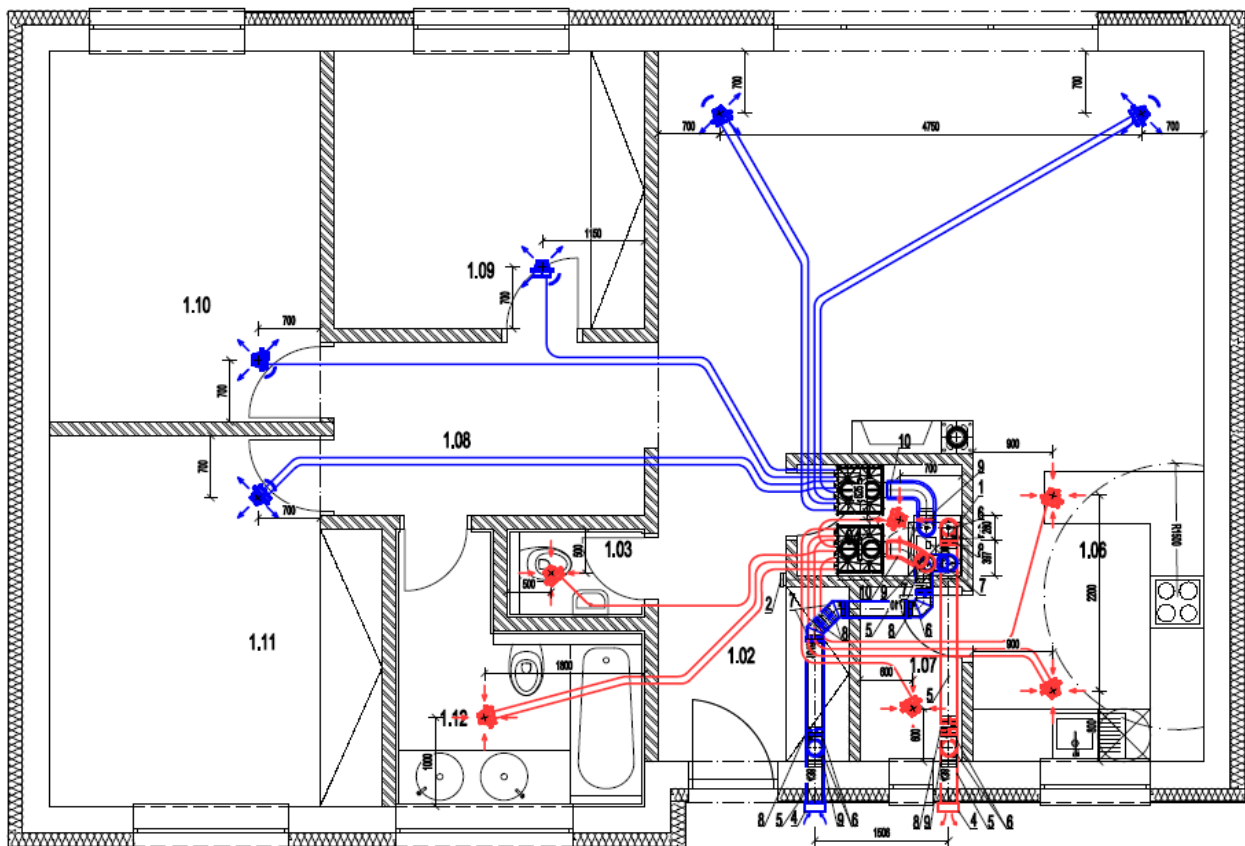

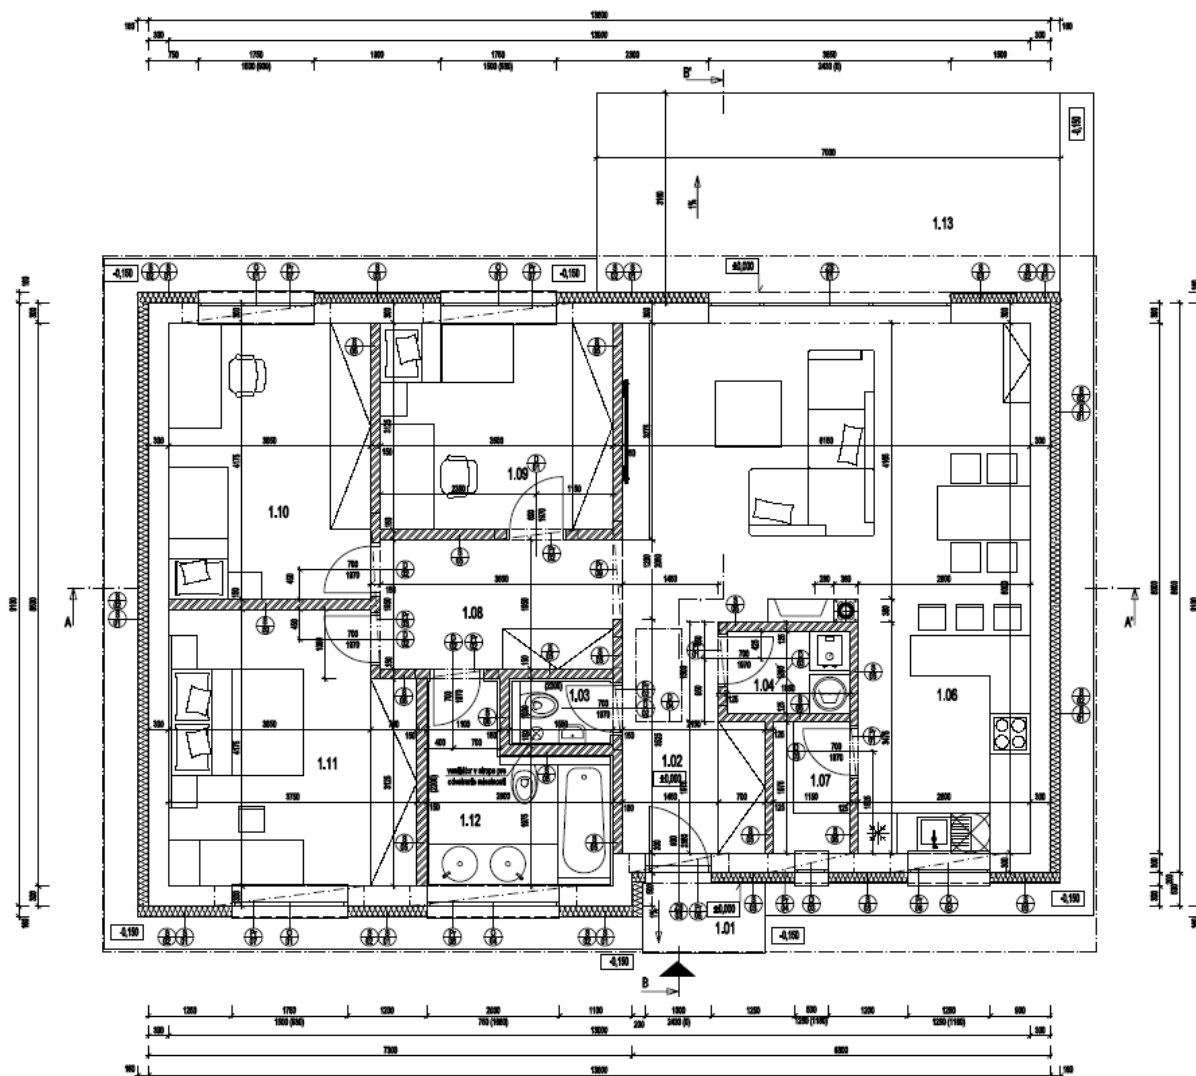

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	Názov	Plocha [m ²]	Svetlá v. [m]	Objem [m ³]
1.02	Zároveň	6,43	2,69	17,30
1.03	Toaleta	1,55	2,69	4,17
1.04	TZB miestnosť + práčovňa	2,31	2,69	6,21
1.05	Obývacia izba	27,60	2,69	74,24
1.06	Kuchyňa	9,03	2,69	24,29
1.07	Špajza	2,22	2,69	5,97
1.08	Chodba	6,82	2,69	18,35
1.09	izba 1	10,93	2,69	29,40
1.10	izba 2	12,73	2,69	34,24
1.11	izba 3	14,92	2,69	40,13
1.12	Kúpeľňa	6,80	2,69	18,29
Spolu		110,34		272,60