


Legenda miestností

ozn.	názov miestností	úprava podlahy	plocha (m ²)	úprava stien	úprava stropu
1.01	zádverie	gres dlažba	7,04	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.02	chodba	gres dlažba	2,14	keramický obklad po strop	sdk + maľba
1.03	schodisko	gres dlažba	3,63	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.04	chodba	laminátová podlaha	4,42	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.05	schodisko	laminátová podlaha	7,59	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.06	kúpeľňa s wc	gres dlažba	7,33	keramický obklad po strop	sdk + maľba
1.07	pracovňa	laminátová podlaha	33,32	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.08	obývacia miestnosť	laminátová podlaha	34,23	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba
1.09	kuchynňa s jedálňou	laminátová podlaha	22,42	sa omietka + stierka sokel 5 cm	sdk + maľba

spolu			122,12		
1.10	závetrie	mrazuvzdorná dlažba	2,23		
1.11	terasa	mrazuvzdorná dlažba	35,92		
spolu			38,15		

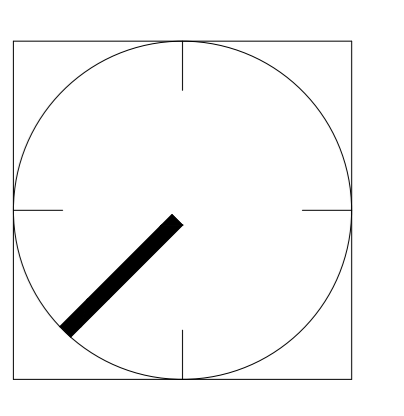

Legenda materiálov

	OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 38 TI PROFÍ (250 x 380 x 249). MUROVANE NATENKOVRSŤVŮ LEPIACU MALTU.
	VNÚTORNE NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 17,5 (375 x 175 x 249). MUROVANE NATENKOVRSŤVŮ LEPIACU MALTU.
	VNÚTORNE NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14,0 (500 x 140 x 249). MUROVANE NATENKOVRSŤVŮ LEPIACU MALTU.
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - ISOVER CLIMA 034 - 150



www.rdarchitekt.sk
radovan.daniel@rdarchitekt.sk
033 55 15 664
0903 124 441

investor / client
ing. kristína dobošová, bohdanovce nad trnavou, č.: 248

miesto stavby / project place
p.č.: 94/5, 96/2, bohdanovce nad trnavou

časť / part
stavebno - architektonická

stupeň / work stage
projekt pre stavebné povolenie

formát / format
8 x A4

zpracovateľ časti / prepared by
hlavný inžinier projektu / general designer
ing. arch. radovan daniel

zodpovedný projektant / checked by
ing. arch. radovan daniel

vyráboval / drawn by
ing. arch. Miloš kyseľ

(Handwritten signature)

RODINNÝ DOM

NOVOSTAVBA

výkres / drawing
č. výkresu / drw. no.
PÔDORYS 1.NP
4

dátum / date
08. 2017

miernka / scale
1 : 50

DI	ODVETVANIE DIGESTORA - DN 125 mm PRE ZAÚSTENIE AXIÁLNEHO VENTILÁTORA, ODVETVANIE PREVEDENÉ FLEXI POTRUBÍM, VÝŠKU OSADENIA OTVORU PREVIEST' PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA A PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV DODÁVATEĽA KOKRÉTNÉHO TYPU DIGESTORA
	DILATÁCIA OMIETKY - POUŽIŤ INTERIÉROVÝ DILATAČNÝ PROFIL - napr. EUROFINAL
OKU	KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYNE DOPORUČUJEM ZREALIZOVAŤ MEDZI PRACOVNOU DOSKOU A HORNÝMI SKRINKAMI KUCH. LINKY DRUH, TYP ROZMER A FARBÚ OBKLADU ZREALIZOVAŤ PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK INVESTORA, PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA RESP. VÝROBCU - PLOCHA A TYP OBKLADU NIE JE ŠPECIFIKOVANÁ A ZAHRNUTÁ VO VÝPISE PLOCHY POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY (UVAŽUJE SA S PLOCHOU OMIETKY)

SD	SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKCIA S KERAM. OBKLADOM - INŠTALAČNÝ MURIK PRE OSADENIE ZÁCHODOVEJ MISY SO VSTAVANOU NÁDRŽKOU - ROZMERY UPRAVIŤ PODĽA DODÁVATEĽAINŠTALAČNÉHO ZARIADENIA - napr.: GEBERIT
P	PODROBNÝ VÝPIS ALT. SKLADBY PODĽÁH V REZOCH V ČASTI ARCHITEKTÚRA
ZV01-04	DAŽDOVÝ ZVOD Ø 100 mm
PS	PLASTOVÉ ZASKLENIE - VIĎ. VÝPIS ZASKLENIA
O 1 - 5	PLASTOVÉ OKNÁ - VIĎ. VÝPIS OKIEN
Pa 1 - 5	VNÚTORNÝ PARAPET - VIĎ. VÝPIS OKIEN
K 1 - 5	VONKAJŠÍ PARAPET - VIĎ. VÝPIS OKIEN

D 1 - 4	DVERE - VIĎ. VÝPIS DVERÍ
VD	VSTUPNÉ DVERE - VIĎ. VÝPIS DVERÍ
NK	MUROVANÝ KOMÍN „ SCHIEDEL,, - 360 x 360 Ø 200 mm
UR	UMÝVAČKA RIADU
CH	CHLADNIČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRÁČKA
DD	DREZ
ES	ELEKTRICKÝ SPORÁK