POL.	POPIS	PODLAŽÍ 1.PP	PODLAŽÍ 1.NP	PODLAŽÍ 2.NP	L P	CELK. KS	POZNÁMKA
28/0	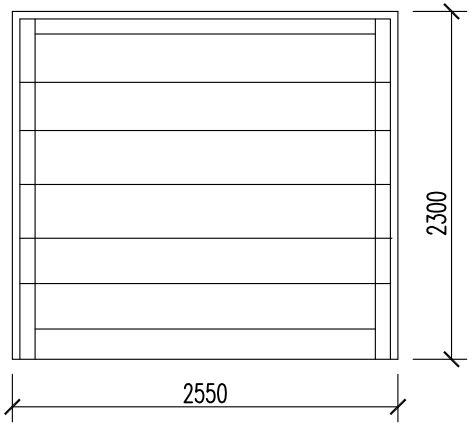 SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA ROZMĚR OTVORU: 2550x2300MM SEKČNÍ VRATA – IZOLOVANÁ – SYSTÉM KOLEJNIC –45 (STANDARDNÍ), NADPRAŽÍ MIN. 210MM – PROVEDENÍ–HERMO SEKCE OCELOVÉ – BEZ PROSKLENÍ – SEKCE STŘEDOVÝ PROLIS – RAL 7024 TLOUŠŤKA VRATOVÝCH SEKCÍ THERMO: 45MM – U=0,51W2K, HLUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 25DB – OVLÁDÁNÍ– EL.POHON NÁSUVNÝ, – UMÍSTĚNÍ POHONU – ZEVNITŘ VLEVO NEBO VPRAVO – CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VRAT – VEDENÍ LAMEL BEZ RIZIKA SEVŘENÍ PRSTŮ – ZÁMEK NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ VRAT – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VRAT (SADA PŘIJÍMAČ + 1X DÁLK. OVLADAČ) – BARVA: RAL 7024	–	–	1	–	1	BARVA DVEŘÍ ŠEDÁ RAL 7024 Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU