



# SPECIFIKACE OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

01 OKNO PLASTOVÉ 14 kusů

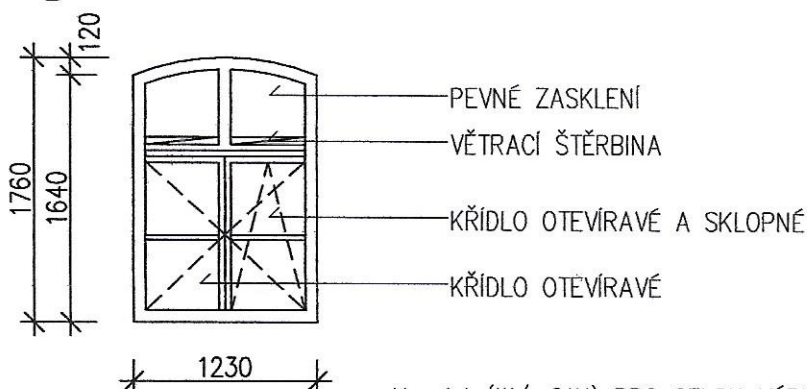

$U_w=1,1$  (W/m<sup>2</sup>\*K) PRO CELOU VÝPLŇ  
PROFIL STAVEBNÍ HLOUBKA 82,5 mm, 3 TĚSNÍCI ROVINY  
 $U_f=0,92$  (W/m<sup>2</sup>\*K)  
VNITŘNÍ SKLO PRŮSVITNÉ  
VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ  
DVOJSKLO  $U_g=1,1$  (W/m<sup>2</sup>\*K)  
V PEVNÉM ZASKLENÍ OSAZENY VĚTRACÍ MŘÍŽKY  
(max.průtok vzduchu 31,5m<sup>3</sup>/hod; při dif.tlaku 10 Pa)  
BARVA RÁMU INTERIÉR I EXTERIÉR – ZLATÝ DUB  
SLOUPEK 92/83  
MEZISKELNÍ PŘÍČKA 18 mm ZLATÝ DUB  
KOVÁNÍ BRONZ STŘEDNÍ – OLIVA  
PODKLADOVÝ PROFIL 41,5 mm (DOLE)  
ODVODNĚNÍ DOPŘEDU

D2 DVEŘE VCHODOVÉ LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM – PLASTOVÉ 1 kus

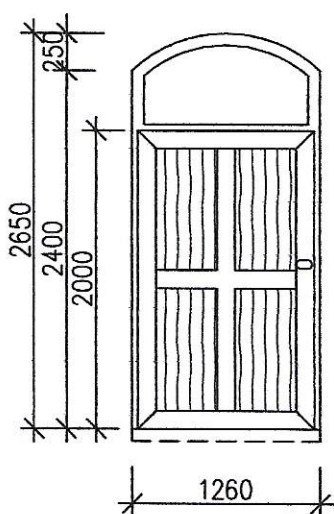

$U=1,2$  (Wm<sup>2</sup>/K) PRO CELOU VÝPLŇ  
NADSVĚTLÍK: SKLO PRŮSVITNÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ  
KŘÍDLO: PLNÁ VÝPLŇ KAZETOVÁ  
BARVA RÁMU A VÝPLNĚ INTERIÉR I EXTERIÉR – ZLATÝ DUB  
KOVÁNÍ BRONZ STŘEDNÍ (PANIKOVÁ KLIKA/KOULE)  
ZÁMEK TŘÍBODOVÝ  
NA VNITŘNÍ STRANĚ KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO–NEREZ  
PODKLADNÍ PROFIL PURENT š.70 mm, v. 130 mm BEZ FRÉZOVÁNÍ