



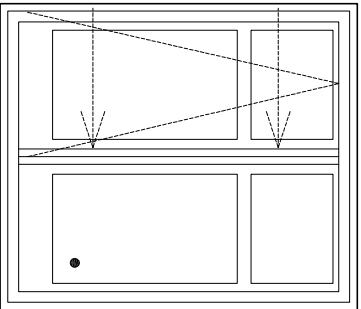
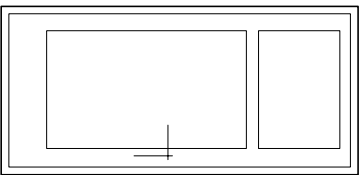





č. NO	Popis	Schema	KS	Pozn.
1	OKNO PLASTOVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ povrchová úprava imitace dřeva - odstín Douglaska výrobce: určí investor stavební otvor 2000/1500mm		2	PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ OTVORU (PROVÁDÍ REALIZAČNÍ FIRMA)
2	stavební otvor 1700/1500mm		1	
3	stavební otvor 1900/1000mm		2	
4	stavební otvor 2000/1000mm		1	
5	JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ stavební otvor 1200/1000mm		1	
6	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ povrchová úprava imitace dřeva - odstín Douglaska stavební otvor 1100/2200mm výrobce: určí investor		P L	
7	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KRIDLO PEVNÉ JEDNO POSUVNÉ A SKLOPNÉ povrchová úprava imitace dřeva - odstín Douglaska stavební otvor 2000/2450mm výrobce: určí investor		1	

1

č. NO	Popis	Schema	KS	Pozn.
8	VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ ČÁSTEČNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM OSAZENÉ DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ povrchová úprava imitace dřeva - odstín Douglaska stavební otvor 1100/2450mm - pravé		1	PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ OTVORU (PROVÁDÍ REALIZAČNÍ FIRMA)
9	VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE OSAZENÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA částečně prosklené matným sklem PVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA dveře 1000/1970		2	stavební pouzdro JAP STANDARD stavební otvor 2185/2100mm v případě výběru jiného výrobce ověřit rozměry stavebního otvoru
10	VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ jednokřídlé, otvíravé částečně prosklené PVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA dveře 800/1970 zárubeň tl. 250 mm zárubeň tl. 100 mm		P L	
11	VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ jednokřídlé, otvíravé plně PVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA dveře 700/1970 zárubeň tl. 115 mm		2	

2