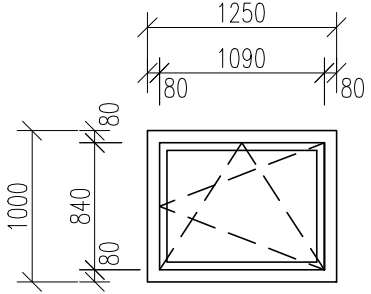


| POL. | SCHÉMA VÝPLNĚ | POPIS VÝPLNĚ | MNOŽSTVÍ / POZNÁMKA | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------|------|---|---|---|---|--|
| <p>VO 15</p> | <p>OKNO</p>  | <p>ROZMĚR: 1250x1000 mm TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ/SKLOPNÉ PROFIL: PLASTOVÝ PROFIL KOMOROVÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, TEPLÝ DÍŠTANČNÍ RÁMEČEK, INERTNÍ PLYN, ČIRÉ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-MADLO ZÁMEK: - BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ EXTERIÉR - ANTRACIT KLIKY - HLINÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ: - BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - HLUK: $R_w \geq 32$ dB TEPELNÁ TECHNIKA: $U_d \leq 1,20$ W/m²K</p> | <table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>2.NP</td> <td>Σ</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table> | 1.NP | 2.NP | Σ | 1 | - | 1 | <p>-ČLENĚNÍ VIZ. SCHÉMA -BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ-FOLIE Z EXTERIERU -POUŽITÍ APU LIŠT -POUŽITÍ PAROTĚSNÍCÍCH (INTERIÉR) A PAROPROPUSTNÝCH (EXTERIÉR) PÁSEK</p> |
| 1.NP | 2.NP | Σ | | | | | | | | |
| 1 | - | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |