
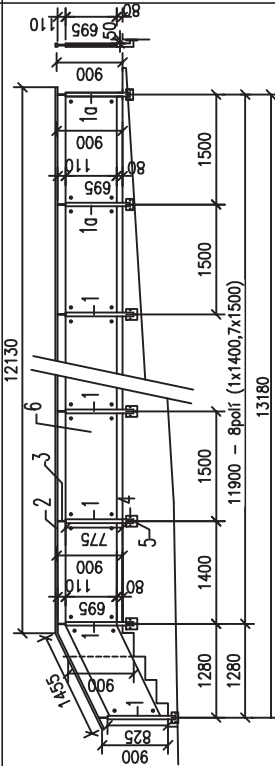
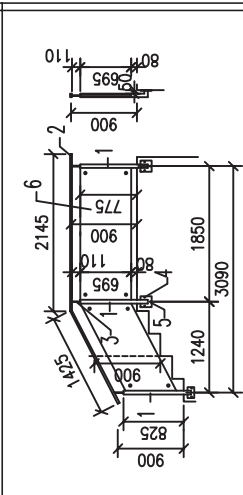
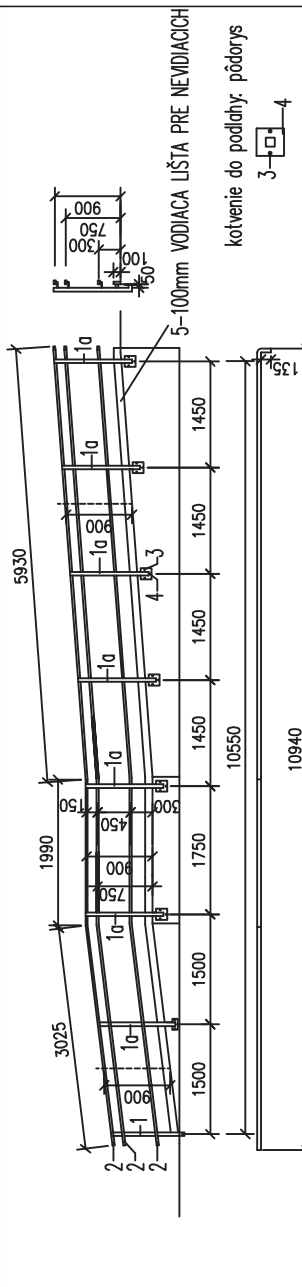


OZNACENIE NA VÝKRESE	Z0	Z1	Z2a
ROZMER TYP	dl. 4,625m	dl. 13,6m	dl. 3,4m
SCHEMA			
POPIS	MADLO NA SCHODISKU DO SUTERÉNU 1 madlo- ocelový jablový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 4625 mm 2 ocelová platnička Ø100x6 mm, 5 Ks 3 kotva - HILTI 15 Ks	ZÁBRADLIE NA TERASE 1 stĺpik- nerezový jablový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 975 mm, 8 Ks 1a stĺpik- nerezový jablový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 925 mm, 2 Ks 2 madlo- nerezový jablový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 13650 mm 3 stĺpik- nerezový jablový profil štvorcový, rozmer 15x15x1,5 mm, dl. 110 mm, 10 Ks 4 kotva- HILTI, 27 Ks 5 nerezová platnička 150x150x10 mm, 10 Ks 6 sklenená výplň- bezpečnostné sklo lepené, číre	ZÁBRADLIE NA VONKAJŠOM SCHODISKU PRI TERASE 1 stĺpik- nerezový jablový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 975 mm, 3 Ks 2 madlo- nerezový jablový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 3570 mm 3 stĺpik- nerezový jablový profil štvorcový, rozmer 15x15x1,5 mm, dl. 110 mm, 3 Ks 4 kotva- HILTI, 8 Ks 5 nerezová platnička 150x150x10 mm, 3 Ks 6 sklenená výplň- bezpečnostné sklo lepené, číre
POČET KUSOV	2.NP	-	-
	1.NP	1	1
	1.PP	-	-
POČET KUSOV SPOLU	2	1	1
POVRCH. UPRAVA	ocel. konštrukcia: prášková farba RAL 9006 - strieborná	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch
HMOTNOST			
POZNAMKA		Kotvenie stĺpikov je nutné realizovať do ŽB dosky v takej vzdialenosti od hornej hrany, aby nedošlo k poškodeniu kamennej diaľky. Kotvenie zábradlia je nutné dilatovať.	Kotvenie stĺpikov je nutné realizovať do ŽB dosky v takej vzdialenosti od hornej hrany, aby nedošlo k poškodeniu kamennej diaľky. Kotvenie zábradlia je nutné dilatovať.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
 * VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOV S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z3a		
ROZMER TYP	dl. 11,0m		
SCHEMA			
POPIS	ZÁBRADLIE NA RAMPE NA TERASE 1 stĺpik- nerezový jaskľový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 1000 mm, 1 Ks 1b stĺpik- nerezový jaskľový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 1175 mm, 7 Ks 2 madlo- nerezový jaskľový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 33000 mm 3 kotva- HLT, 22 Ks 4 nerezová platnička 150x150x10 mm, 8 Ks 5 ocelový tenkostenný profil 40x100x2	ZÁBRADLIE NA VONKAŠOM SCHODISKU PRI TERASE 1 stĺpik- nerezový jaskľový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 975 mm, 3 Ks 2 madlo- nerezový jaskľový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 2105 mm 3 stĺpik- nerezový jaskľový profil štvorcový, rozmer 15x15x1,5 mm, dl. 110 mm, 3 Ks 4 kotva- HLT, 8 Ks 5 nerezová platnička 150x150x10 mm, 3 Ks 6 sklenená výplň- bezpečnostné sklo lepené, číre	
POČET KUSOV	2.NP 1.NP 1.PP	- 1 -	- 1 -
POČET KUSOV SPOLU		1	1
POVRCH. UPRAVA		nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	
HMOTNOST			
POZNAMKA		Kotvenie stĺpikov je nutné realizovať do ŽB dosky v takej vzdialenosti od hornej hrany, aby nedošlo k poškodeniu kamennej dlažby. Kotvenie zábradlia je nutné dilaťovať. Miesto styku nerezového stĺpika s dlažbou zaistiť nerezovou objímkou.	

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOV S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

[illegible]





*** PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!**
**** VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVÍ S ROZKRESENÝMI DETAILAMI!!!**

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z5	Z6	Z7	Z8a
ROZMER TYP	dl. 1,575m	dl. 1,00m	dl. 1,04m	dl. 4,5m
SCHEMA				
POPIS	MADLO NA SCHODISKU Z TERASY 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 1575 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 2 Ks 3 kotva - HILTI, 6 Ks	MADLO NA SCHODISKU NA SEVERNEJ FASÁDE 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 1000 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 2 Ks 3 kotva - HILTI, 6 Ks	MADLO NA SCHODISKU MEDZI MIESTNOSTAMI 1.01 A 1.02 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 1040 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 2 Ks 3 kotva - HILTI, 6 Ks	ZÁBRADIE NA RAMPE NA CHODBE 1.04 1 stĺpik- nerezový jtklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 940 mm, 4 Ks 2 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 13515 mm 3 nerezová platnička Ø100x6 mm, 3 Ks 4 kotva - HILTI, 9 Ks 5 kotva- HILTI, 8 Ks 6 nerezová platnička 100x100x6 mm, 4 Ks
POČET KUSOV	2.NP 1.NP 1.PP	- 1 -	- 1 -	- 1 -
POČET KUSOV SPOLU	1	1	1	1
POVRCH. UPRAVA	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch
HMOTNOST				
POZNÁMKA				Stĺpiky kotvit' do betónovej vrstvy

* PRED REALIZÁCIU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
 * VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOV S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

OZNACENIE NA VYKRESE	Z8b		
ROZMER TYP	dĺ. 4,6m		
SCHEMA	kotvenie do podlahy: pôdorys 5--6	REZ	slipík - nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dĺ. 940 mm, 1 Ks modlo-nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 11010 mm slipík - nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 15x15x1,5 mm, dĺ. 110 mm, 2 Ks kotva- HILTI, 2 Ks nerezová platnička 100x100x6 mm, 1 Ks výplň- ocelové lano-ø 10 mm, dĺ.525 mm,3Ks dĺ.235 mm,3Ks NOSNÁ ČASŤ SCHODISKOV. ZÁBRADLIA JE SÚČASŤOU A DODAVKOU SCHODISK. ZDVÍHAJECI PLOŠINY PRE IMOBILNÝCH (napr. od firmy ARES Bratislava) MEDZI NOSNÉ PRVKY ZÁBRADLIA SA OSADÍ VÝPLN Z OCELOVÝCH LANIEK
POPIS	ZÁBRADLIE NA RAMPE NA CHODBE 1.04 1 slipík- nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dĺ. 940 mm, 1 Ks 2 modlo- nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 11010 mm 3 nerezová platnička ø100x6 mm, 12 Ks 4 kotva - HILTI, 36 Ks 5 kotva- HILTI, 2 Ks 6 nerezová platnička 100x100x6 mm, 1 Ks	PÔDORYS	ZÁBRADLIE + PLOŠINA NA SCHODISKU MEDZI I.NP A II.NP
POČET KUSOV	2.NP	-	-
	1.NP	1	1
	1.PP	-	-
	POČET KUSOV SPOLU	1	1
POVRCH: UPRAVA	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	
HMOTNOST			
POZNAMKA	Slipíky kotvit do betónovej vrstvy	Slipíky kotvit do betónovej vrstvy	

*** PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBEI!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVÍ S ROZKRESENÝMI DETAILAMI!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVÍ S ROZKRESENÝMI DETAILAMI!!**

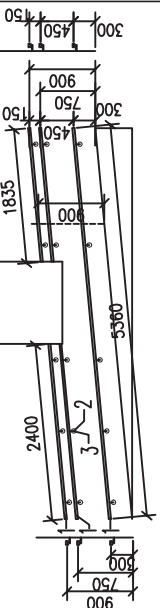OZNACENIE NA VÝKRESE	Z10	Z11	Z12	Z13a
ROZMER TYP	dl. 0,86m	dl. 1,095m	dl. 1,095m	dl. 5,4m
SCHEMA				
POPIS	MADLO NA SCHODISKU DO PASÁŽE 1 madlo- nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 860 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 2 Ks 3 kotva - HILTI, 6 Ks	ZÁBRADLIE NA SCHODISKU V MIESTNOSTI 2.12 1 stĺpik- nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 915 mm, 2 Ks 2 madlo-nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 1095 mm 3 ocelové lano-Ø 10 mm, dl. 625 mm, 7Ks 4 kotva- HILTI, 4 Ks 5 nerezová platnička 100x100x6 mm, 2Ks	ZÁBRADLIE NA SCHODISKU V MIESTNOSTI 2.12 1 stĺpik- nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 915 mm, 2 Ks 2 madlo-nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 1095 mm 3 ocelové lano-Ø 10 mm, dl. 285 mm, 7Ks 4 kotva- HILTI, 4 Ks 5 nerezová platnička 100x100x6 mm, 2Ks	MADLO NA RAMPE NA CHODBE 2.14 1 madlo- nerezový jeklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 13830 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 15 Ks 3 kotva - HILTI, 45 Ks
POČET KUSOV	2.NP 1.NP 1.PP	1 - -	2 - -	1 - -
POČET KUSOV SPOLU	1	1	2	1
POVRCH. ÚPRAVA	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch
HMOTNOST				
POZNÁMKA		Stĺpiky kotvíť do betónovej vrstvy	Stĺpiky kotvíť do betónovej vrstvy	

* PRED REALIZÁCIU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
 * VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z13b	Z14a	Z14b
ROZMER Typ	dl. 5,4m	dl. 2,8m	dl. 2,8m
SCHEMA			
POPIS	MADLO NA RAMPE NA CHODBE 2.14 1 madlo- nerezový jaskľový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 13830 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 15 Ks 3 kotva - HILTI, 45 Ks	ZABRADLIE NA RAMPE NA CHODBE 2.03 1 stĺpik- nerezový jaskľový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 940 mm, 3 Ks 2 madlo- nerezový jaskľový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 8325 mm 3 kotva- HILTI, 6 Ks 4 nerezová platnička 100x100x6 mm, 3 Ks	MADLO NA RAMPE NA CHODBE 2.03 1 madlo- nerezový jaskľový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 5620 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 13 Ks 3 kotva - HILTI, 39 Ks
POČET KUSOV	2.NP	1	1
	1.NP	-	-
	1.PP	-	-
POČET KUSOV SPOLU	1	1	1
POVICH. UPRAVA	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch
HMOTNOST			
POZNAMKA		Stĺpiky kotvíť do betónovej vrstvy	

**** PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!
** VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVÍ S ROZKRESENÝMI DETAILAMI!!**

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z15	Z16	Z17
ROZMER TYP	dl. 8,5m	dl. 3,0m	dl. 3,4m
SCHEMA			
POPIS	ZABRADLIE V PODKROVÍ 1 stĺpik- ocelový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 970 mm, 2 Ks 1a stĺpik- ocelový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 875 mm, 6 Ks 1b stĺpik- ocelový profil štvorcový, rozmer 12x12x1,5 mm, dl. 775 mm, 20 Ks 1c stĺpik- ocelový profil štvorcový, rozmer 12x12x1,5 mm, dl. 780 mm, 39 Ks 2 madlo- ocelový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x3 mm, dl. 8900 mm 3 vodorovný a šikmý prvek- ocelový jeklový pr. štvorcový, rozmer 30x30x3 mm, dl. 8140 mm, 4 kotva- HLLTi, 14 Ks 5 ocelová platnička 100x100x6 mm	MADLO V PODKROVÍ 1 madlo- nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 3010 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 4 Ks 3 kotva - HLLTi, 12 Ks	MADLO V PODKROVÍ 1 madlo- nerezový jeklový profil štvorcový, rozmer 50x50x2,5 mm, dl. 3325 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 4 Ks 3 kotva - HLLTi, 12 Ks
POČET KUSOV	PODKROVIE 2.NP 1.NP 1.PP POČET KUSOV SPOLU	2 - - - 2	1 - - - 1
POVRCH. ÚPRAVA	ocel. konštrukcia: prášková farba RAL 9006 - strieborná		
HMOTNOST			
POZNÁMKA	Stĺpiky kotvíť do betónovej vrstvy - ako kotviť skladba vid rezy - podlaha v krove		

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOV S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

OZNACENIE NA VYKRESE	Z18	Z19	Z20	Z21
ROZMER TYP				
SCHEMA				
POPIS	MARKIZA NAD VSTUPOM nerezová konštrukcia bezpečnostné sklo lepené, číre	MARKIZA NAD VSTUPOM nerezová konštrukcia bezpečnostné sklo lepené, číre	SKLOPNÉ NEREZOVÉ MADLO 600 mm TVARU U	PEVNÉ NEREZOVÉ MADLO 600 mm TVARU U
POČET KUSOV	2.NP	-	1	1
	1.NP	5	1	1
	1.PP	-	-	-
	POČET KUSOV SPOLU	5	2	2
POVRCH. UPRAVA				
HMOTNOST	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch	nerezová konštrukcia: matný brúsený povrch
POZNAMKA				

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!!

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z22	Z23	Z24	Z25
ROZMER Typ	dĺ. 1,5m	dĺ. 1,7m	dĺ. 5,6m	dĺ. 2,6m
SCHEMA				
POPIS	MADLO NA SCHODISKU NA ZÁPADNEJ FASÁDE 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 1435 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 3 Ks 3 kotva – HILTI, 9 Ks	MADLO NA SCHODISKU NA ZÁPADNEJ FASÁDE 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 1685 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 3 Ks 3 kotva – HILTI, 9 Ks	MADLO NA SCHODISKU MEDZI I.NP A II.NP 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 5560 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 4 Ks 3 kotva – HILTI, 12 Ks	MADLO NA SCHODISKU MEDZI I.NP A II.NP 1 madlo- nerezový jtklový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dĺ. 2610 mm 2 nerezová platnička ø100x6 mm, 3 Ks 3 kotva – HILTI, 9 Ks
PÓČET KUSOV	2.NP - 1.NP 1 1.PP - 1	- 1 - 1	- 1 - 1	1 - - 1
PÓVRCH. UPRAVA	nerezová konštrukcia:mattný brúsený povrch	nerezová konštrukcia:mattný brúsený povrch	nerezová konštrukcia:mattný brúsený povrch	nerezová konštrukcia:mattný brúsený povrch
HMOTNOST				
POZNAMKA				

*** PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!
 ** VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVÍ S ROZKRESENÝMI DETAILAMI!!!**

OZNACENIE NA VÝKRESE	Z26	Z27			
ROZMER TYP	dl. 2,0m				
SCHEMA					
POPIS	MADLO V MIESTNOSTI CHODBA 1.17 1 madlo- nerezový jdkový profil obdĺžnikový, rozmer 30x50x3 mm, dl. 3830 mm 2 nerezová platnička Ø100x6 mm, 4 Ks 3 kotva - HILTl, 12 Ks	ODNÍMATELNÝ POKLOP Z POROROŠTU v. 30mm z ocelového pozinkovaného plechu -uloženie- na ocelový uholník 50x30mm-dl.4,8m -rozmer poklopu 1200x1200x30 mm -poklop z pororoštu slúži na prekrytie záchytnej kanalizačnej jímky v m.č. 01.02			
POČET KUSOV	2.NP	-			
	1.NP	-			
	1.PP	1			
POČET KUSOV SPOLU	1	1			
POVRCH. UPRAVA	nerezová konštrukcia:matný brúsený povrch	ocelová konštrukcia, pozinkovaný povrch			
HMOTNOST					
POZNAMKA					

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!