


Garážová vrata bez dveří

Nízké kování

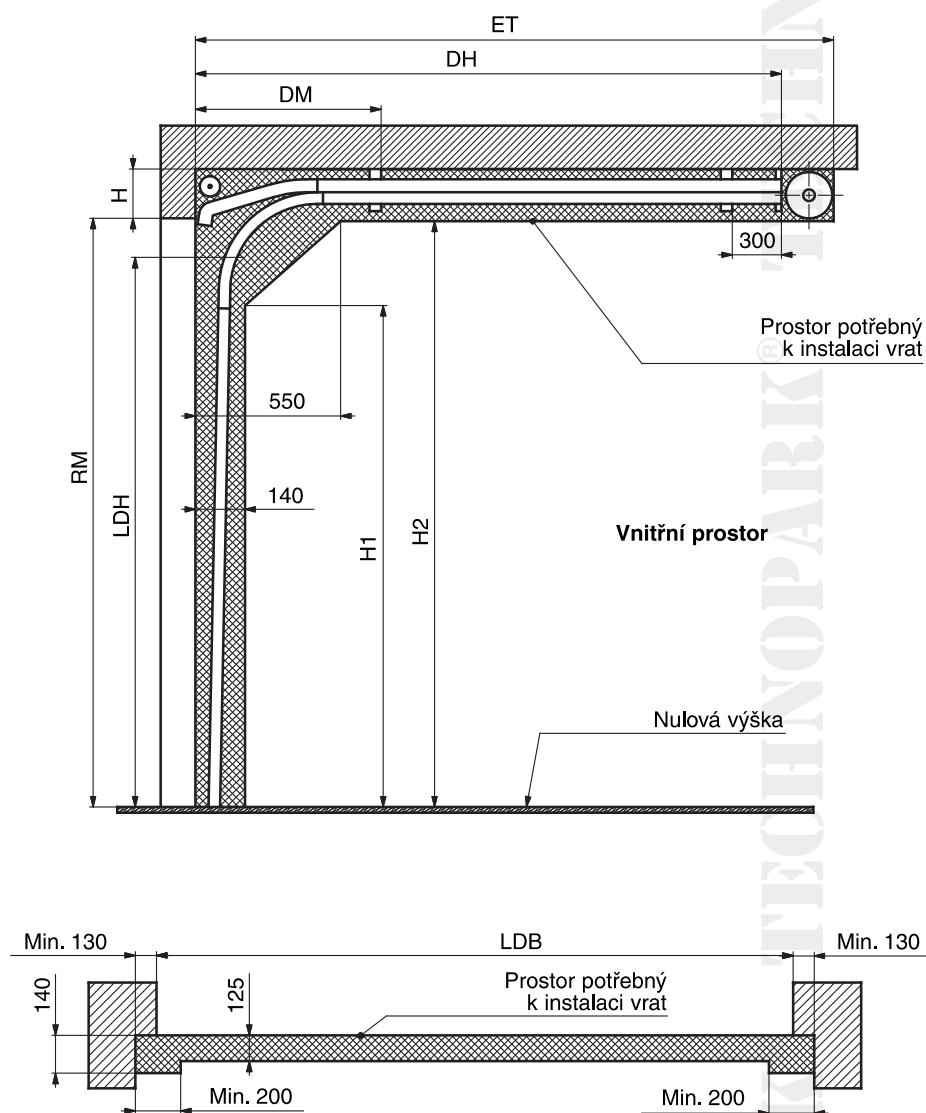

VRATA 1
 bez pohonu
 tmavý dub
 H= 100 mm
 ET= neomezeno
 RM= 1920 mm
 LDB= 2850 mm
 LDH co nejvíce

VRATA 2
 bez pohonu
 tmavý dub
 H=100 mm
 ET= neomezeno
 RM=1920 mm
 LDB= 2700 mm
 LDH co nejvíce

Parametry

Parametr	Název	Hodnota nebo výpočet hodnoty
H	(mm) Výška nadpraží	Při ručním ovládní min. 100 Při použití elektrického pohonu min. 125
ET	(mm) Vzdálenost, na jakou vrata zasáhnou do hloubky místnosti	RM + 580
DM	(mm) Souřadnice bodu zavěšení	700
H1	(mm) Rozměr omezující provozní zónu	RM - 435
H2	(mm) Rozměr omezující provozní zónu	RM - 95
LDH	(mm) Výška průjezdového otvoru, světlost	Při ručním ovládní RM - 170 Při použití elektrického pohonu RM - 100

* Pokud se na vnější stranu podpěry montuje zesilující konzola, rovná se minimální rozměr bočního prostoru 140 mm.