


Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

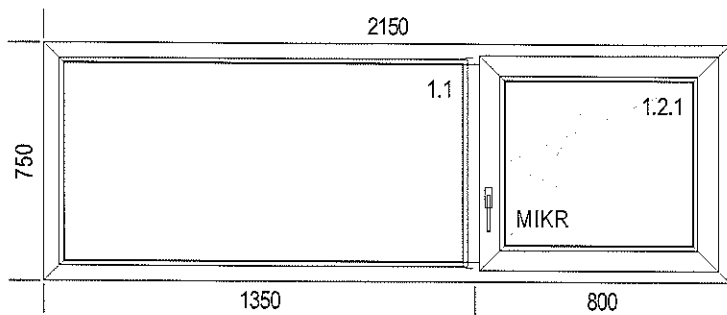

Šířka x Výška [mm]: 2150 x 750


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 Svislé sloupky: 1 x 3181
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
 Zasklení: izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 1 PP - 0.04 posilovna

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

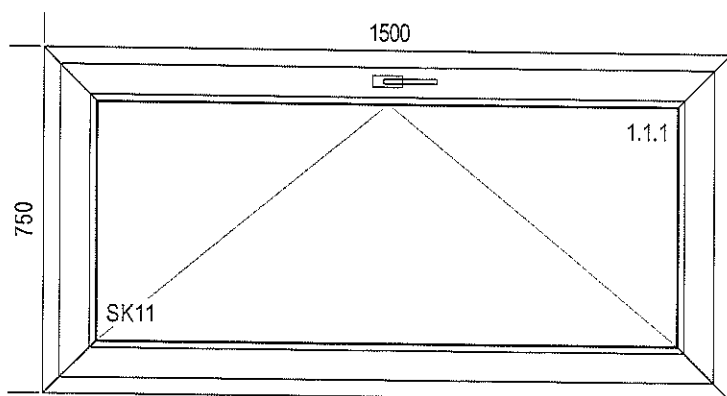


Šířka x Výška [mm]: 1500 x 750

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Typ kování: SKlopné KBSW (ER1), barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 1 PP - 0.05 sklad

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

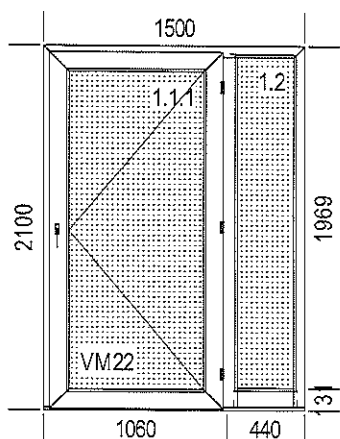

Šířka x Výška [mm]: 1500 x 2100

1. Typ: Vchod.dveře DOVNITŘ 3101/14691, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 Svislé sloupky: 1 x 3069 Sloupek
 Vodorovné sloupky: 1 x 3069 Sloupek
 1. Typ kování: M2-2 KLINY, barva kování: Bílá
 Zasklení: Trojsklo ornamentní 32mm Zendow U=0,65
 2. Zasklení: Trojsklo ornamentní 32mm Zendow U=0,65


- pozice: 1 NP - 1.01 zádveří

HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE s bezpečnostním kováním

- nízkoenergetické
- VEKA SOFTLINE 82 MM SPECTRAL
- otevíravé dovnitř
- antracitová šedá/antracitová šedá
- kování klika/klika FAB či klika/koule FAB (nutno upřesnit)
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, U=0,5 W/m2K) - ornamentní (kůra)
- probarvený nosič antracit
- plastový rámeček TGI
- hliníkový práh 20 mm
- třibodové uzamykání s automatem

Rozměr výšky dveří je BEZ podkladního profilu

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

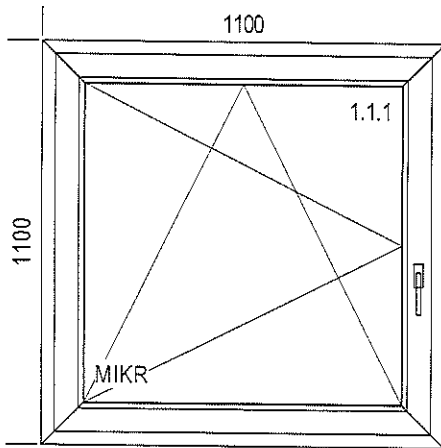


Šířka x Výška [mm]: 1100 x 1100

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 1 NP - 1.02 šatna

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

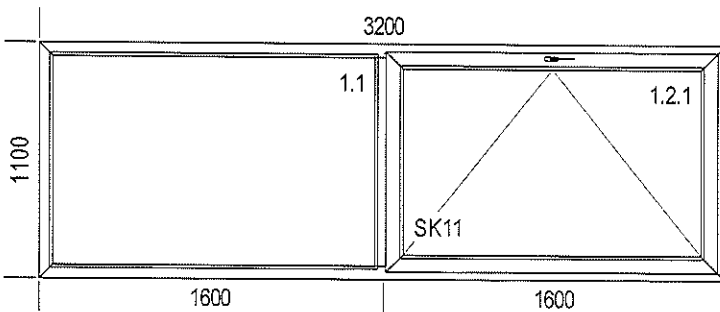

Šířka x Výška [mm]: 3200 x 1100


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 Svislé sloupky: 1 x 3181
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ kování: Sklopné KBSW (ER1), barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 1 NP - 1.03 pokoj pro hosty

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

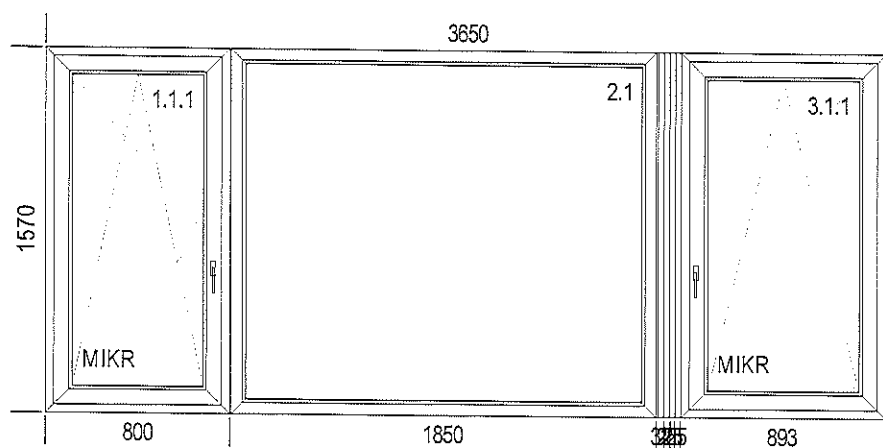

- pozice: 1 NP - 1.04 + 1.05 koupelna + wc


- pozice 1.1.1 je spojena s pozicí 2.1. přes rohový spoj
- pozice 2.1 je spojena s pozicí 3.1.1 přes rohový spoj

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- zesílené izolační trojsklo (6-18-6-18-6 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- probarvený nosič antracit
- RP 100 MM (mezi pozicí 2.1. a 3.1.1)

Šířka x Výška [mm]: 3650 x 1570

- Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 - Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 - Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 2 typu 3310S
4 typu 3300

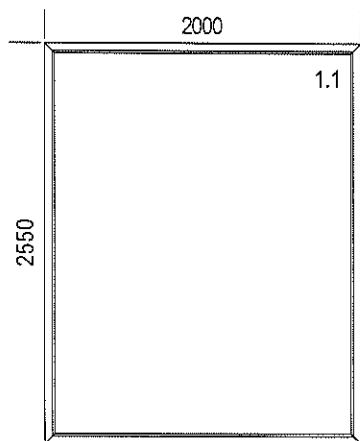

- pozice: 1 NP - 1.06 hala


PONZIO PE78 HI

- RAL 7016/7016 (antracitová šedá/antracitová šedá)
- zesílené izolační trojsklo (6-18-6-18-6 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI

Šířka x Výška [mm]: 2000 x 2550

- Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

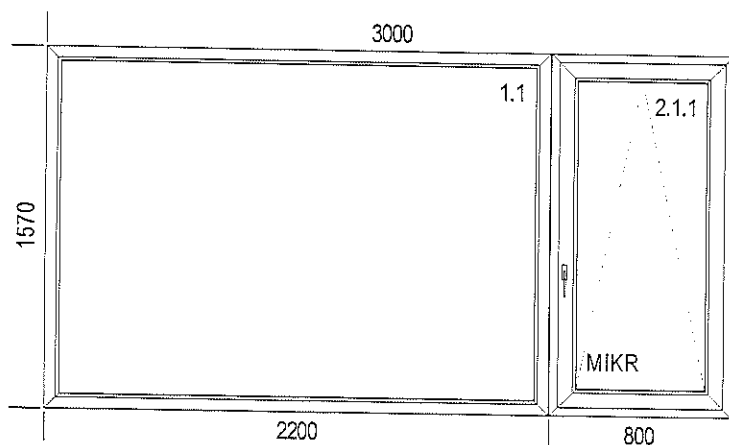

Šířka x Výška [mm]: 3000 x 1570


- 1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
- 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- 2. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
- 1. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
- Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 3310S

- pozice: 1 NP - 1.08 - kuchyňský kout

- pozice 1.1 je spojena s pozicí 2.1.1 přes rohový spoj

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- zesílené izolační trojsklo (6-16-6-14-6 mm, Ug=0,6 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika secustik

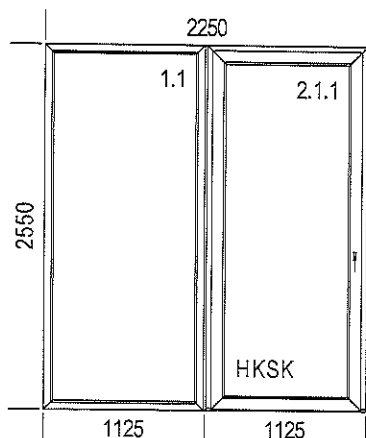

Šířka x Výška [mm]: 2250 x 2550

- 1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
- 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- 2. Typ: Balk.dveře 3101/3042 práh, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
- 1. Typ kování: POSUVKY HK5150/180S GRK, barva kování: Bílá
- Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 6960


- pozice: 1 NP - 1.08 - kuchyňský kout

HS PORTÁL - POSUVNĚ ZDVIŽNÝ SYSTÉM, BEZBARIÉROVÝ

- PONZIO SL 1600 HI
- RAL 7016/7016 (antracitově šedá/antracitově šedá)
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

09

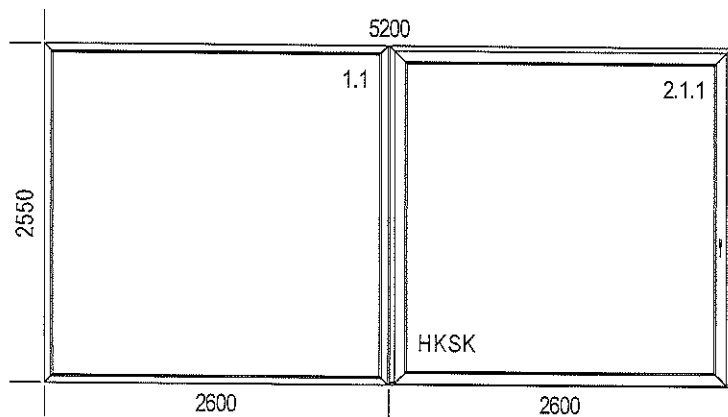

Šířka x Výška [mm]: 5200 x 2550

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
2. Typ: Balk.dveře 3101/3042 práh, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Typ kování: POSUVKY HKS150/180S GRK, barva kování: Bílá
- Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 6960

- pozice: 1 NP - 1.10 - obývací pokoj

HS PORTÁL - POSUVNĚ ZDVIŽNÝ SYSTÉM, BEZBARIÉROVÝ


- PONZIO SL 1600 HI

- RAL 7016/7016 (antracitově šedá/antracitově šedá)

- zesílené izolační trojsklo (6-16-6-16-6 mm, Ug=0,5 W/m2K)

11

32

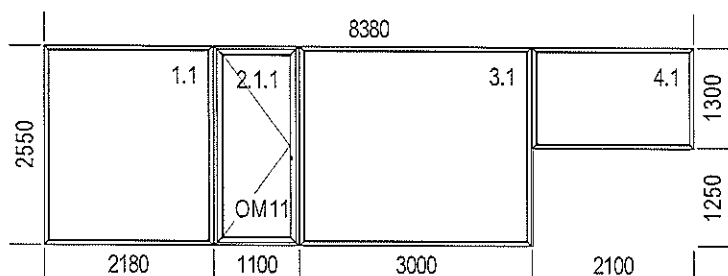

Šířka x Výška [mm]: 8380 x 2550

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
2. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Typ kování: Otevíravé Balkon, barva kování: Bílá
- Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
3. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
4. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 3 typu 6960

- pozice: 1 NP - 1.09 jídelna

- pozice: 1 NP - fix do garáže

- pozice 1.1 je spojena s pozicí 2.1.1/3.1 přes rohový spoj

- pozice 3.1 je spojena s pozicí 4.1 přes rohový spoj

PONZIO PE78 HI

- RAL 7016/7016 (antracitová šedá/antracitová šedá)

- 2.1.1 + 4.1 - izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)

- 1.1 + 3.1 - zesílené izolační trojsklo (6-18-6-18-6 mm, Ug=0,5 W/m2K)


- plastový rámeček TGI

- BALKONOVÉ DVEŘE

- dole okenní rám, otevíravé dovnitř

- bezpečnostní klika Secustik/balkonové madélko z exteriéru

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

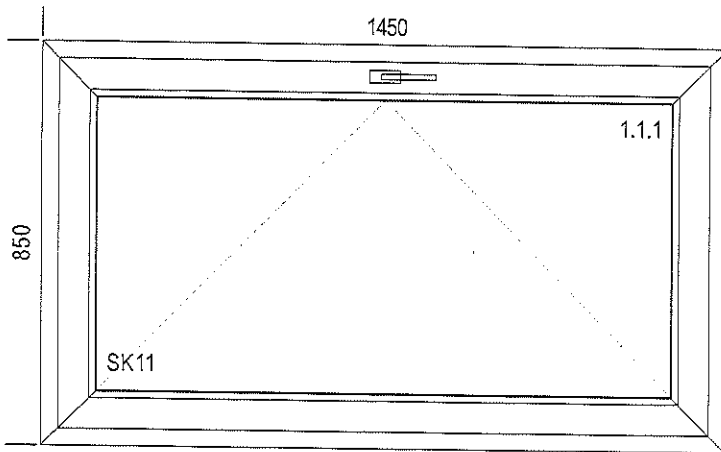

Šířka x Výška [mm]: 1450 x 850


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Typ kování: Sklopné KBSW (ER1), barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 2 NP - 2.07 šatna

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

13

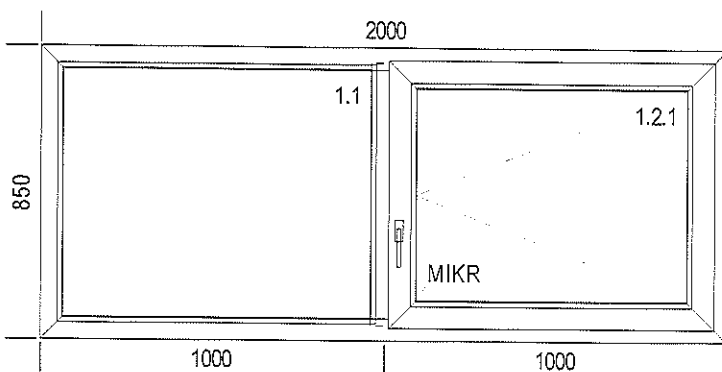

Šířka x Výška [mm]: 2000 x 850

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 Svislé sloupky: 1 x 3181
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6


- pozice: 2 NP - 2.07 šatna

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

14

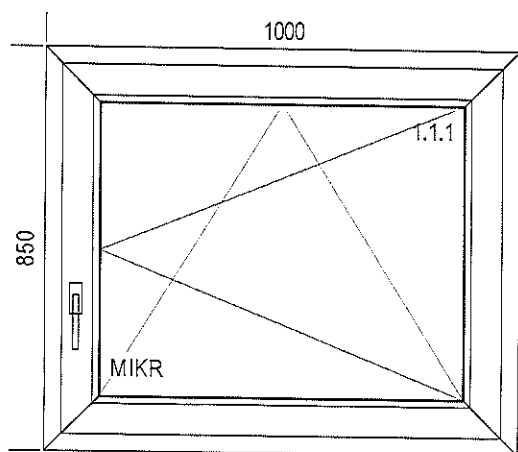

Šířka x Výška [mm]: 1000 x 850


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Typ kování: OS MIKROVENTILACE T205+FSS, barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: 2 NP - 2.05 WC

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

15

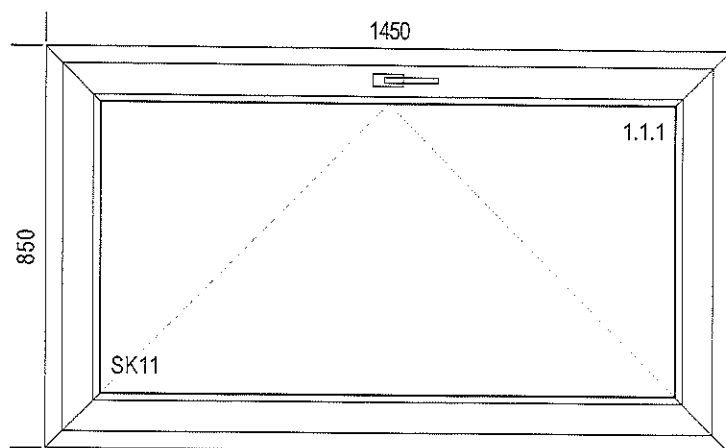

Šířka x Výška [mm]: 1450 x 850

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Typ kování: Sklopné KBSW (ER1), barva kování: Bílá
 Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6


- pozice: 2 NP - 2.04 koupelna

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- probarvený nosič antracit
- bezpečnostní klika Secustik

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

16

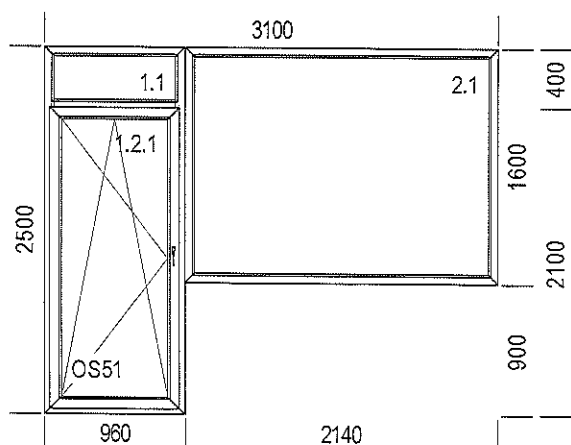

Šířka x Výška [mm]: 3100 x 2500


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
Vodorovné sloupky: 1 x 3181
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ kování: OS BALKONOVÉ DVEŘE, barva kování: Bílá
Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 3310S

- pozice: 2 NP - 2.03 pokoj

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- **BALKONOVÉ DVEŘE**
- dole okenní rám, otevíravé dovnitř
- bezpečnostní klika Secustik/balkonové madélko z exteriéru
- probarvený nosič antracit

17

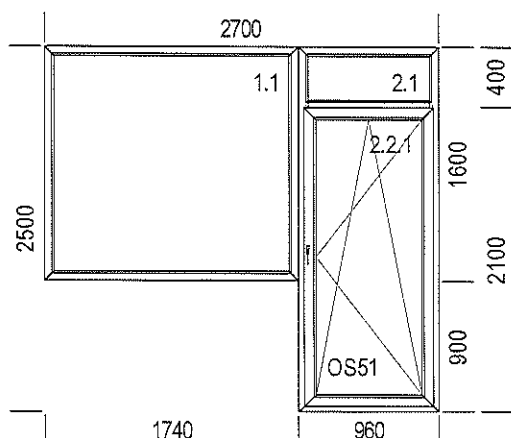

Šířka x Výška [mm]: 2700 x 2500

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
Vodorovné sloupky: 1 x 3181
 1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
 2. Typ kování: OS BALKONOVÉ DVEŘE, barva kování: Bílá
Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 3310S


- pozice: 2 NP - 2.02 pokoj

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- **BALKONOVÉ DVEŘE**
- dole okenní rám, otevíravé dovnitř
- bezpečnostní klika Secustik/balkonové madélko z exteriéru
- probarvený nosič antracit

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
--------------	------------------	---------------	----------	-------------	-------------	---------------

18

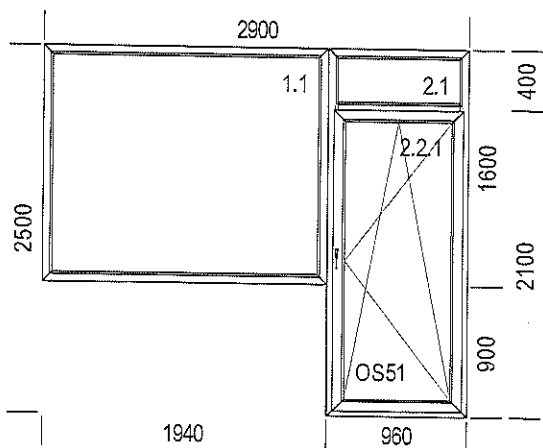

Šířka x Výška [mm]: 2900 x 2500


1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
2. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
- Vodorovné sloupky: 1 x 3181
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
2. Typ kování: OS BALKONOVÉ DVEŘE, barva kování: Bílá
- Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6
- Spojovací profily 1 typu 3310S

- pozice: 2 NP - 2.08 ložnice

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- třetí středové těsnění
- **BALKONOVÉ DVEŘE**
- dole okenní rám, otevíravé dovnitř
- bezpečnostní klika Secustik/balkonové madélko z exteriéru
- probarvený nosič antracit

19

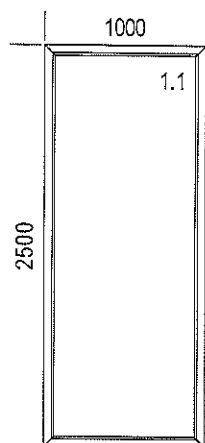

Šířka x Výška [mm]: 1000 x 2500

1. Typ: Okno Salamander AD 73mm 736860, barva: Antr.šedá/Antr.šedá
1. Zasklení: Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6

- pozice: schodiště

VEKA SOFTLINE MD 82 MM SPECTRAL

- antracitová šedá/antracitová šedá
- izolační trojsklo (4-18-4-18-4 mm, Ug=0,5 W/m2K)
- plastový rámeček TGI
- probarvený nosič antracit

Pozice číslo	Cena před slevou	Cena po slevě	Počet ks	Cena pozice	Montáž 1 ks	Montáž pozice
20	Sekční garážová vrata TRIDO					
	Rozměr: 5650 x 2550 mm					
	Panel: W2 IMPOZANT - středová drážka - vzor woodgrain					
	Sendvičová sekce tl. 40 mm					
	Provedení: RAL 7016 (antracit)					
	20 000 cyklů					
	Stropní pohon S9110 base+ 1100 pro VO 2400 mm včetně 1 ks vysílače					
	Dálkový ovladač 4kanálový Pearl					
	Stropní prodloužení: Prodloužení pohonu S9060 base+, S9060 pro+, L=1096 mm					
	Pojistka přetržení pružiny: ano					

21 Kompletace a montáž GV

22 Příplatek za manipulaci

- Strojové práce s nadrozměrnými okenními pozicemi

23

Paropropustná páska splňující normy dle ČSN
- exteriér