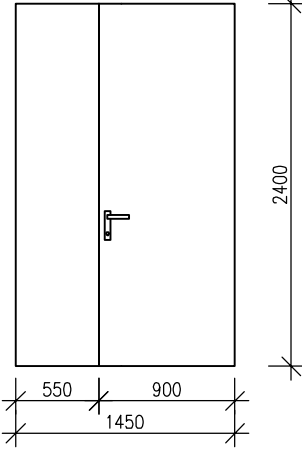
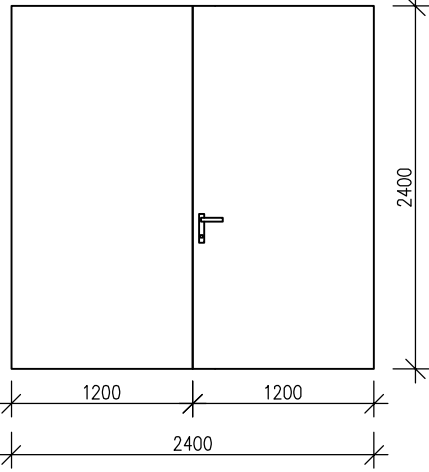


OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM (ks)
Z/08		<p>DVEŘE OCELOVÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ  OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ  JMENOVITÝ ROZMĚR 1450x2400 mm, TRVALE OTVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ 900 mm  <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW30DP1</b>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR  VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ – KLIKA – KLIKA, BROUŠENÝ CHROM  ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ FAB  ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ LISOVANÁ HRANATÁ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA TL. 150 mm  S TĚSNĚNÍM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  BEZ PŘESAHU DO PODLAHY – m.č. 0.7, 0.8  (ATYPICKÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ)</p> <p>PRÁH : DUBOVÝ TL. 20 mm, š. 150 mm – m.č. 0.7, 0.8</p>	2
Z/09		<p>VRATA OCELOVÁ VJEZDOVÁ VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÁ  OTOČNÁ, HLADKÁ, PLNÁ, ZATEPLENÉ (U=1,7 W/m2K VČETNĚ RÁMU)  JMENOVITÝ ROZMĚR 2400x2400 mm, TRVALE OTVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ 1200mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ NÁTĚR  VRCHNÍ KOVÁNÍ : ŠTÍTKOVÉ – KOULE – KLIKA, BROUŠENÝ CHROM  ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ FAB  ZÁRUBEŇ : S VLASTNÍ ZÁRUBNÍ PRO MONTÁŽ PŘED OTVOREM</p> <p>POZN. : m.č. 0.4, 0.5, 0.8</p>	3
<p>SKLADOVÉ REGÁLY KOVOVÉ POZINKOVANÉ V MÍSTNOSTECH Č. 0.7, 0.8 – VIZ PŘÍLOHA TĚTO TABULKY PSV.  POZNÁMKA: STOJKY REGÁLŮ NUTNO PŘIŠROBOVAT DO PODLAHY PŘES PATNÍ PLECHY.</p>			