






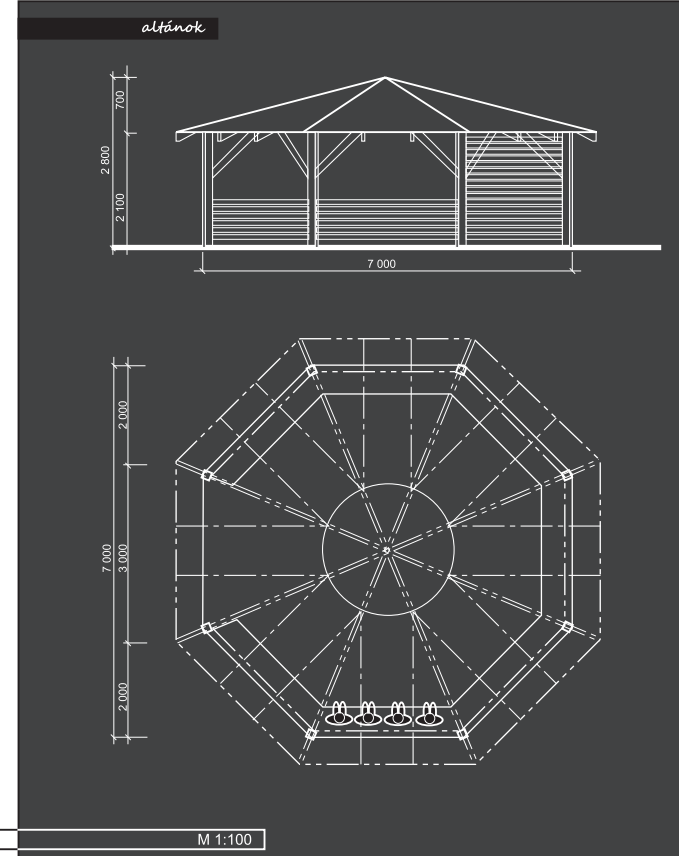


LEGENDA

-  spevnená plocha chodník
-  trvanatá plocha
-  trvanatá plocha upravovaná
-  trvanatá plocha
-  poličko na pestovanie druhej zeleniny
-  poličko na pestovanie druhej zeleniny
-  poličko na pestovanie druhej zeleniny
- ① infopanel
- ② altánok / 42m² / 1,5m² plochy na žiaka / 28 žiakov
- ③ odvod dažďovej vody do zbernej nádoby
- ④ pocitový chodník / piesok, štrk, drevená drť /
- ⑤ ovocná kríková záhrada
- ⑥ bylinková špirála
- ⑦ zeleninová záhradka
- ⑧ oddychová zóna sedenie
- ⑨ ohnisko zapustené do zeme 30 miest
- ⑩ kompostovisko
- ⑪ hmyzí hotel
- ⑫ vodná nádrž / napojenie na studňu /

M 1:200



M 1:100



záhradný altánok

DIANA	4.290,-	6m	montáž 350,-	bez sedenia
SEVERKA	4.654,-	6m		

chatky-domčky.sk



obchod@chatky-domčky.sk

0917 970 276

1. variant - podklad betónová platňa min. 20cm /alternatíva betónové panely pôvodné, zložené na mieste/
2. variant - makadam 10-15 cm (zámková dlažba alebo betónové kocky)

BETÓNOVÁ PLATŇA

- príprava podkladu výkop pod betónovú platňu (15m³ zeme)
- makadam 10-15 cm (7m³)
- betónová platňa min. 20cm (betón 8,5m³)

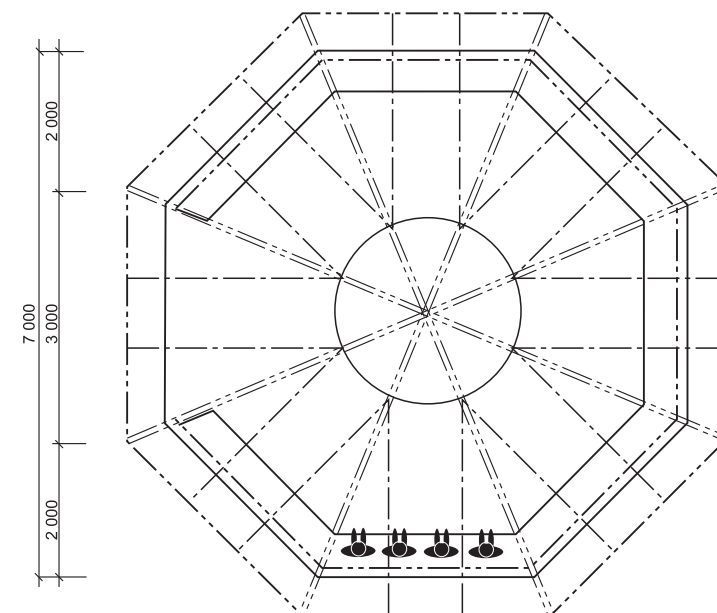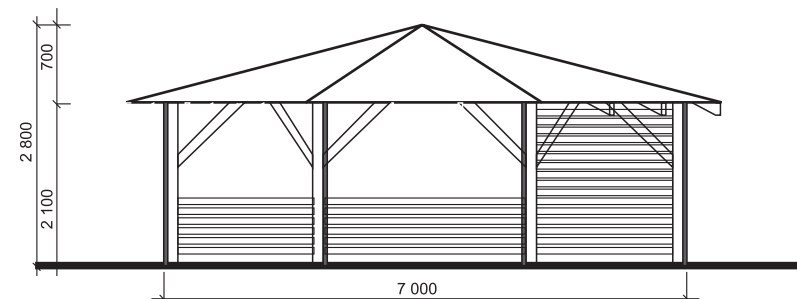

záhradný altánok

1. variant - podklad betónová platňa min. 20cm /alternatíva betónové panely pôvodné, zložené na mieste/
2. variant - makadam 10-15 cm (zámková dlažba alebo betónové kocky)



BETÓNOVÁ PLATŇA

- príprava podkladu výkop pod betónovú platňu (15m³ zeme)
- makadam 10-15 cm (7m³)
- betónová platňa min. 20cm (betón 8,5m³)

3. variant základový pás š-400 h-600

betón spotreba na základy 6m³

steny vymurované z tehly do výšky 900 / tehly 250 - 4,5m³/

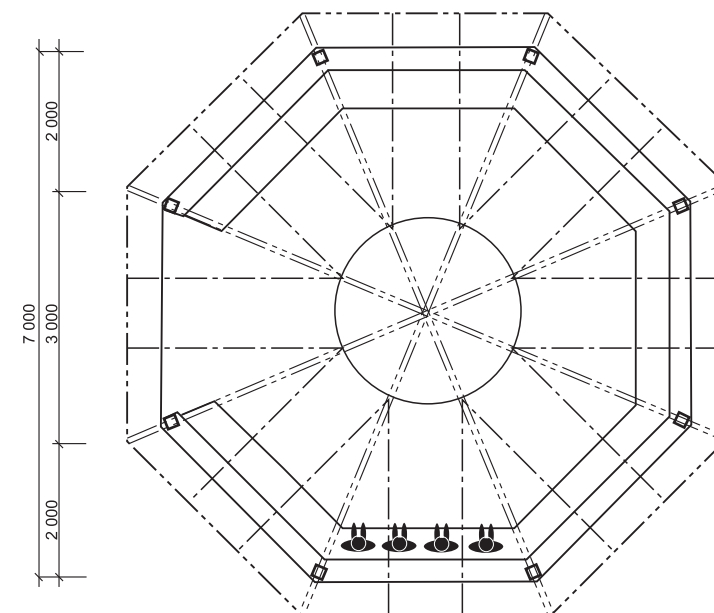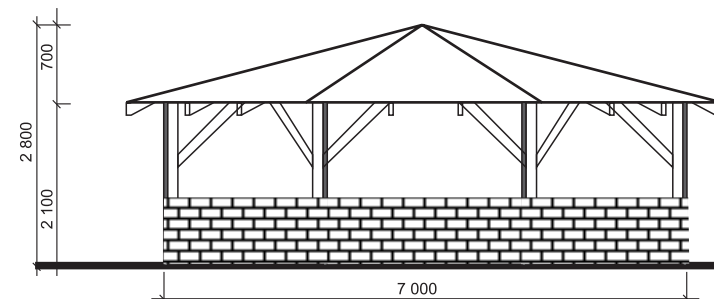


chodníky

DLAŽBA

príprava podkladu pod chodníky

- dlažba 93m²
- piesok vyrovnávacia vrstva 30mm (3m³)
- štrkové lôžko 150mm (14m³)
- obrubníky 180bm

Pochůzné plochy

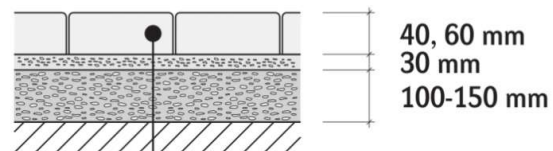

- Dlažba
- Drcené kamenivo 4-8 mm
- Drcené kamenivo 8-16 mm
- Zhutnené podloží

ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE

- tvárnice 93m²

Zámková dlažba

SEMMELOCK

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA



60x40x10cm

POCITOVÝ CHODNÍK

- piesok 0,5m³
- drevená drť 0,5m³
- štrk 0,5m³



ohnisko

vyhĺbenie priestoru pre vytvorenie ohniska

- základ priemer 4,5m
- sedenie - vymurovaný murik v- 350mm h-400mm, sedenie drevo, v dvoch úrovniach

základy- spodný kruh - 1,7m³ betón /
múrik v 350mm š- 400mm murované z kameňa - 2m³ kameňa

základy - vrchný kruh - 2,1m³ betón
múrik v 350mm š- 400mm murované z kameňa - 2,5m³ kameňa

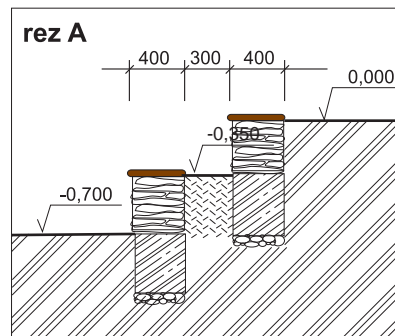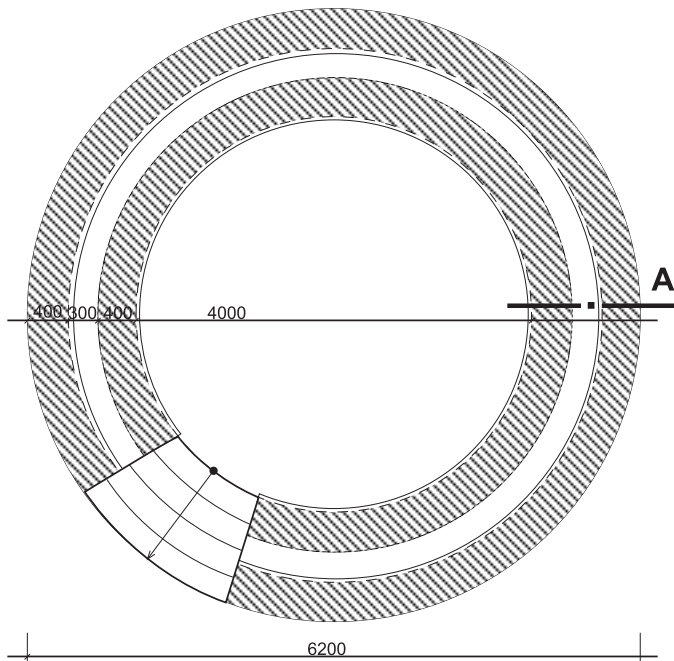

Závlaha

studňa - čerpadlo - nádoba - kvapková závlaha

zberná nádoba na dažďovú vodu

