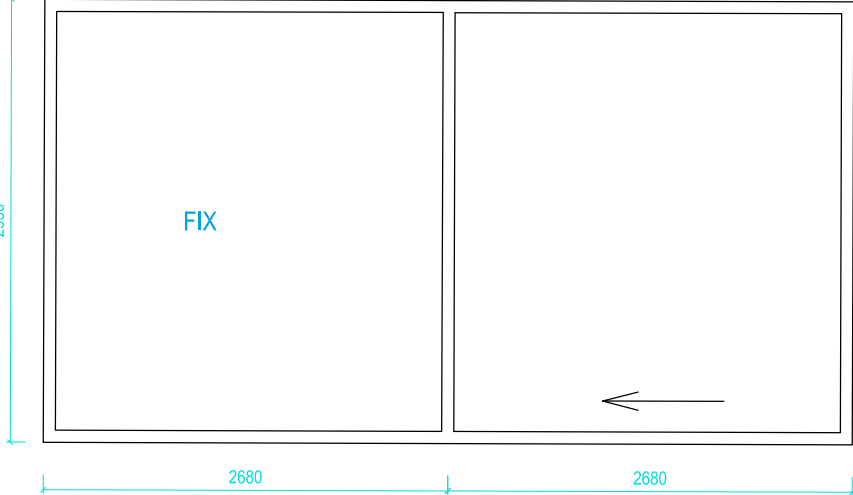
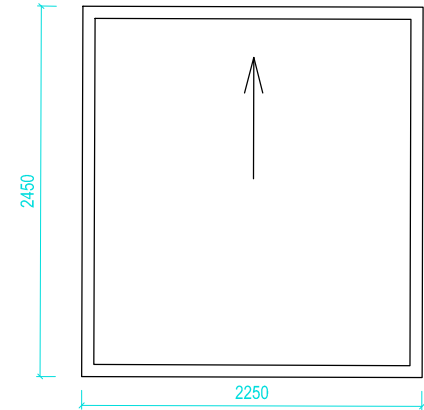
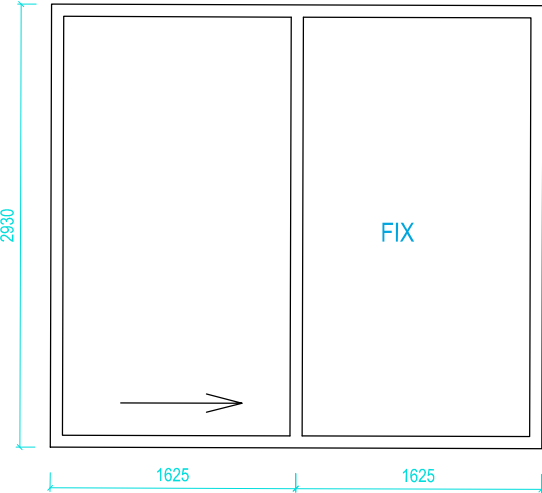
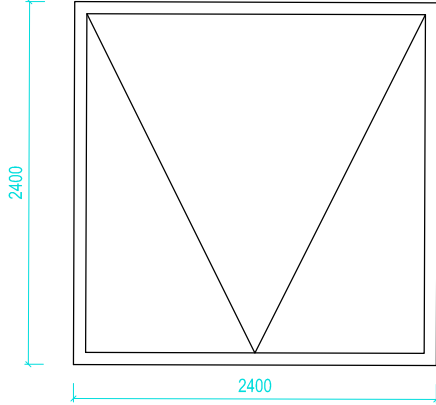


| OZN. | Pohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Popis                        | Barva | Počet ks                                      | Poznámka |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| D4   |  <p>Hliníkové okno bezprahové o rozměru 5350x2930<br/>Fixní část o rozměru 2680x2930<br/>Otevíravé posuvné křídlo o rozměru 2680x2930<br/>U= 0,84 W/m2.K<br/>izolační trojsklo čiré<br/>kování: klika hliník<br/>hliníkový rám - práškové lakování</p> | šedá<br>antracit<br>RAL 7016 | 1     | dodávka včetně kotvicích<br>a pomocných prvků |          |
| O4   |  <p>Hliníkové okno výklopné o rozměru 2250x2450<br/>U= 0,74 W/m2.K<br/>izolační trojsklo čiré<br/>kování: klika hliník<br/>hliníkový rám - práškové lakování</p>                                                                                     | šedá<br>antracit<br>RAL 7016 | 1     | dodávka včetně kotvicích<br>a pomocných prvků |          |
| D6   |  <p>Hliníkové dveře posuvné bezprahové o rozměru 3250x2930<br/>Posuvná část o rozměru 1625x2930<br/>Fixní část o rozměru 1625x2930<br/>U= 0,77 W/m2.K<br/>izolační trojsklo čiré<br/>kování: klika hliník<br/>hliníkový rám - práškové lakování</p> | šedá<br>antracit<br>RAL 7016 | 1     | dodávka včetně kotvicích<br>a pomocných prvků |          |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                              |   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--|
| O10 |  | Hliníkové světlíkové okno otevíravé ventilace o rozměru 2400x2400<br>U= 0,9 W/m2.K<br>izolační trojsklo čiré<br>kování: klika hliník<br>hliníkový rám - práškové lakování<br>pohon na servomotor,<br>kompatibilní s Loxone | šedá<br>antracit<br>RAL 7016 | 1 |  |
| Z1  |                                                                                    | Zimní zahrada o půdorysném rozměru 3570x3160 a výšce 6060<br>na boční straně dveře o rozměru 1000x3130<br>U= W/m2.K<br>izolační trojsklo čiré<br>kování: klika hliník<br>hliníkový rám - práškové lakování                 | šedá<br>antracit<br>RAL 7016 | 1 |  |