


Nabídka NEW220		18-06-15	Zpracoval start	Výrobní rozměry
Okno/Pozice 001	Množ. 1	System: IDEAL 4000 OKENNÍ	Zasklívací lišty: LIŠTA ROUND - LINE	Barva: Bílý černé těsnění

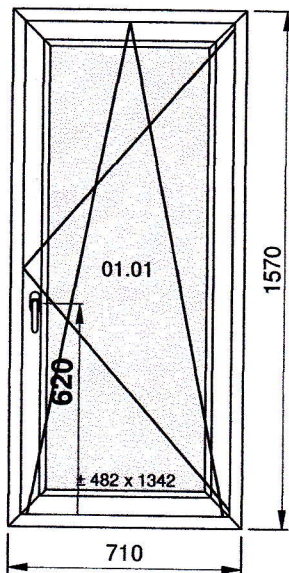

1/23 - Vnitřní pohled

	Popis	Barva
Okenní rám <i>PODKLADNÍ LIŠTA BEZ DOPLATKU</i>	14001 RAM OKENI STD. HL. 70 MM, 5 K <i>Ano</i>	Bílý černé těsnění
Křídlo 1  <i>Typ kování Třída bezpečnosti Klika + krytky</i>	Křídlo rovné  Oteviravo-sklopné - MACO MULTI-MATIC <i>STANDARD</i> <i>Standard</i> <i>STANDARD ( barva AUTO ) + krytky</i>	Bílý černé těsnění Bílý černé těsnění

**Thermic coefficient**

$$U_w = 1.46 \text{ W/m}_2\text{K}$$

Zboží	Množství	Rozměr
Světlý rozměr křídla ( šf. x vř. ) : 580 x 1440 - křídlo 1	1,000	

Skla a panely	Rozměry
01.01: 4/16/4 [U <sub>g</sub> =1.1 EN-PN 673]1 Solar factor = 0,63; Light transmission = 0,80	514 x 1 374

	Hodnota před	Sleva	Hodnota po
Okno/Pozice	██████████ C	30,00 %	██████████ KC
Hodnota	██████████ C		██████████ KC