


































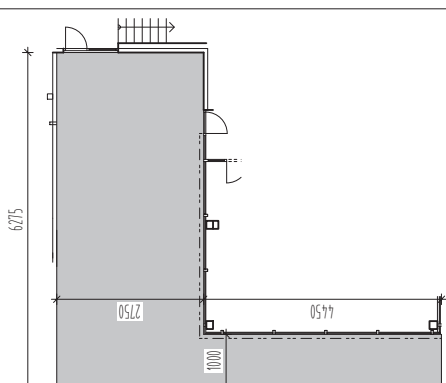


OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ					
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
T8		Vnitřní dřevěné protizrázání dvoukřídlové dveře 1600/1970 mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíravém křídle - štit+klíkaštit+klíka, provedení - slitina lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou, koordinátor zavírání a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhledové doplnění) Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		EW 15 C2 - DP3	1	0	0	0	1	
T9		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1600/1970 mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíravém křídle - štit+klíkaštit+paniková klíka potlačující funkci zámků, provedení - slitina lehkých kovů, a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhledové doplnění) Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		paniková klíka	2	0	0	0	2	
T10		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíravém křídle - štit+klíkaštit+paniková klíka potlačující funkci zámků, provedení - slitina lehkých kovů, a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhledové doplnění) Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		paniková klíka	1	0	0	0	1	
T11		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíravém křídle - štit+klíkaštit+paniková klíka potlačující funkci zámků, provedení - slitina lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou, koordinátor zavírání. a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		EW 15 C2 - DP3 paniková klíka	2	0	0	0	2	
T12		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1400/1970 mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíravém křídle - štit+klíkaštit+klíka, provedení - slitina lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou, koordinátor zavírání. a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		EW 15 C2 - DP3	2	0	0	0	2	
T13		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, oběhové, pňhé, hladké, s prahem, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dřevěný zarážka. Provedení dveří s akustickým útlumem 30dB. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klíkaštit+klíka, provedení - slitina lehkých kovů, a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	2	0	0	0	2	
T14		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 1000/1970mm, oběhové, pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dřevěný zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klíkaštit+klíka, provedení - slitina lehkých kovů, a zámek se sítěkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např.: Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	0	0	0	0	
						P	2	0	0	0	2
						P	1	0	0	0	1

OZN.	SCHEMA	POPS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ					
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
T15		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 1000/1970 mm, obočně, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevíracím křídle - šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů. Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhledové doplňení) Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	0	0	0	0	
T16		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 800/1970mm, obočně, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí otevíři je i otevírní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	1	0	0	0	1	
T17		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 800/1970mm, obočně, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí otevíři je i otevírní zarážka. Z levné strany opatřeno vodotěrným madlem, provedení eloxovaný hliník. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů, z vnitřní strany wc vodotěrné madlo pro imobitní. Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	0	0	0	0	
T18		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 800/1970mm, obočně, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 100mm. Součástí otevíři je i otevírní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	0	1	0	1	
T19		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 800/1970mm, obočně, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí otevíři je i otevírní zarážka. Dveřní křídlo vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	3	0	1	0	4	
T20		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 800/1970mm, posuvné, plně, hladké, včetně systémového pouzdra do zdi tloušťky 100mm. Dveřní křídlo vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : zápusné madlo / zápusné madlo, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek s háčkem, WC klíčka s možností otevíření z vnější strany Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			1	0	0	0	1	
T21		Vnitřní dřevěné jednokřídlové otevíře 900/1970mm, obočně, z 1/3 proslévané, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí otevíři je i otevírní zarážka. Dveřní křídlo vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klkašit+klka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek se střelkou, vůzka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. : Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem	jednoduché nepřdlužené průsvitné zasklení		L	0	0	0	0	
							P	2	0	0	2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ						
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
T22		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 700/1970mm, obědné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 100mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Dveře vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	1	0	0	1	
T23		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 700/1970mm, obědné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Dveře vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	1	0	1	0	2	
T24		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, obědné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Dveře vhodné do vlnkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	1	0	0	0	1	
T25		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 900/1970mm, obědné, z 1/3 proslétné, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit+klíkašlit+peniková klíka posilující funkci zámku, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem	peniková klíka		L	0	0	0	0	0	
T26		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 900/1970mm, obědné, z 1/3 proslétné, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Dveřní křídlo vhodné do vlnkého provozu. Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhetové doplnění) Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem	jednoduché nepřůhledné průsvitné zasklení		L	1	0	0	0	1	
T27		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, obědné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby, ze strany kavařny dřívka srovná s dřevěným HPL obkladem kavařny Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, ze strany kavařny dřívka srovná s obkladem			L	1	0	0	0	1	
T28		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, obědné, plně, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí dveří je i otevření zarážka. Z jedné strany opatřeno vodotěrným madlem, provedení eloxovaný hliník. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby, ze strany kavařny dřívka srovná s dřevěným HPL obkladem kavařny Kování : šlit+klíkašlit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, z vnitřní strany wc vodotěrné madlo pro imobilní. Zámek: zámek se střelkou, vozíčka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, ze strany kavařny dřívka srovná s obkladem			L	0	0	0	0	0	
							P	1	0	0	0	1
							P	1	0	0	0	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM
T29		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, oboustr., z 1/3 proslévané, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+koule, provedení - silná lehkých kovů Zámek : zámek s valemčen,bez možnosti uzamčení Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem	jednoduché nepřůhledné průsvitné zasklení	L	1	0	0	0	1
T30		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 1000/1970mm, oboustr., pňhé, hladké, s prahem, akustické s Rw=40dB, včetně systémové zárubně do zdlěné stěny tloušťky 250mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+klika, provedení - silná lehkých kovů Zámek : zámek se sftelkou, vložka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	1	0	0	0	1
T31		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 1200/1970mm, oboustr., pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+klika, provedení - silná lehkých kovů Zámek : zámek se sftelkou, vložka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	1	0	0	0	1
T32		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, oboustr., pňhé, hladké, s prahem, akustické s Rw=40dB, včetně systémové zárubně do zdlěné stěny tloušťky 250mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+klika, provedení - silná lehkých kovů Zámek : zámek se sftelkou, vložka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	1	0	0	0	1
T33		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1600/1970mm, oboustr., pňhé, hladké, s prahem, akustické s Rw=40dB, včetně systémové zárubně do zdlěné stěny tloušťky 250mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+klika, provedení - silná lehkých kovů Zámek : zámek se sftelkou, vložka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	1	0	0	0	1
T34		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 1000/1970mm, oboustr., pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : štit+klikaštit+koule, provedení - silná lehkých kovů. Zámek : zámek se sftelkou, elektrozámek s napojením na čtečku karet Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	1	0	0	1
T35		Vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře 1450/1970 mm, oboustr., pňhé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 150mm. Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby. Kování : na otevřirám křídle - štit+klikaštit+koule, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek se sftelkou, vložka FAB na víceurovňový generální klíč dle požadavku investora Standard: např. : Sapeli	záruběň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		L	0	1	0	0	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ			CELKEM			
						1.NP	MEZP.	2.NP		STŘECHA		
T36		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	1	0	0	0	1	
T37		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+paniková klíka podlažující funkci zámku, provedení - silná lehkých kovů, samozavírač s kluznou lištou Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem		paniková klíka	L	0	1	0	0	1	
T38		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 250mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Dveřní křídlo vhodné do vítkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	0	0	0	0	
T39		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 700/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Dveřní křídlo vhodné do vítkého provozu. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	1	0	0	1	
T40		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 900/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 100mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora, elektrozámek s napojením na čtečku karet Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	0	1	0	1	
T41		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 900/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 100mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na čtečku karet (výhledové doplnění) Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	0	1	0	1	
T42		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 900/1970mm, otáčivé, plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Z jedné strany opatřeno vodotěsným madlem, provedení eloxovaný hliník. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šit+klíkašit+klíka, provedení - silná lehkých kovů, z vnitřní strany wc vodotěsné madlo pro imobilní. Zámek: zámek se střelkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	záruběň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			L	0	0	1	0	1	
							P	0	0	0	0	0
							P	0	0	0	0	0

OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM
T43		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, oboustr. plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit-klikašlit-klika, provedení - silná lehkých kovů, smazávrač s kluznou lištou Zámek : zámek se sítkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsohlasena investorem		L	2	0	1	0	3
T44		Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře 800/1970mm, oboustr. plně, hladké, včetně ocelové zártně do zdi tloušťky 150mm. Součástí dveří je i dveřní zarážka. Křídlo : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby Kování : šlit-klikašlit-klika, provedení - silná lehkých kovů, Zámek : zámek se sítkou, vložka FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora. Standard: např. Sapeli	zárubeň - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsohlasena investorem		L	0	0	1	0	1
T45		Podlahy venkovních teras budou provedeny na šikmou hydroizolační vrstvu střeš z fólie. Podlaha bude provedena v rovině, z pochozích terasových dřevoplastových dílců tl. min. 23 mm. Dílce budou vyrobeny z 60% dřevní moučky a 40% polymeru (HDPE), budou lsovane do přeho tvaru, šířky min. 138 mm, šedé barvy. Na dílce bude záruka min. 25 let na odolnost proti dřevokazným houbám, hnilobě a hmyzu. Desky budou osazeny na nosný rošt dřevoplastových hranolů min. 50/50 mm. Hranoly budou osazeny na rektifikační terče s nastavitelnou výškou od 35mm, maximální výška bude určena na základě sklonu střechy. Rektifikační terče budou podloženy vložkami další vrstvy hydrozolační fólie střechy. Montáž podlahy tera bude provedena dle pokynů a doporučení výrobce, bude zajištěno dostatečné odvodnění terasy a u stěn bude zajištěno dostatečné vyjádření a krytí hydroizolace střechy. Plocha terasy cca 87 m ²	terasové dřevoplastové plně dílce na roštu vše šedá barva			0	0	1	0	1
T46		Podlahy venkovních teras budou provedeny na šikmou hydrozolační vrstvu střeš z fólie. Podlaha bude provedena v rovině, z pochozích terasových dřevoplastových dílců tl. min. 23 mm. Dílce budou vyrobeny z 60% dřevní moučky a 40% polymeru (HDPE), budou lsovane do přeho tvaru, šířky min. 138 mm, šedé barvy. Na dílce bude záruka min. 25 let na odolnost proti dřevokazným houbám, hnilobě a hmyzu. Desky budou osazeny na nosný rošt dřevoplastových hranolů min. 50/50 mm. Hranoly budou osazeny na rektifikační terče s nastavitelnou výškou od 35mm, maximální výška bude určena na základě sklonu střechy. Rektifikační terče budou podloženy vložkami další vrstvy hydrozolační fólie střechy. Montáž podlahy tera bude provedena dle pokynů a doporučení výrobce, bude zajištěno dostatečné odvodnění terasy a u stěn bude zajištěno dostatečné vyjádření a krytí hydroizolace střechy. Plocha terasy cca 42 m ²	terasové dřevoplastové plně dílce na roštu vše šedá barva			0	0	1	0	1
T47		Kuchyňská linka s kuchyňskou deskou, se spodními a nástěnnými skříňkami. Členění, vzhled a materiál dle požadavků investora. Návrh sestavy kuchyňské linky bude před realizací odsouhlasen investorem a architektem. Korpus - dřevotříská s povrchem lamino LTD barva bílá. Dvířka - dřevotříská s povrchem lamino LTD barva imitace dřeva v kombinaci světlešedé. Hrany ABS, pracovní deska - dřevotříská s povrchem lamino, barva šedá, tl. min. 30mm. Sifonky otevíravé s políciemi. Dřez, sifon a baterie součástí dodávky ZTI. Spotřebiče nejsou součástí dodávky.	barva dle požadavků investora			1	0	0	0	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKALO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
						1.NP	MEZP.	2.NP	STŘECHA	CELKEM
T48		<p>Kuchyňská linka s kuchyňskou deskou, se spodními a nástěnnými skříňkami. Členění, vzhled a materiál dle požadavků investora. Návrh sestavy kuchyňské linky bude před realizací odsouhlasen investorem a architektem.</p> <p>Korpus - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva bílá.</p> <p>Dvířka - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva imitace dřeva v kombinaci světlešedé.</p> <p>Hrany ABS, pracovní deska - dřevotřísková s povrchem lamino, barva šedá, tl. min. 30mm.</p> <p>Skříňky otevřené s policemi.</p> <p>Dřez, sítón a baterie součástí dodávky a Tl.</p> <p>Spotřebiče nejsou součástí dodávky.</p>	barva dle požadavků investora			1	0	0	1	
T49		<p>Parapetní deska z ajlomerovaného dřeva zakrývající SDK, přecísněnu a ocelové výměny pod okny.</p> <p>Šířka = 200 mm, celková délka cca 1 500 mm.</p> <p>Před objednávkou zaměřit jednotlivé díly na stavbě po dokončení hrubé stavby a ocelových konstrukcí.</p>	barva dle požadavků investora			1	0	0	1	
T50		<p>Obklad stěn z velkoformátových desek HPL od soklu podlahy do výšky 4,0 m</p> <p>Barvené provedení s imitací světlého dřeva s vodouovrou kresbou na minimálních křevních roštů.</p> <p>Celková plocha obkladu cca 156 m²</p> <p>Před objednávkou a zadáním do výroby odsouhlasí investor a architekt barevnost, spárování a provedení obkladu.</p> <p>Jedná se o kompletní dodávku jednoho výrobce včetně kotvení, kolevních roštů, zapravení navaznosti na okolní konstrukce apod.</p>	imitace světlého dřeva s vodouovrou kresbou			1 komplet				
T51		<p>Vnitřní dřevěné dvířkové dveře 1400/1970 mm, oběrné, pňé, hladké, včetně ocelové zárubně do zdi tloušťky 250mm.</p> <p>Křídla : laminát CPL s povrchovou úpravou z výroby.</p> <p>Kování : na dveřevém křídle - štit+klíč+štit+klíka, provedení - šlitna lehkých kovů.</p> <p>aámek : zámek se sřetokem, vozíče FAB na víceúrovňový generální klíč dle požadavku investora, příprava pro elektrozámek napojený na česku karet (výřetové dopňení)</p> <p>Standard: např. : Sapeli ...</p>	zárubně - nátěr symetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7035, barva bude odsouhlasena investorem			1	0	0	1	
T52		<p>Kuchyňská linka s kuchyňskou deskou, se spodními a nástěnnými skříňkami. Členění, vzhled a materiál dle požadavků investora. Návrh sestavy kuchyňské linky bude před realizací odsouhlasen investorem a architektem.</p> <p>Korpus - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva bílá.</p> <p>Dvířka - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva imitace dřeva v kombinaci světlešedé.</p> <p>Hrany ABS, pracovní deska - dřevotřísková s povrchem lamino, barva šedá, tl. min. 30mm.</p> <p>Skříňky otevřené s policemi.</p> <p>Dřez, sítón a baterie součástí dodávky a Tl.</p> <p>Spotřebiče nejsou součástí dodávky.</p>	barva dle požadavků investora			0	0	1	0	1
T53		<p>Kuchyňská linka s kuchyňskou deskou, se spodními a nástěnnými skříňkami. Členění, vzhled a materiál dle požadavků investora. Návrh sestavy kuchyňské linky bude před realizací odsouhlasen investorem a architektem.</p> <p>Korpus - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva bílá.</p> <p>Dvířka - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva imitace dřeva v kombinaci světlešedé.</p> <p>Hrany ABS, pracovní deska - dřevotřísková s povrchem lamino, barva šedá, tl. min. 30mm.</p> <p>Skříňky otevřené s policemi.</p> <p>Dřez, sítón a baterie součástí dodávky a Tl.</p> <p>Spotřebiče nejsou součástí dodávky.</p>	barva dle požadavků investora			0	0	1	0	1
T54		<p>Kuchyňská linka s kuchyňskou deskou, se spodními a nástěnnými skříňkami. Členění, vzhled a materiál dle požadavků investora. Návrh sestavy kuchyňské linky bude před realizací odsouhlasen investorem a architektem.</p> <p>Korpus - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva bílá.</p> <p>Dvířka - dřevotřísková s povrchem lamino LTD barva imitace dřeva v kombinaci světlešedé.</p> <p>Hrany ABS, pracovní deska - dřevotřísková s povrchem lamino, barva šedá, tl. min. 30mm.</p> <p>Skříňky otevřené s policemi.</p> <p>Dřez, sítón a baterie součástí dodávky a Tl.</p> <p>Spotřebiče nejsou součástí dodávky.</p>	barva dle požadavků investora			0	0	1	0	1