

Dveře typ 1: Plné, dekor buk – (viz D1 v projektu)



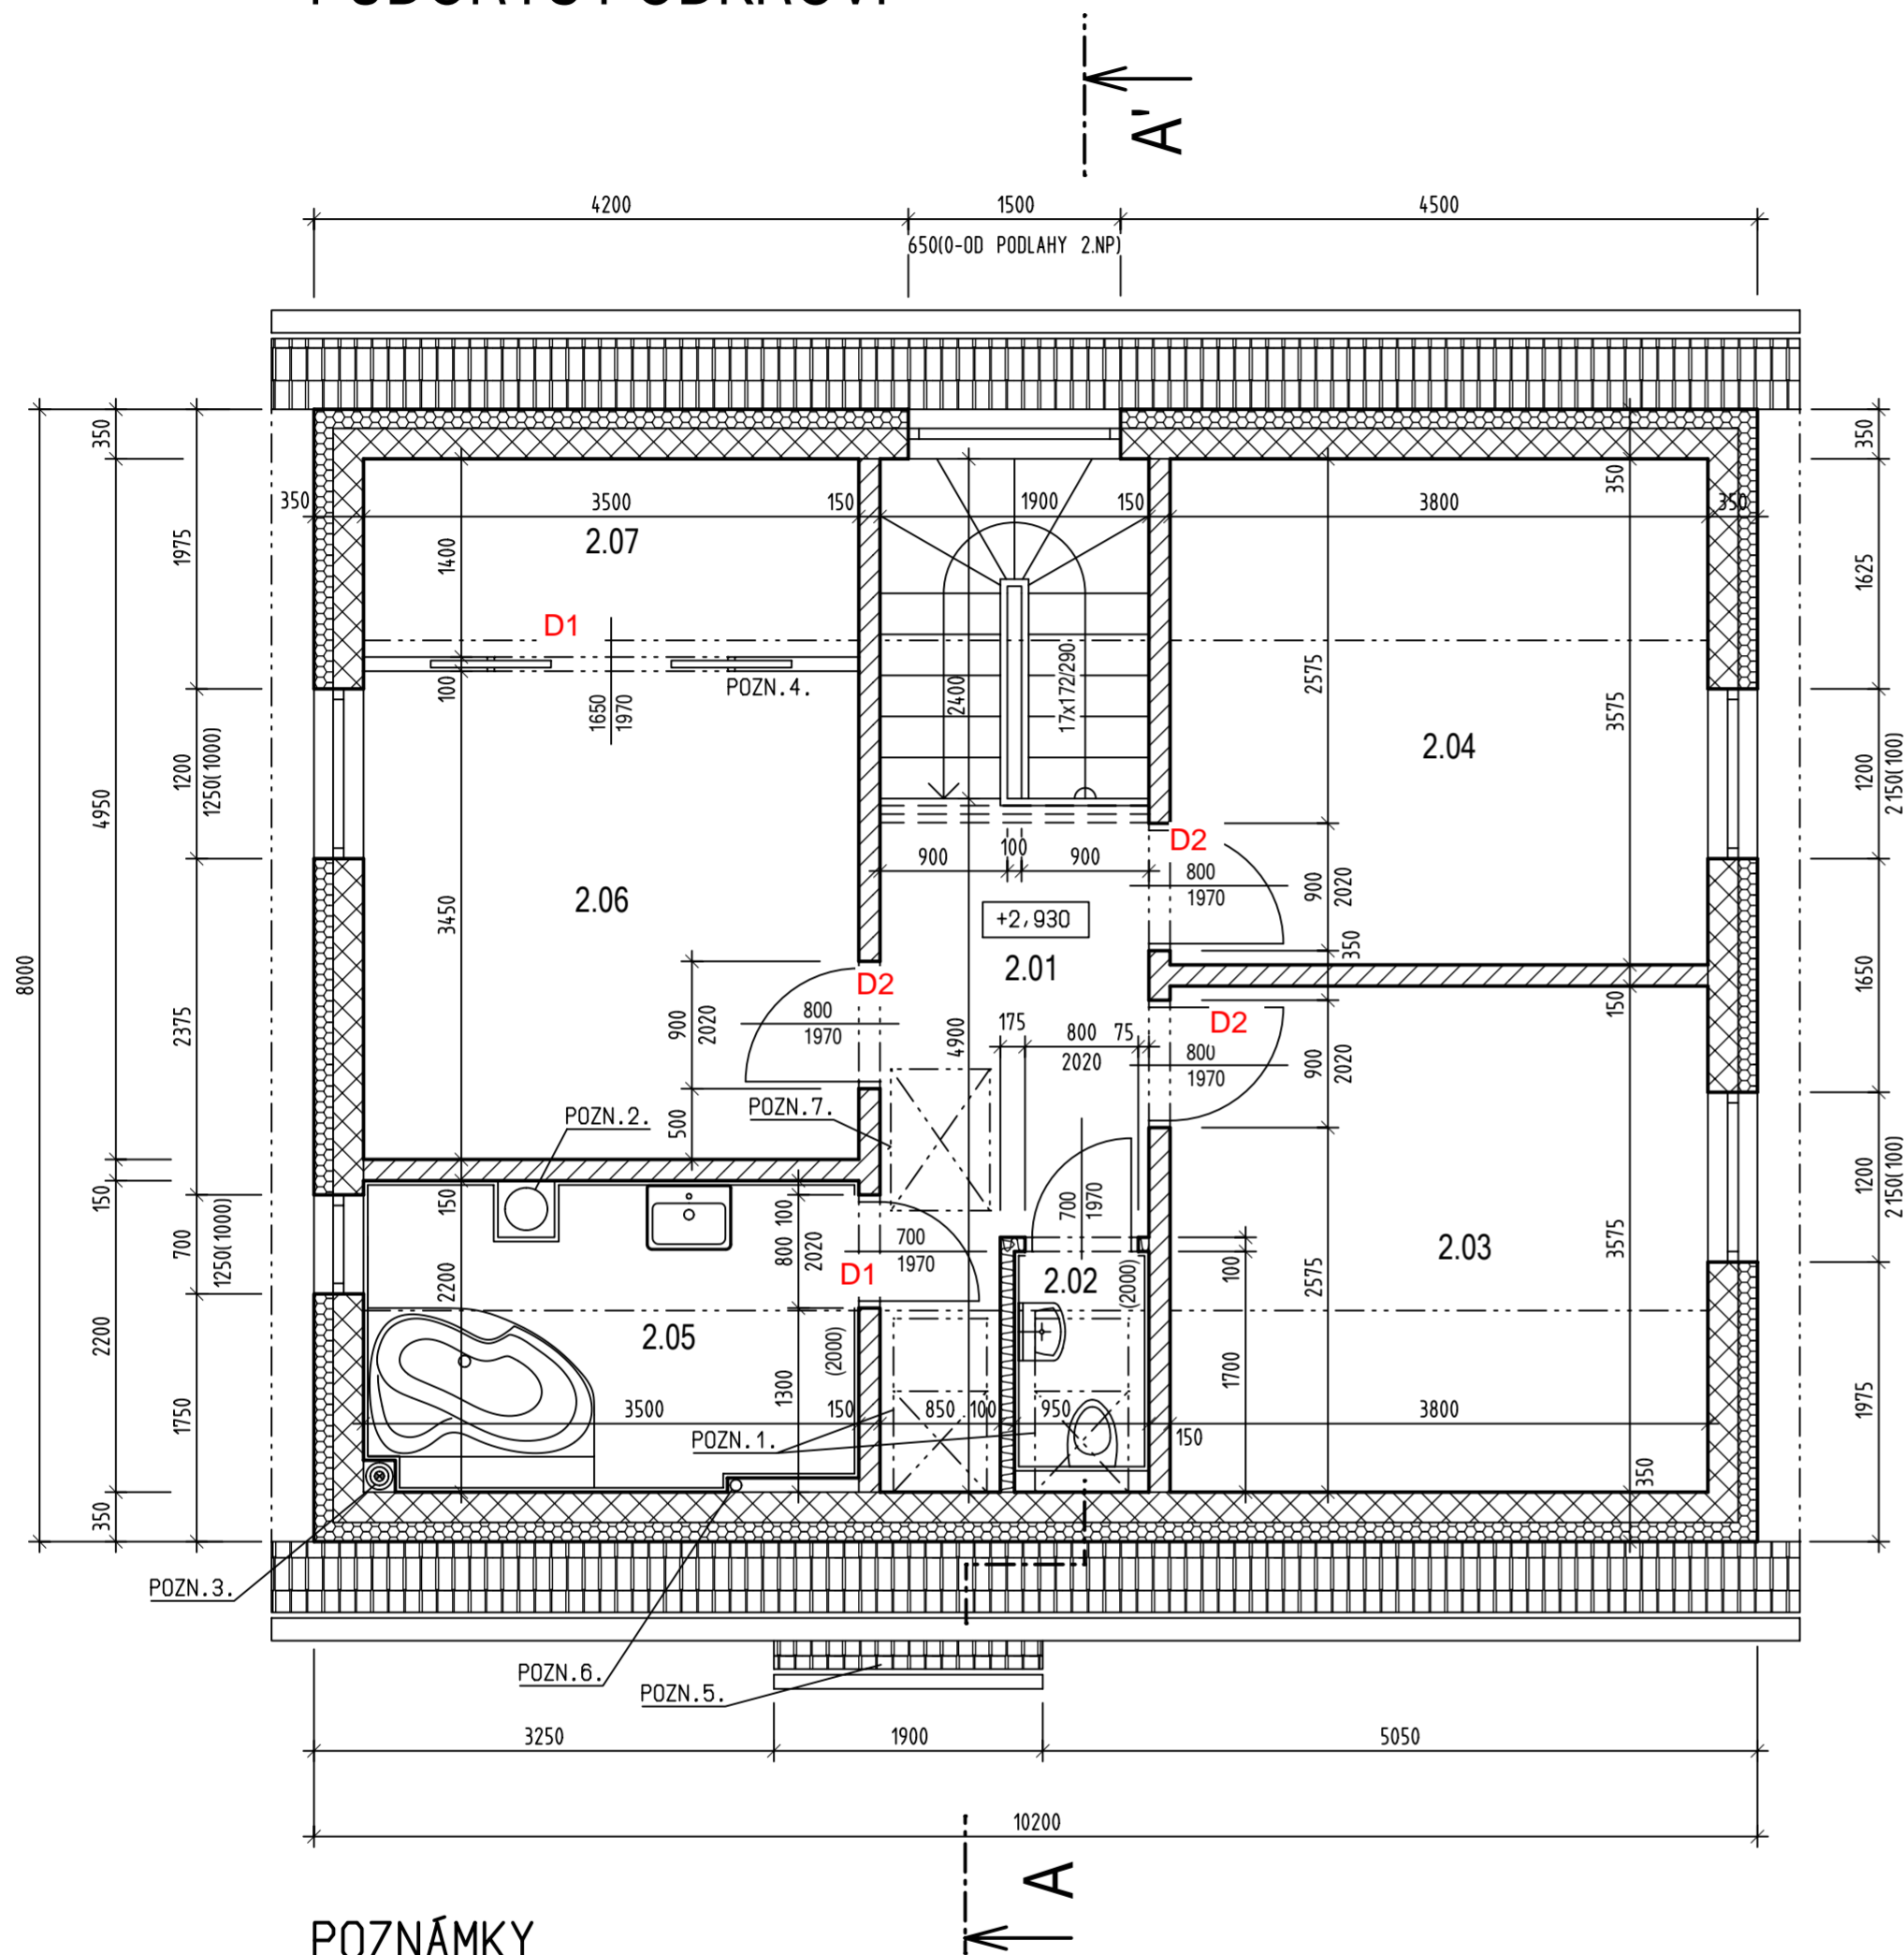
Dveře typ 2: Prosklené, dekor buk, sklo matné pískované – (viz D2 v projektu)



Kličky: Matný/broušený nerez, Zahnutá trubka,(oblý roh, konec rovný)



PŮDORYS PODKROVÍ



POZNÁMKY

POZN.1. STŘEŠNÍ OKNA VELUX GGU 660/980MM.

POZN.2. SHOZ NA PRÁDLO.

POZN.3 ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO TURBOKOTLE.

POZN.4. STAVEBNÍ POUZDRO JAP KOMFORT 1650MM DVOUKŘÍDLÉ - STAVEBNÍ OTVOR 3410x2060MM (VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU DLE POŽADAVKŮ KONEČNÉHO DODAVATELE STAVEBNÍHO POUZDRA).

POZN.5. PŘÍSTŘEŠEK U VSTUPU. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE + SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (DLE STŘECHY).

POZN.6. POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE (ODVĚTRÁNÍ), OPATŘENO SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM (PŘEDSTĚNOU)

POZN.7. VÝLEZ NA PŮDU - STAHOVACÍ SCHODY ZATEPLENÉ OSAZENÉ DO STROPU.
POŽÁRNÍ ODOLNOST V SOULADU S PBR - EW 15 DP3.


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	OČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m ² /	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	7,4	VINYL (PDL-T)	
2.02	WC	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA (PDL-T)	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000MM
2.03	DĚTSKÝ POKOJ	13,6	KOBEREC	
2.04	DĚTSKÝ POKOJ	13,6	KOBEREC	
2.05	KOUPELNA	7,7	KERAMICKÁ DLAŽBA (PDL-T)	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000MM
2.06	LOŽNICE	12,1	KOBEREC	
2.07	ŠATNA	4,9	KOBEREC	


POZNÁMKY:

- KONEČNÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ NÁSLAPNÝCH VRSTEV PODLAH DLE VÝBĚRU INVESTORA

LEGENDA HMOT

 OBVODOVÁ STĚNA - CELKOVÁ TL. 350MM
 - TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
 - TENKOVRSŤVÁ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA VČETNĚ VÝZTUŽNĚ TKANINY
 - TEPELNÝ IZOLANT EPS 70F TL. 120MM
 - DESKA OSB III TL. 12MM
 - TEPELNÁ IZOLACE MW TL. 140MM MEZI SVISLÝMI NOSNÝMI PRVKY - KVH HRANOLY 60/140MM
 - PAROZÁBRANA
 - DESKA OSB III TL. 8MM
 - VZDUCHOVÁ INSTALAČNÍ MEZERA TL. 30MM (LATĚ 50/30M)
 - OSB DESKA III TL. 12MM
 - PROTIPŮŽÁRNÍ SDK DESKA TL. 12,5MM

 VNITŘNÍ STĚNA - CELKOVÁ TL. 150MM
 - PROTIPŮŽÁRNÍ SDK DESKA TL. 12,5MM
 - OSB DESKA III TL. 12MM
 - ZVUKOVÁ IZOLACE MW TL. 100MM MEZI SVISLÝMI NOSNÝMI PRVKY - KVH HRANOLY 60/100MM
 - OSB DESKA III TL. 12MM
 - PROTIPŮŽÁRNÍ SDK DESKA TL. 12,5MM

 VNITŘNÍ PŘÍČKA - CELKOVÁ TL. 100MM
 - SDK DESKA TL. 12,5MM
 - NOSNÉ PROFILY CW 75 + ZVUKOVÁ IZOLACE MW TL. 60MM
 - SDK DESKA TL. 12,5MM

