




**Výkres vazníku :** Zakázka : 12-1011P RD Osnice  
 Nabídka3 Vazník : P1  
 Vyprac. : Martin Kirlík, Ing.

Strana : 1  
 Verze : 5,64  
 Datum : 14/09/12

Výrobce BIOS Dobříš  
 Adresa U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš,  
 Tel.: 318 521 064 Fax.: 318 521 167

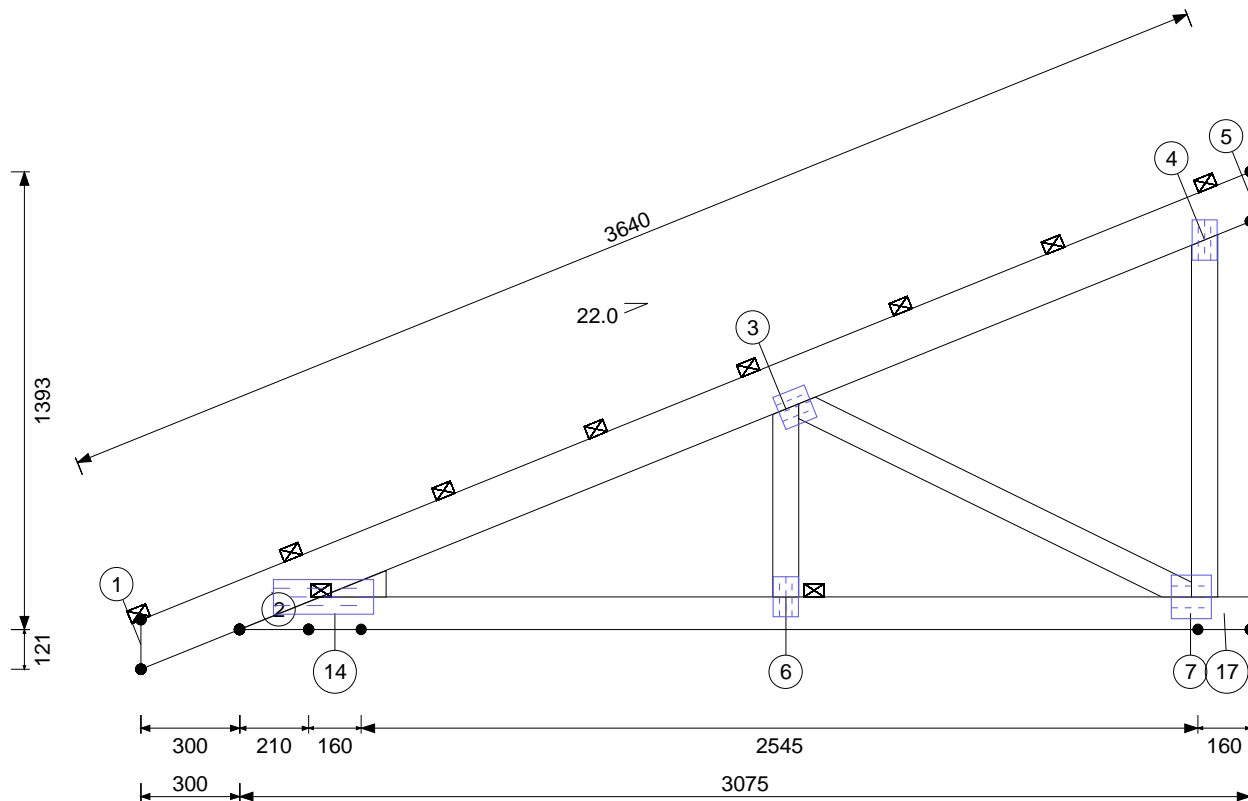

M 1:23

Tl. řeziva :50 mm

Horní pas :	kN/m2	Dolní pas :	kN/m2	Styčnick	Rekce dolů	Komb.	Reakce vzhůru	Komb.	Horizont.reakce	Komb.
Stálé zat.:	0,750	Stálé zat.:	0,150	2	7.30	20.1	0.00		0.71	10.1
Sníh :	1,500	Užitné zat. podlahy* :		7	5.39	22.1	0.00		0.00	
Tlak větru :	0,724	Zat. podlahou* :								
Podhled* :		Stabilizace DP :	1500 mm							
Šikmý podhled* :		Rozteč vazníků:	1000 mm							
Počet vazníků:	5	Poč. vrstev :	1							
Roz. vaznic HP:	500mm	Váha vazn.:	30 kg							
Počet styčnicků:	5									

Zabezpeč. proti vybočení: 24mm x 100mm / \* Zatížení aplikováno pouze pro podkrovní vazníky a vazníky s podlahou

Pozn.: jednotky reakcí v [kN]