





DO VOLNÉHO PROSTORU

DO PROSTORU KOLEJNĚ



PRO KOVEVNĚ PŘÍRUBU

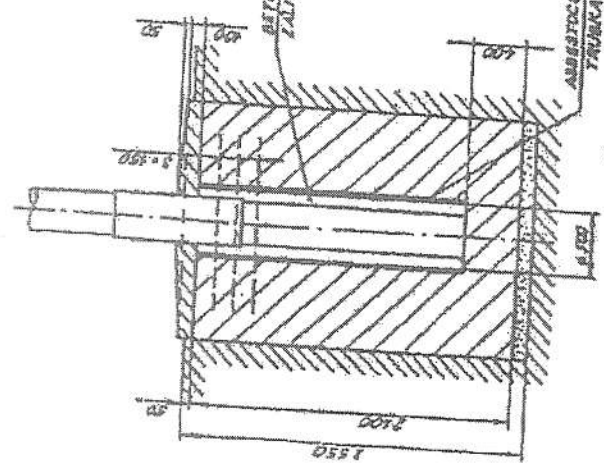

Výkop 4,3 m²
 Beton B10 7,9 m²
 Hladina 0,5 m²
 Rozměrná délka rýtlů 3-1880 mm

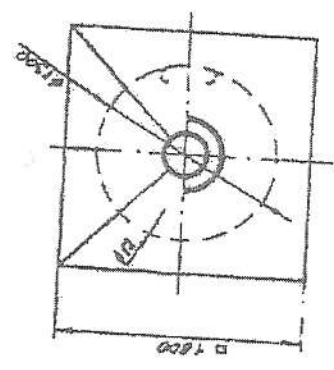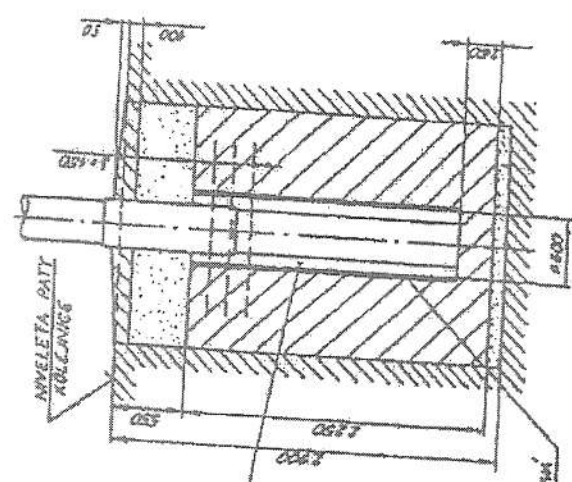


Výkop 9,4 m²
 Beton B10 7,0 m²
 Hladina 0,5 m²
 Rozměrná délka rýtlů 3-1880 mm

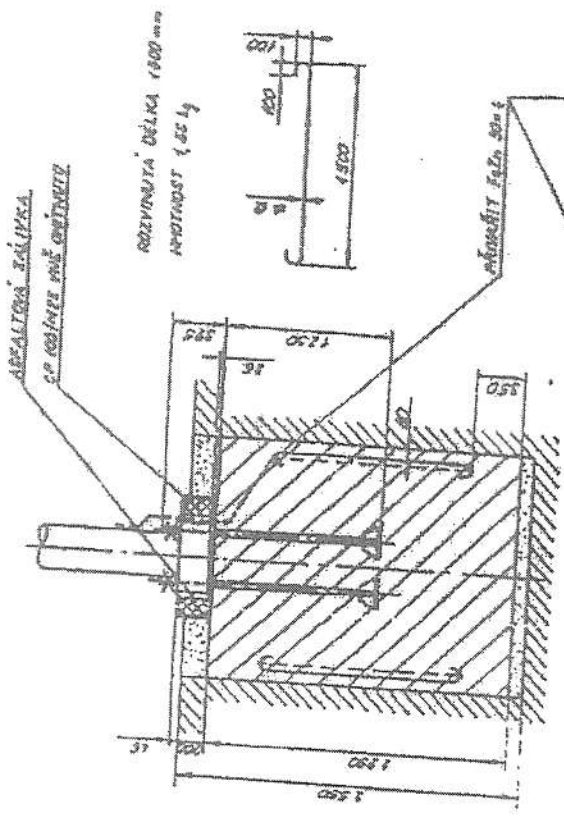

Výkop 8,3 m²
 Beton B10 7,1 m²

AREALIZOVANÁ ZALIVKA
 CP OBSAHUJE PŘE OBTŘIVOU

ROZVINUTÁ DÉLKA 1800 mm
 MĚRITELNOST 1,25 l_q



Plan



— BOČNÍ ZÁSYP BLOKU PO VRSTVÁCH HUTNIT
 — MINERÁLNÍ MĚRNÁ NOSNOST ZEMINY (R5 k Pb)

Výpočet namáhání základů
 M = 698 761 Nm
 P = 38 245 N
 F = 13 665 N