


Z  
06

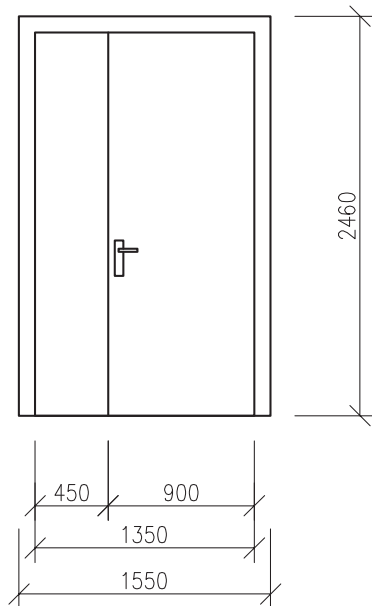

VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU – 1550 x 2460 mm  
1350/2360mm DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ,  
PRAVÉ,  
PLNÉ, ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900mm  
RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT  
HLINÍKOVÝ PRÁH  
DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ, KLIKA – KLIKA, NEREZ MATOVANÁ  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BEZPEČNOSTNÍ  
TŘÍDA 2  
RAMENOVÝ SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ DVEŘNÍCH KŘÍDEL

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA  
STAVBĚ