











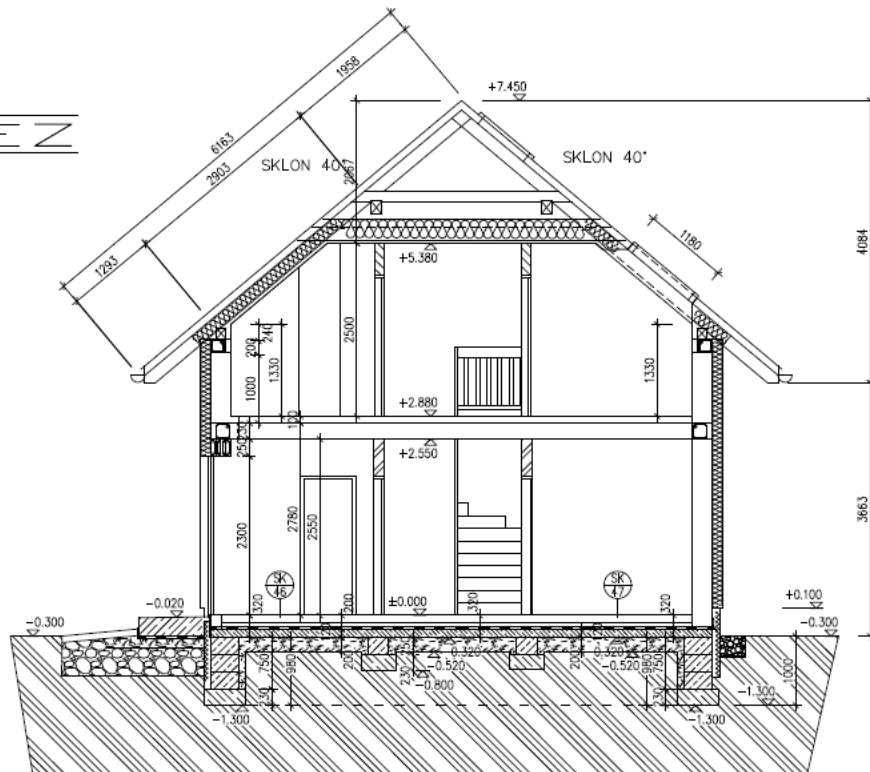


REZ



LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  ROSTLÝ TERÉN
-  NASYPANÝ HUTNĚNÝ ŠTIŘK (HUTNĚNÝ NA 0,2 MPa)
-  PROSTÝ BETON, C16/20
-  ŽELEZOBETON, C20/25
-  PODKLADNÍ BETON ARMOVANÝ (KARI SÍŤ 150x150x5 mm) tl. 120 MM
-  ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VYPLNĚNÉ BETONEM C 16/20, SVSLE I VODOROVNĚ ARMOVÁNO, tl. 300 mm
-  OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA – Parotherm T30 Profi + FASÁDNÍ POLYSTYREN tl. 150 mm
-  PŘÍČKOVÉ ZDIVO – Parotherm 14, tl. 150 mm
-  PŘÍČKOVÉ ZDIVO – Parotherm 8, tl. 100 mm
-  TEP. IZOLACE (viz. Skladby konstrukcí)
-  EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm – TEP. IZOL. POD ÚROVŇI HYDROIZOLACE
-  HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 tl.1 mm + 2x ochranné textilie

POZNÁMKY

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA