

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: - **KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
 - okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
 - členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRÁVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRÁVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

3/3

O8

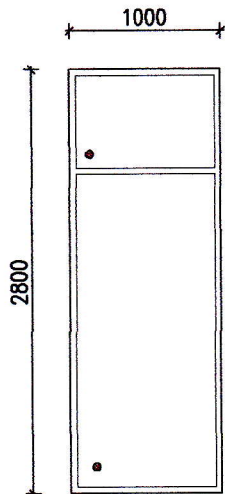


**ROHOVÉ OKNO - 2.ČÁST:
JEDNODÍLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, PEVNĚ ZASKLENÉ**

požadavky plastové okno, min. 6 komorový profil
 zasklení izolačním trojslem s "teplým rámečkem"

barva int./ext. : bílá / dřevo dekor
 součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$

POČET : 1 ks

D1

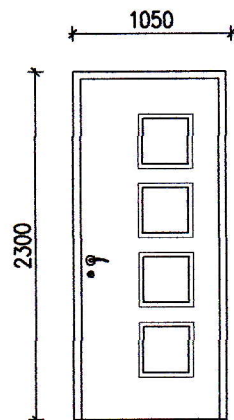

DVEŘE VCHODOVÉ

požadavky zasklení izolačním trojslem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / dřevo dekor
 součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{dveře,max}=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.K)$

POČET : 1 ks

2,1