


TABULKA STŘEŠNÍCH OKEN

- všechny prvky jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

ozn.
s1



Střešní okno
kyvné se spodním ovládáním

Velux Standard Plus GLL
GLL MK10 1061BB
- velikost MK10


rozměry: 0,78 x 1,6 m

- $U_{\text{celk, min}} < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo

- poloha ve fasádě: jihovýchodní

počet: **4 ks**

ozn.
s2



Střešní okno
kyvné se spodním ovládáním

Velux Standard Plus GLL
GLL MK08 1061B
- velikost MK08

rozměry: 0,78 x 1,4 m

- $U_{\text{celk, min}} < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo

- poloha ve fasádě: severozápadní


počet: **4 ks**

Pozn.:
Detailní technická specifikace výrobků dle výběru investora.

TABULKA OKEN

- všechny prvky jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

ozn.
O2

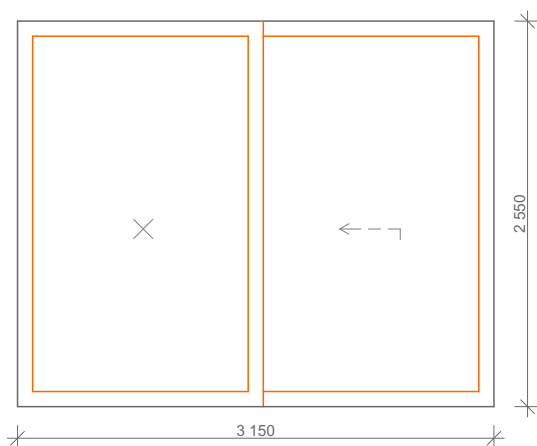


HS Portál
rozměry: 3,15 x 2,55 m

- pravý segment posuvný, levý pevný
- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: severozápadní
- podlaží: přízemí

Pozn.:
- zapuštěný práh

počet: **1 ks**

ozn.
O1

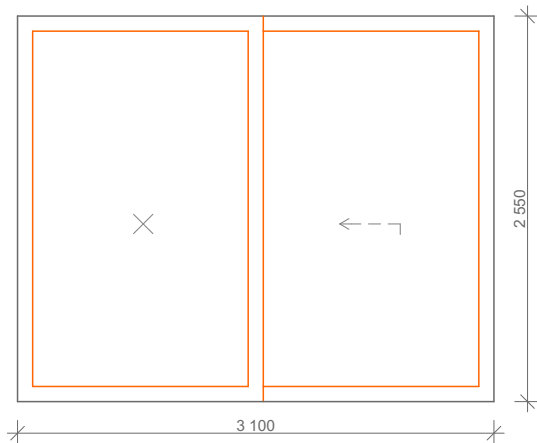


HS Portál
rozměry: 3,10 x 2,55 m

- pravý segment posuvný, levý pevný
- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: jihozápadní
- podlaží: přízemí

Pozn.:
- zapuštěný práh

počet: **1 ks**

ozn.
O4

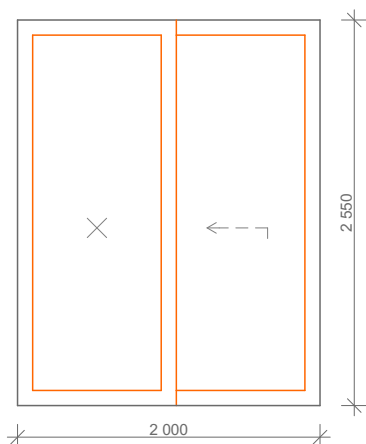


HS Portál
rozměry: 2,0 x 2,55 m

- pravý segment posuvný, levý pevný
- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: severozápadní
- podlaží: přízemí

Pozn.:
- zapuštěný práh

počet: **1 ks**

ozn.
O3

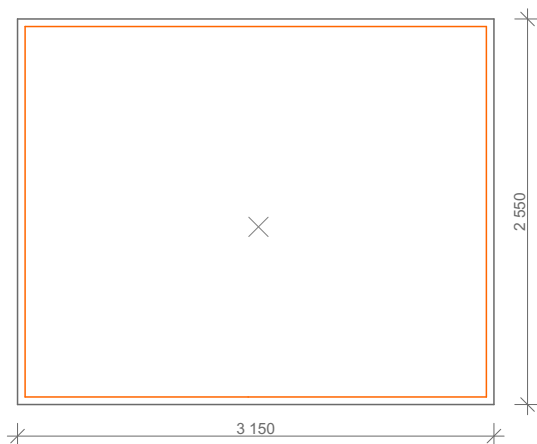


Neotvíravé pevné francouzské okno
rozměry: 3,15 x 2,55 m

- pevná okenní tabule
- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: severozápadní
- podlaží: přízemí

počet: **1 ks**

ozn.
O6



Jednokřídlové okno
otevíravé, sklopné


rozměry: 1,25 x 0,8 m

- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: jihozápadní
- podlaží: podkroví

otevírání:
1 x levé
1 x pravé

počet: **2 ks**

ozn.
O5



Jednokřídlové okno
otevíravé, sklopné

rozměry: 1,25 x 0,8 m

- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zasklení: izolační trojsklo
- poloha ve fasádě: severovýchodní
- podlaží: podkroví

otevírání:
1 x levé
1 x pravé

počet: **2 ks**

Pozn.:


Detailní technická specifikace výrobků dle výběru investora.

VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVĚ

TABULKA DVEŘÍ

- všechny prvky jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

ozn.
D1



Vchodové dveře
- částečně prosklené


rozměry: 0,9 x 2,08 m
velikost stavebního otvoru: 1,05 x 2,15 m

- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

- poloha ve fasádě: severovýchodní
- místnost: zádveří

počet: **1 ks**
1 x pravé

ozn.
D2



Interiérové dveře dvoukřídlové
- prosklené


průchozí rozměry: 1,12 x 1,97 m
levé křídlo: 0,85 x 1,97 m
pravé křídlo: 0,27 x 1,97 m
velikost stavebního otvoru: 1,2 x 2,02 m

- zasklení mléčným sklem

místnost: Obývací pokoj

počet: **1 ks**

ozn.
D3




Interiérové dveře
plné

průchozí rozměry: 0,8 x 1,97 m

místnost: 5 x Pokoj
Technická místnost

počet: **6 ks**
4 x pravé
2 x levé

ozn.
D4




Interiérové dveře
plné

průchozí rozměry: 0,7 x 1,97 m

místnost: 2 x Koupelna
WC

počet: **4 ks**
2 x pravé
2 x levé

ozn.
D5



Interiérové posuvné dveře
- prosklené

průchozí rozměry: 0,7 x 1,97 m

- zasklení mléčným sklem

místnost: Koupelna

počet: **1 ks**

Pozn.:
Detailní technická specifikace výrobků dle výběru investora.

VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ