

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO INSTALACI BAZÉNŮ LAGHETTO MODELOVÁ ŘADA DOLCE VITA COUNTRY



Pro instalaci nadzemního bazénu Dolce Vita Country je potřeba připravit **železobetonovou podkladní desku** obdélníkového tvaru půdorysných rozměrů $A = a + 100$ cm a $B = b + 100$ cm, kde rozměry „a“ a „b“ jsou vnitřní rozměry zvoleného modelu bazénu.

Únosnost podkladní desky musí být alespoň **1300 kg/ m²**, tento požadavek vyplývá z maximálně doporučené výšky hladiny vody 120 cm. V případě nestabilního podloží prověřte únosnost terénu pod betonovou deskou geologickým průzkumem.

Podkladní deska musí být **vodorovná s tolerancí +/- 1 cm** a její povrch musí být zahlazený.

Požadované parametry železobetonové podkladní desky

- tloušťka min. 10 cm
- beton třídy min. C25/30 (ČSN EN 206-1)
- výztužná síť kari 8 mm/ 15 x 15 cm
- armatura umístěná ve spodní části desky na vrstvě 3 cm betonu

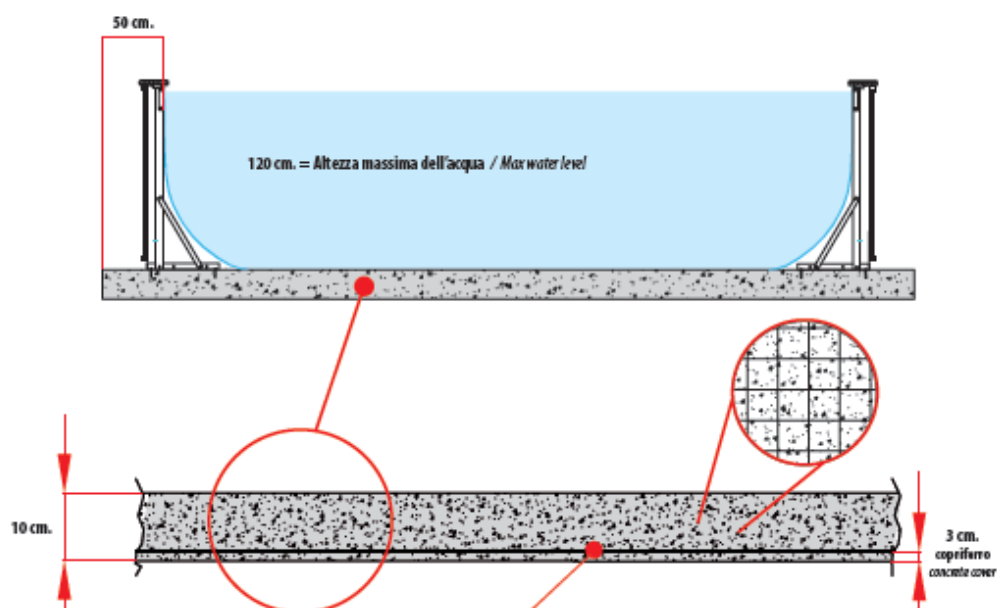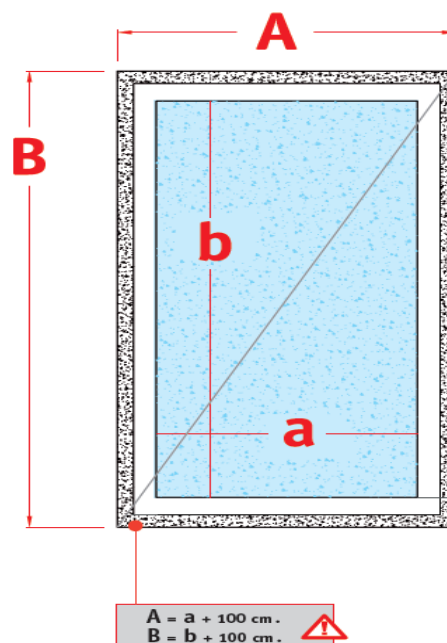

BASPA s.r.o.

Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany

IČ 02257467 DIČ CZ02257467

www.bazenyavirivky.cz

Tel. +420 602 774 195

Tel. +420 602 545 067

E-mail: info@baspa.cz